


GAMME S100U

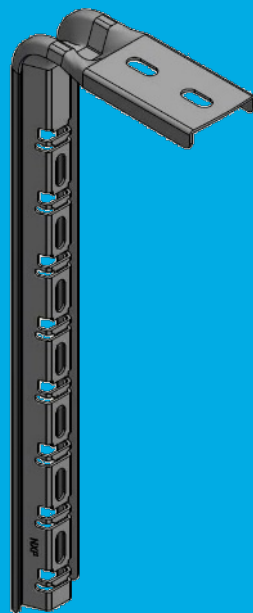

- La gamme S100U UFL est un système universel pour chemins de câbles en tôle et en fil
- Fixation sans boulons pour les chemins de câbles en fil
- Fixation murale ou plafond directe
- Fixation des consoles sur **rail S100U** ou **STRUT 41**
- Breveté

RAILS S100U AU METRE




		Désignation	Code	Masse kg/ml	Ep. mm
SZ	m				
	1	S100U 1M SZ	747107	1.190	2.00
	2	S100U 2M SZ	747110	1.190	2.00
	3	S100U 3M SZ	747111	1.190	2.00

SZ: Acier galvanisé à chaud avant fabrication en continu selon
NF EN 10 346 – ASTM A653



RAILS S100U A LA PIECE

		Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	L. mm
SZ	p					
	1	S100U 200 SZ	747101	0.230	2.00	194
	1	S100U 250 SZ	747102	0.280	2.00	244
	1	S100U 350 SZ	747103	0.390	2.00	344
	1	S100U 450 SZ	747104	0.490	2.00	444
	1	S100U 550 SZ	747105	0.610	2.00	544
	1	S100U 650 SZ	747106	0.750	2.00	644

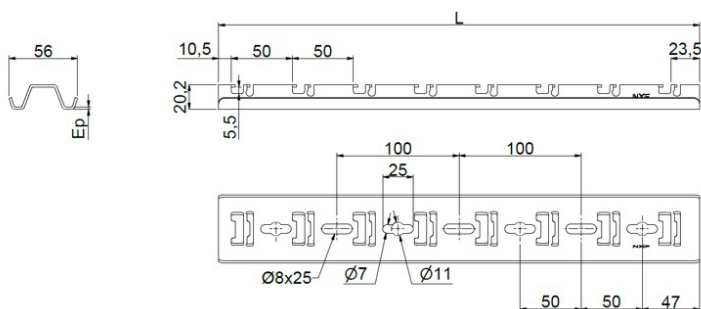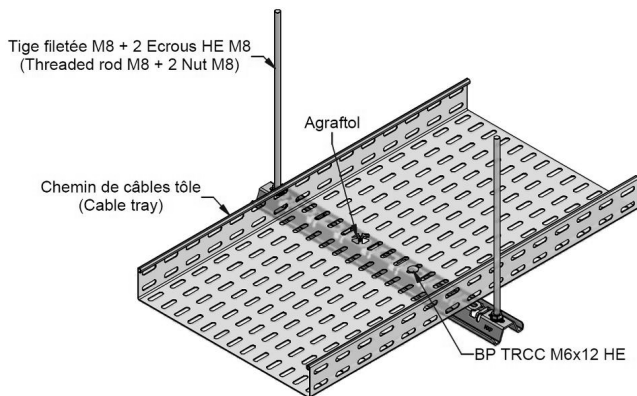
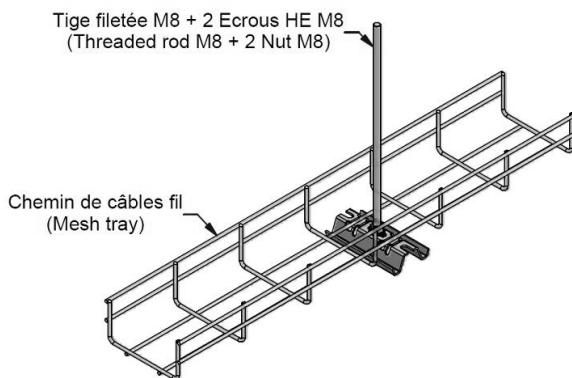


BALANCELLES S100U

	 p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	L. mm	L1. mm
SZ	10	BALANCELLE S100U 100 SZ	747201	0.260	2.00	204	100
	10	BALANCELLE S100U 150 SZ	747202	0.320	2.00	254	150
	10	BALANCELLE S100U 200 SZ	747203	0.380	2.00	304	200
	10	BALANCELLE S100U 300 SZ	747204	0.500	2.00	404	300
	10	BALANCELLE S100U 400 SZ	747205	0.620	2.00	504	400
	10	BALANCELLE S100U 500 SZ	747206	0.740	2.00	604	500
	10	BALANCELLE S100U 600 SZ	747207	0.860	2.00	704	600




L1. mm : longueur utile de la balance

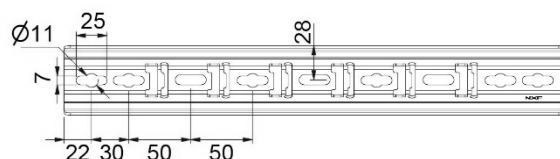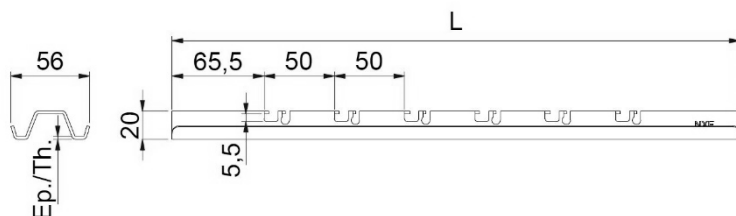

Tige filetée M8 + 2 Ecrous HE M8
(Threaded rod M8 + 2 Nut M8)

Chemin de câbles fil
(Mesh tray)

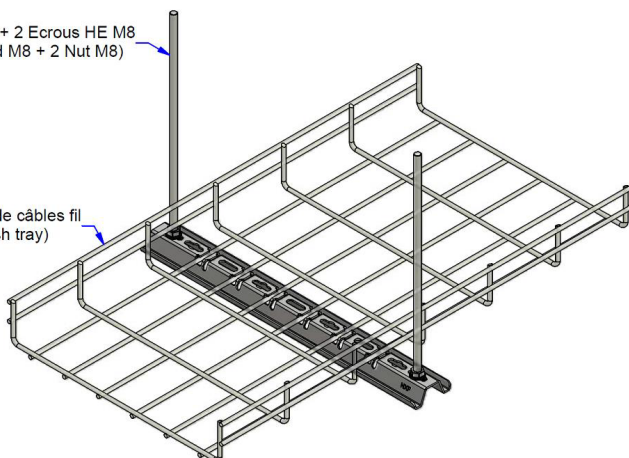


Tige filetée M8 + 2 Ecrous HE M8
(Threaded rod M8 + 2 Nut M8)

Chemin de câbles tôle
(Cable tray)

Agrafitol

BP TRCC M6x12 HE



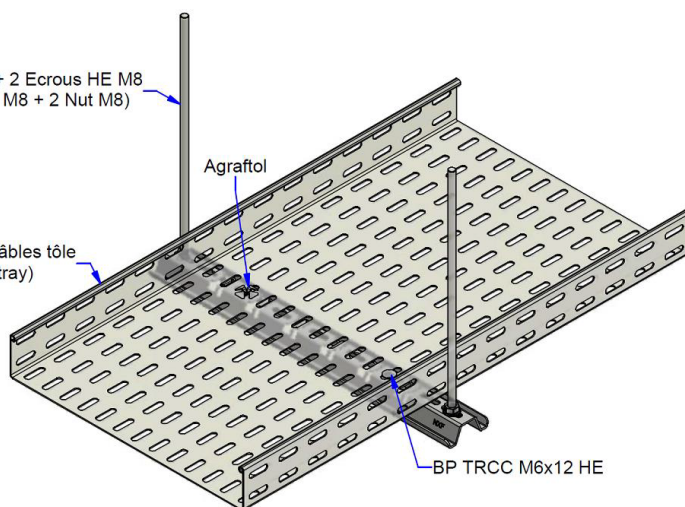


CLAME S100U






	 p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm
SZ	50	CLAME S100U SZ	552113	0.018	3.00

Recommandée pour des montages de :

- **Rails S100U** au sol ou mural
- **Consoles UFL** en dos de pendard


CRAPAUD S100U







	 p	Désignation	Code	Masse kg/p
SZ	50	CRAPAUD S100U SZ	677790	0.133

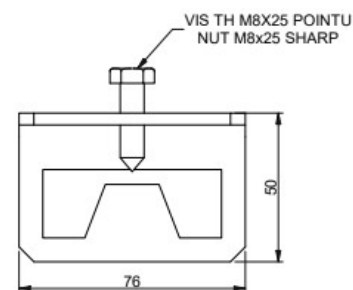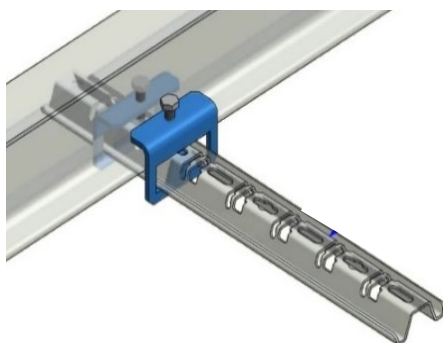

CONSOLES UFL

	 p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm	L. mm	L1. mm	 daN
SZ	20	UFL-10 SZ	747001	0.320	2.00	120	165	130	130
	20	UFL-15 SZ	747002	0.380	2.00	120	215	180	108
	20	UFL-20 SZ	747003	0.430	2.00	120	265	230	86
	20	UFL-25 SZ	747004	0.560	2.00	170	315	280	75
	20	UFL-30 SZ	747005	0.600	2.00	170	365	330	64





- Pour montage mural, sur **rail S100U** ou sur **rail STRUT 41**
- Fixation des dalles perforées par **TRCC M6x12** ou **AGRAFTOL**
- Verrouillage du chemin de câbles Fil à l'aide d'un **tournevis**
- L1.mm : longueur utile de la console

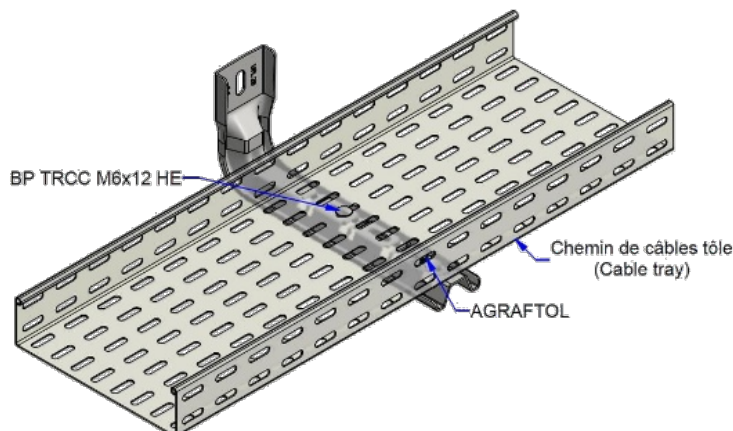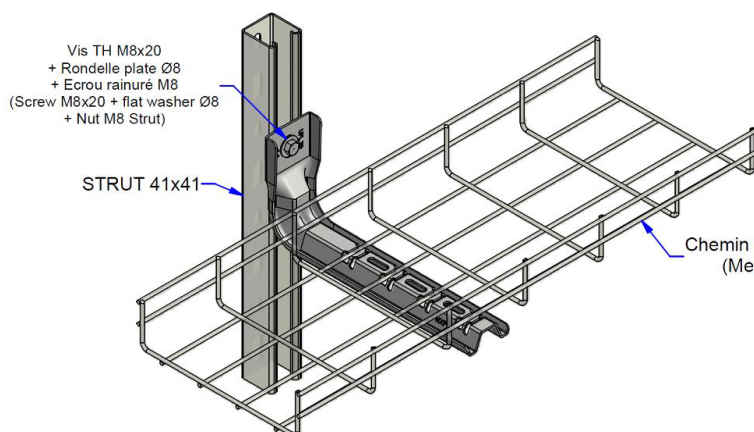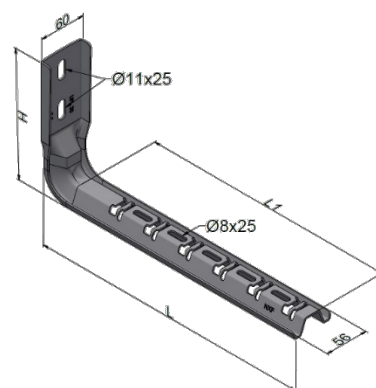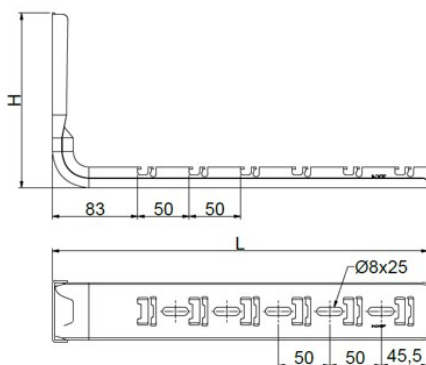

PENDARDS UFL

	 p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	L. mm	L1. mm	 m.daN
SZ	20	UFL-40 SZ	747006	0.710	2.00	465	430	50
	20	UFL-50 SZ	747007	0.860	2.00	565	530	40
	20	UFL-60 SZ	747008	0.950	2.00	665	630	30

- L1.mm : longueur utile du pendard

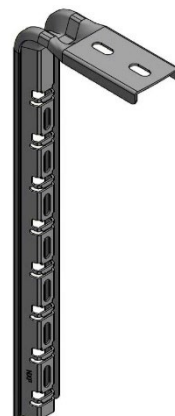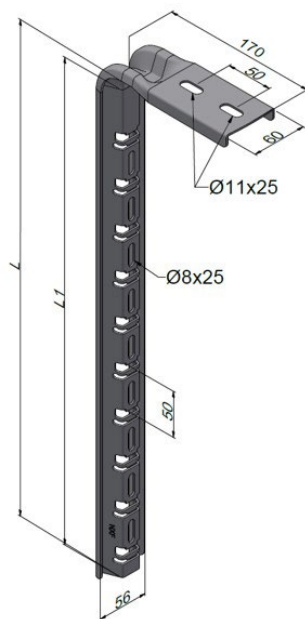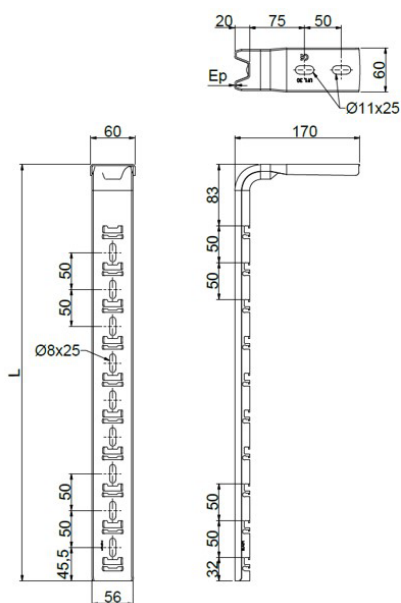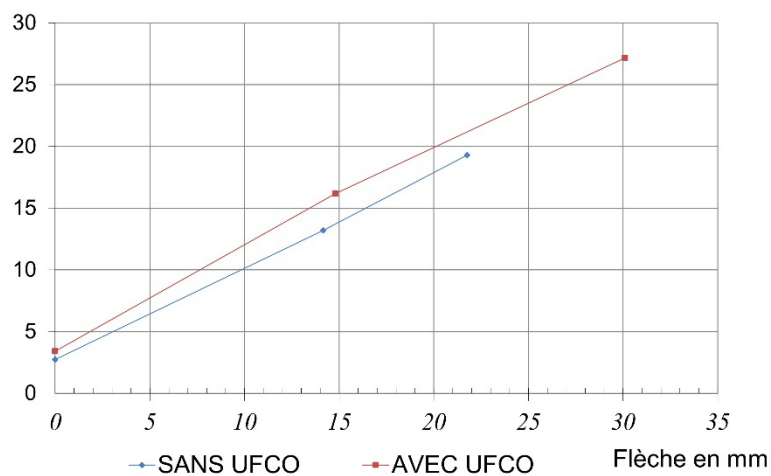

Charge en daN




SUPPORTS UFC – HAUTEUR 185

		Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	L. mm	L1. mm	 daN
SZ	20	UFC-10 120x185x100 SZ	747010	0.530	2.00	165	130	122
	20	UFC-15 120x185x150 SZ	747011	0.600	2.00	215	180	100
	20	UFC-20 120x185x200 SZ	747012	0.670	2.00	265	230	81
	20	UFC-25 170x185x250 SZ	747013	0.800	2.00	315	280	65
	20	UFC-30 170x185x300 SZ	747014	0.850	2.00	365	330	50
	20	UFC-40 170x185x400 SZ	747015	0.960	2.00	465	430	40

- Fixation des dalles perforées par **TRCC M6x12** ou **AGRAFTOL**
- Verrouillage du chemin de câbles Fil à l'aide d'un **tournevis**
- L1.mm : longueur utile du support

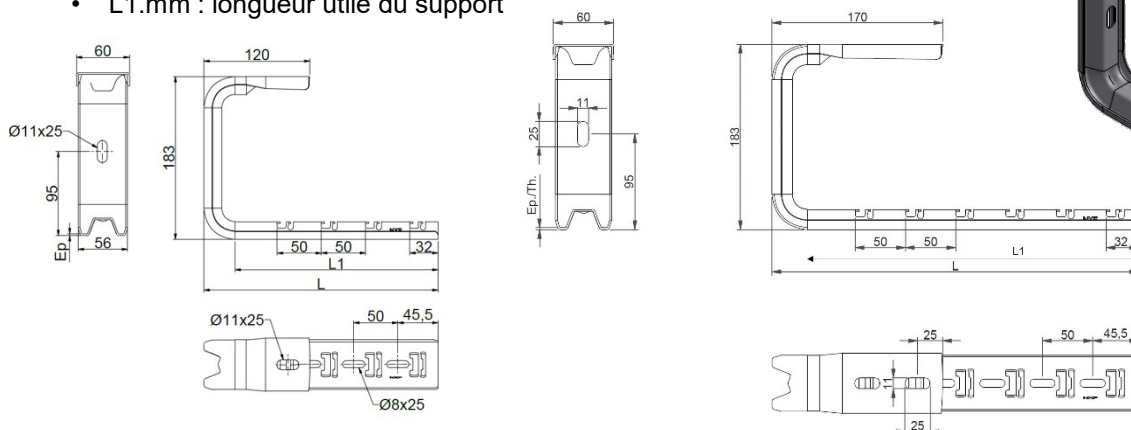

SUPPORTS UFCC – HAUTEUR 185

		Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	L. mm	L1. mm	 daN
SZ	20	UFCC-10 120x135x100 SZ	747016	0.480	2.00	165	130	122
	20	UFCC-15 120x135x150 SZ	747017	0.530	2.00	215	180	100
	20	UFCC-20 120x135x200 SZ	747018	0.590	2.00	265	230	81
	20	UFCC-25 170x135x250 SZ	747019	0.710	2.00	315	280	65
	20	UFCC-30 170x135x300 SZ	747020	0.770	2.00	365	330	50
	20	UFCC-40 170x135x400 SZ	747021	0.880	2.00	465	430	40

- Fixation des dalles perforées par **TRCC M6x12** ou **AGRAFTOL**
- Verrouillage du chemin de câbles Fil à l'aide d'un **tournevis**
- L1.mm : longueur utile du support

