NIEDAX

CONSOLES S150U

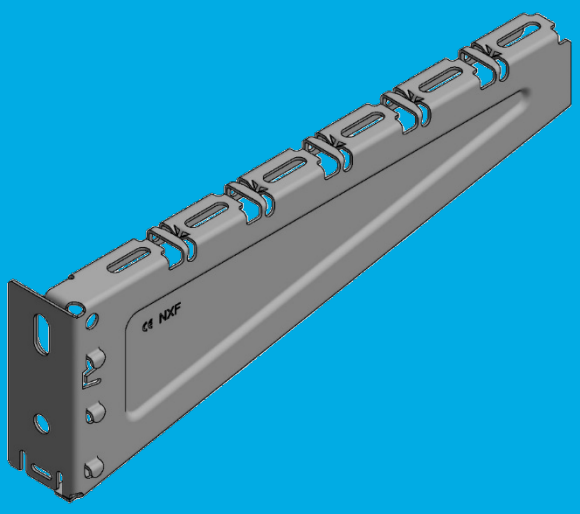

www.niedaxfrance.fr

Supports universels pour chemins de câbles fil ou tôle :

- **Rapide** > réel gain de temps grâce à la **fixation sans boulons** dans le **rail S150U**
- Montage **mural direct** ∅ 8 à 10 mm, sur échelle S150U ou sur rail STRUT 41
- Verrouillage du chemin de câbles **FIL sans boulons**, à l'aide d'un tournevis
- Fixation des dalles perforées avec **AGRAFTOL** ou **BP TRCC M6x12**

CONSOLES S150U

	p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm	L. mm	L1. mm	daN	daN
SZ	20	C100N SZ	**757021**	0.130	1.20	77	118	94	70	90
	20	C150N SZ	**757022**	0.160	1.00	77	168	144	75	90
	20	C200N SZ	**757023**	0.180	1.00	77	218	194	55	120
	20	C300N SZ	**757024**	0.470	1.00	107	318	294	130	190
	20	C400N SZ	**757025**	0.540	1.00	107	417	394	110	150
	10	C500N SZ	**757026**	1.110	2.00	134	518	494	150	165
	10	C600N SZ	**757027**	1.240	2.00	134	618	594	115	125



	p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm	L. mm	L1. mm	daN	daN
ZM	20	C100N ZM	**758021**	0.130	1.20	77	118	94	70	90
	20	C150N ZM	**758022**	0.160	1.00	77	168	144	75	90
	20	C200N ZM	**758023**	0.180	1.00	77	218	194	55	120
	20	C300N ZM	**758024**	0.470	1.00	107	318	294	130	190
	20	C400N ZM	**758025**	0.540	1.00	107	417	394	110	150
	10	C500N ZM	**758026**	1.110	2.00	134	518	494	150	165
	10	C600N ZM	**758027**	1.240	2.00	134	618	594	115	125



***SZ** : acier galvanisé à chaud avant fabrication en continu selon NF EN 10 346 – ASTM A653*
***ZM** : zingage électrolytique en finition Haute Tenue Corrosion (1000 h au Brouillard salin)*

- **CPS sur rail : les valeurs indiquées correspondent à un montage avec goupille**
- L1. mm : longueur utile de la console

C100N à C200N

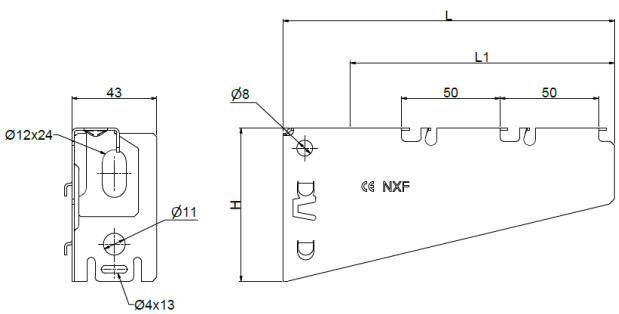

C300N à C400N

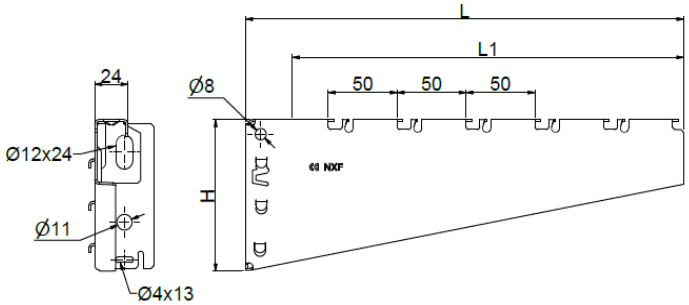

C500N à C600N

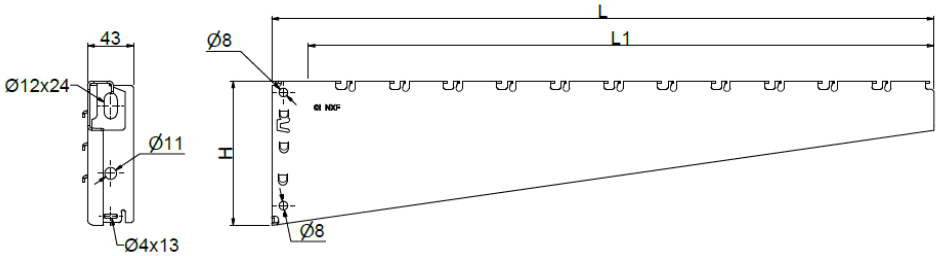

Montage sur Echelles S150U

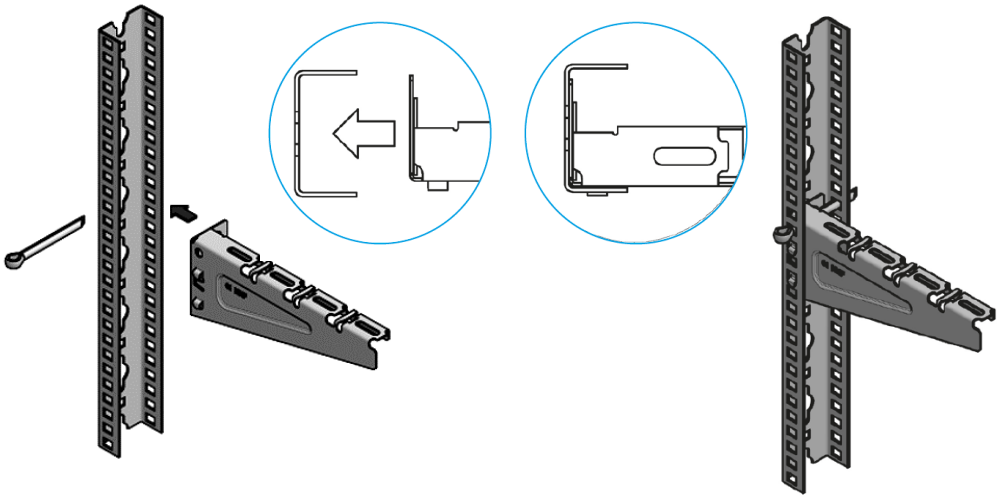

Montage en pendard dos à dos

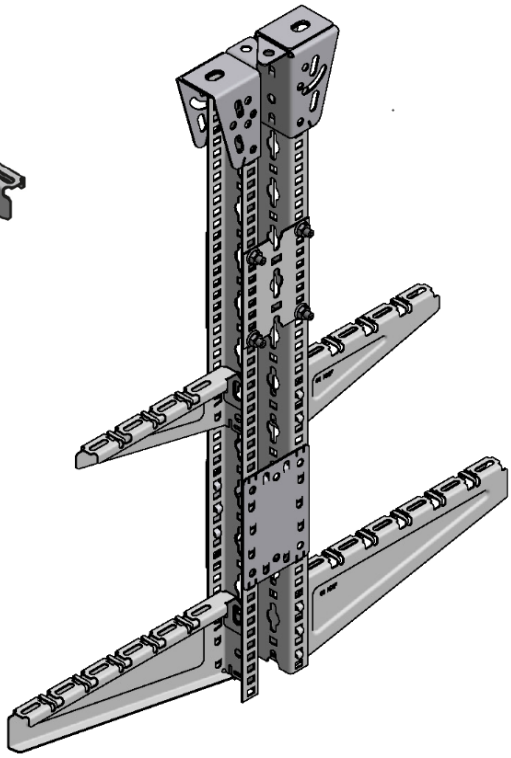

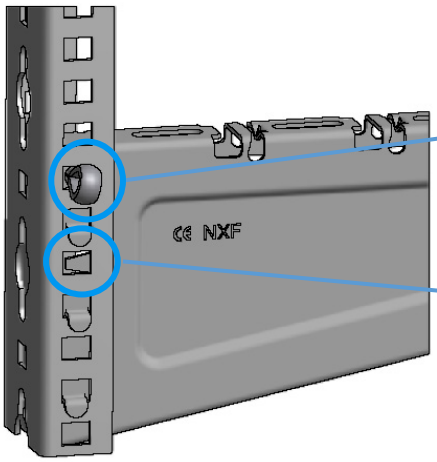

Sécurisation à l'aide d'une goupille V8x90

ET/OU

Verrouillage en rabattant la languette à l'aide d'un tournevis

Montage avec Gousset S150U à ergots

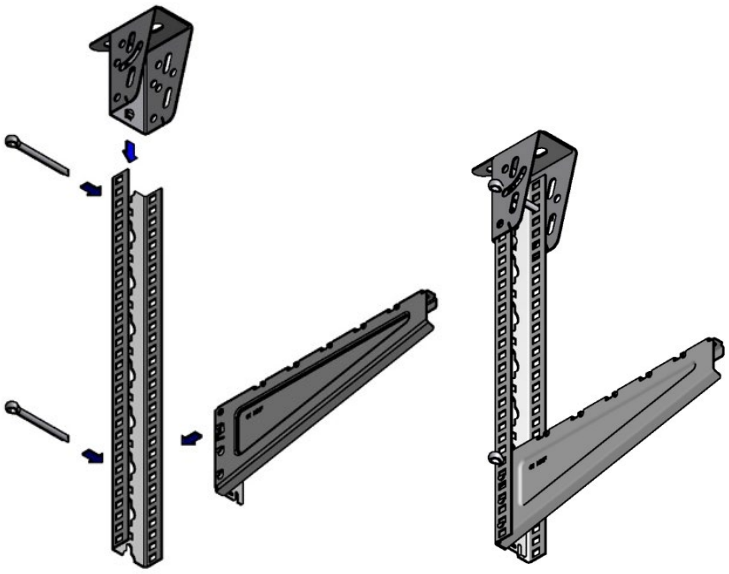

Fixation possible par TRCC M8x18
ou vis THE M8X20 + écrou HE
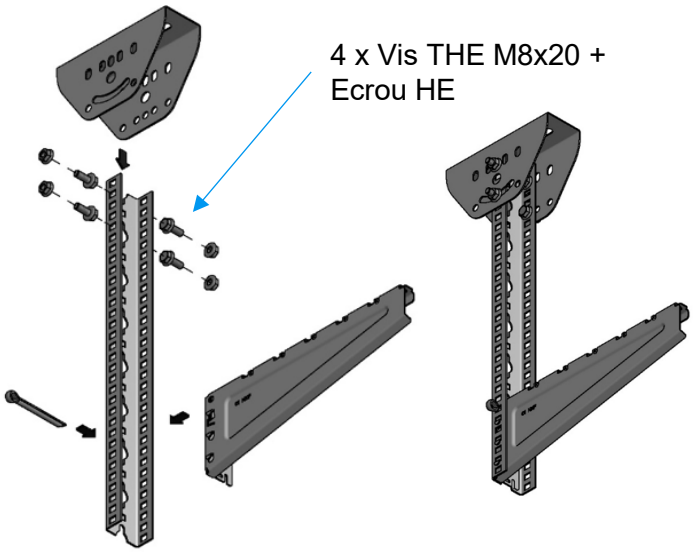
Montage avec Gousset G10B