

SUPPORT PKL







- En utilisation avec le **rail 2970** et l'**écrou GSF**, il permet de fixer rapidement une dalle perforée sur poutrelle métallique de type HEA, HEB.

SUPPORT PKL


		Désignation	Code	Masse kg/p
SZ	p	PKL 6-20 SZ	702164	0.050

SZ : acier galvanisé à chaud avant fabrication en continu selon NF EN 10 346 (S220 GD/Z).

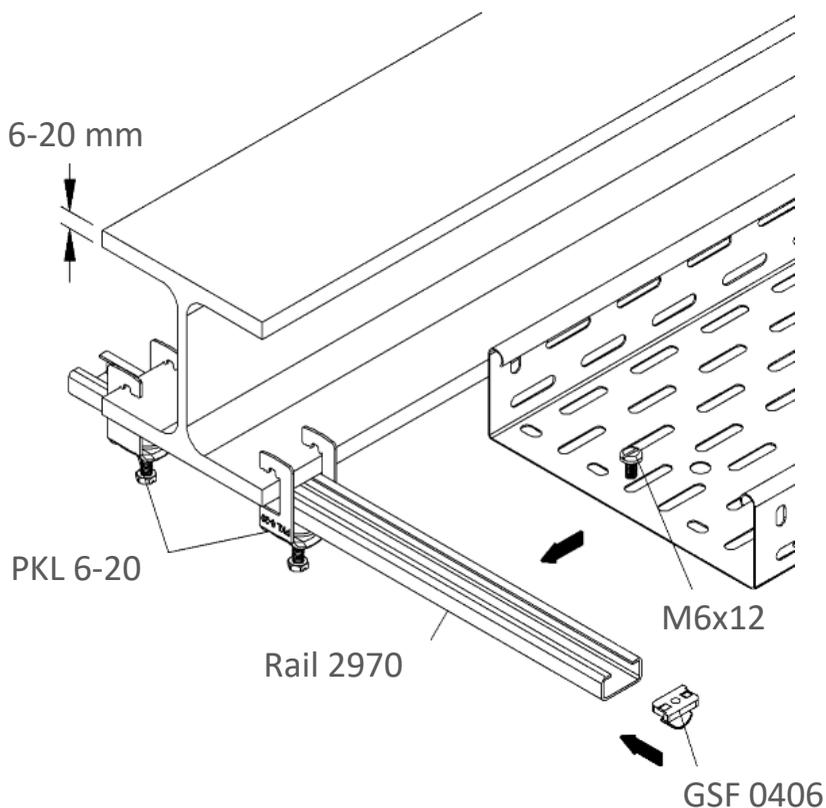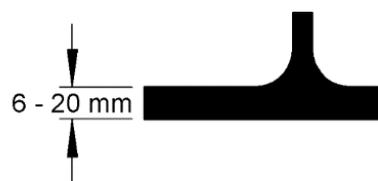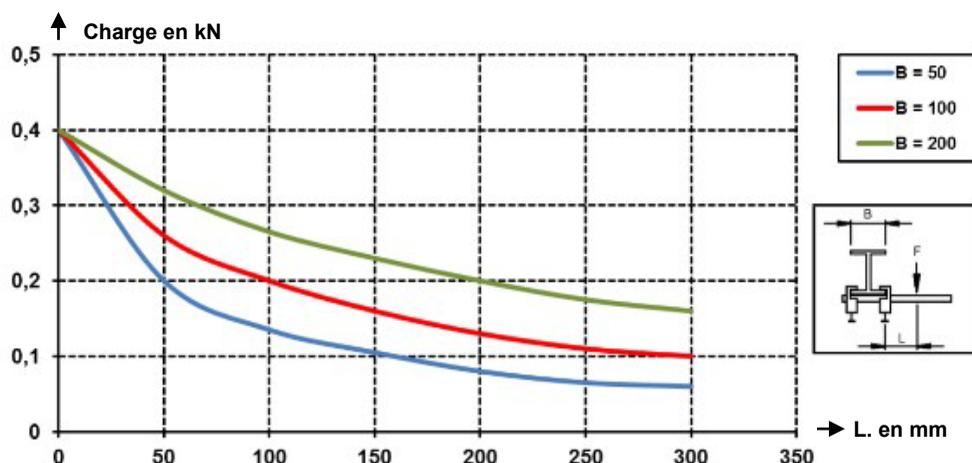

RAIL 2970

	 m	Désignation	Code	Masse kg/m
SZ	2	2970 30x15 P 2M SZ	700503	0.650

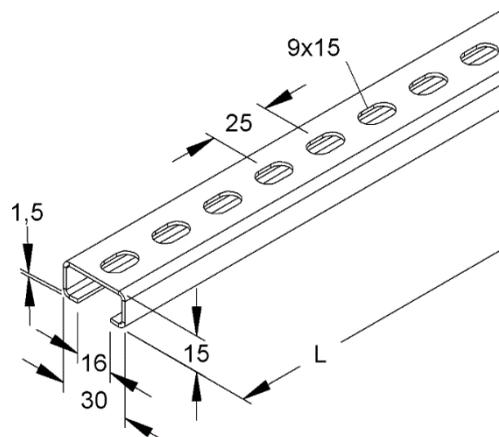
ECROU GSF

	 p	Désignation	Code	Masse kg/p
EZ	25	GSF 0406 M6 EZ	701551	0.011



***EZ** : acier zingué par dépôt électrolytique et chromatisation selon ISO 2081 – ISO 2082 – NFA 91-472*

