




NIEDAX

CONSOLES S150U

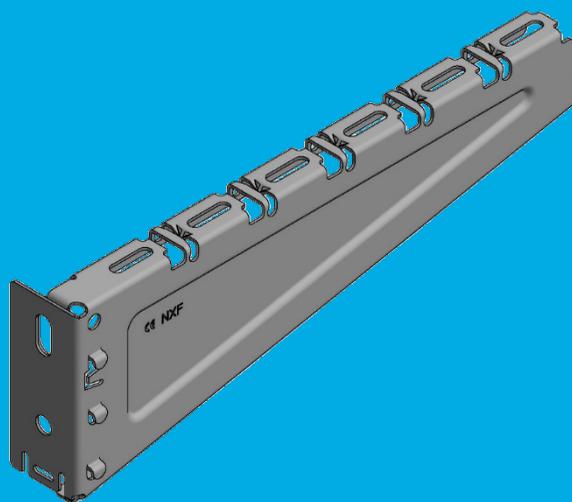



www.niedaxfrance.fr

Supports universels pour chemins de câbles fil ou tôle :

- **Rapide** > réel gain de temps grâce à la **fixation sans boulons** dans le rail **S150U**
- Montage **mural direct** Ø 8 à 10 mm, sur échelle S150U ou sur rail STRUT 41
- Verrouillage du chemin de câbles **FIL sans boulons**, à l'aide d'un tournevis
- Fixation des dalles perforées avec **AGRAFTOL** ou **BP TRCC M6x12**

CONSOLES S150U

	 p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm	l. mm	L. mm	 daN	 daN
SZ	20	C100N SZ	757021	0.130	1.20	77	100	118	70	90
	20	C150N SZ	757022	0.160	1.00	77	150	168	75	90
	20	C200N SZ	757023	0.180	1.00	77	200	218	55	120
	20	C300N SZ	757024	0.470	1.00	107	300	318	130	190
	20	C400N SZ	757025	0.540	1.00	107	400	417	110	150
	10	C500N SZ	757026	1.110	2.00	134	500	518	150	165
	10	C600N SZ	757027	1.240	2.00	134	600	618	115	125

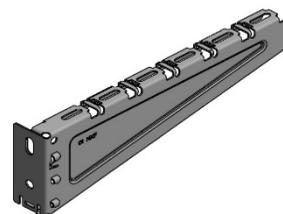


	 p	Désignation	Code	Masse kg/p	Ep. mm	H. mm	l. mm	L. mm	 daN	 daN
ZM	20	C100N ZM	758021	0.130	1.20	77	100	118	70	90
	20	C150N ZM	758022	0.160	1.00	77	150	168	75	90
	20	C200N ZM	758023	0.180	1.00	77	200	218	55	120
	20	C300N ZM	758024	0.470	1.00	107	300	318	130	190
	20	C400N ZM	758025	0.540	1.00	107	400	417	110	150
	10	C500N ZM	758026	1.110	2.00	134	500	518	150	165
	10	C600N ZM	758027	1.240	2.00	134	600	618	115	125

SZ : acier galvanisé à chaud avant fabrication en continu selon NF EN 10 346 (S220 GD/Z).


ZM : zingage électrolytique en finition Haute Tenue Corrosion (1000 h au Brouillard salin).

- **CPS sur rail** : les valeurs indiquées correspondent à un montage avec goupille
- l. mm : largeur admissible du chemin de câbles ou longueur utile de la console
- L. mm : longueur totale de la console


C100N à C200N


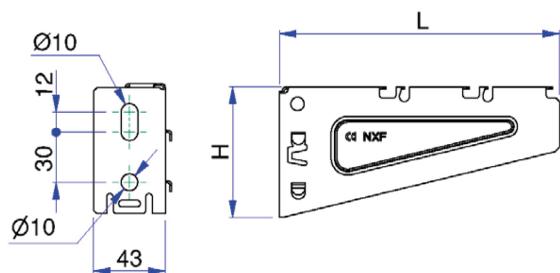


C300N à C400N

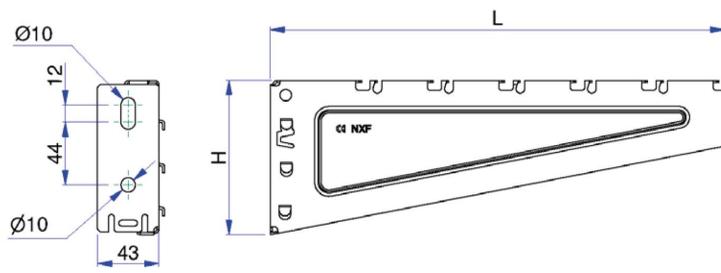

C500N à C600N

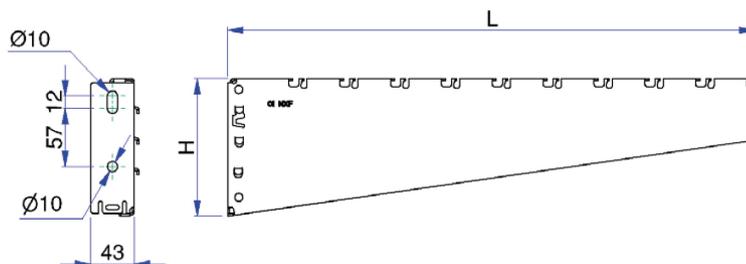

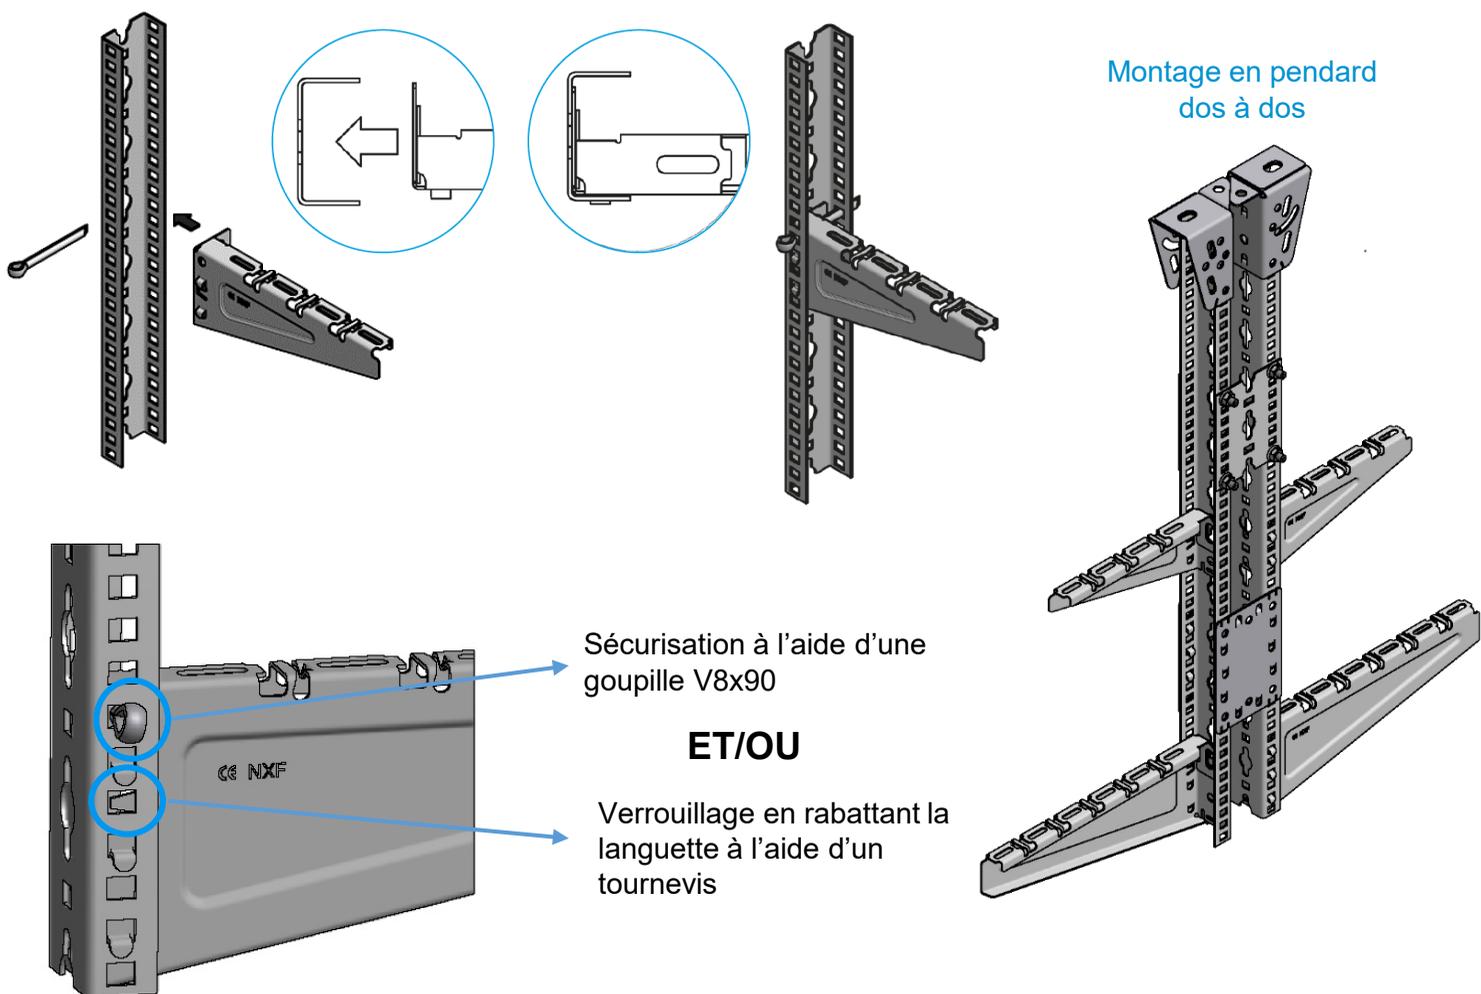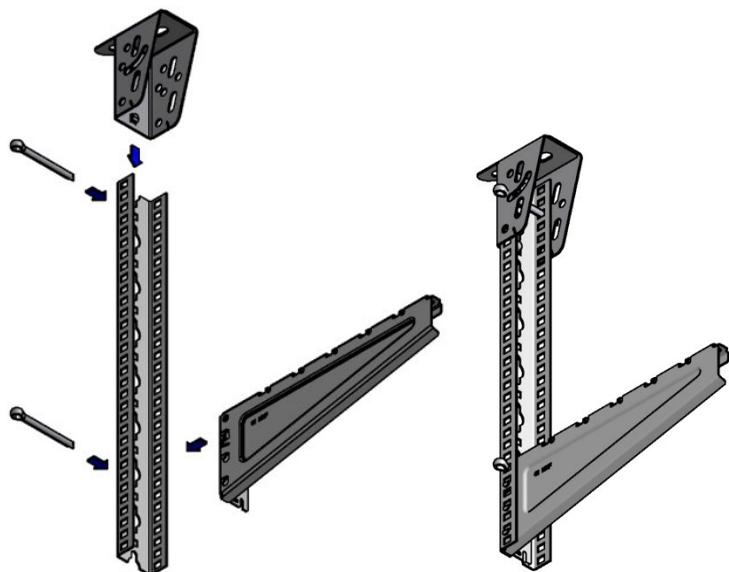Montage sur Echelles S150U

Montage avec Gousset S150U à ergots


Fixation possible par TRCC M8x18
ou vis THE M8X20 + écrou HE

Montage avec Gousset G10B
