


C25-100-METAL et C3/4-100-METAL

CONNECT AND PROTECT

Kit de raccordement métallique, installation à froid

APERÇU DU PRODUIT

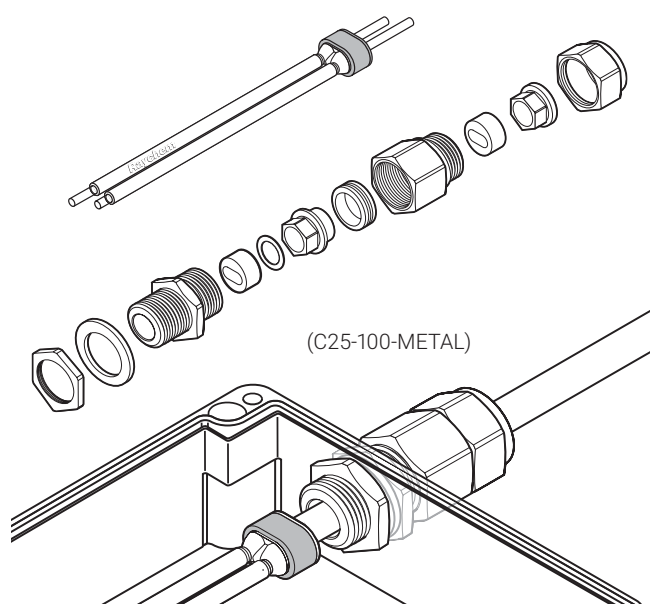

Ces kits de raccordement assurent la liaison des rubans chauffants à circuit parallèle de type nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTV, KTV, HTV et VPL industriels à la boîte de raccordement tout en maintenant l'isolation électrique des conducteurs et de l'âme du ruban chauffant.

La tresse est en contact direct avec le corps métallique du presse-étoupe. Ces kits de raccordement peuvent être utilisés conjointement avec des boîtes de raccordement en métal ou en plastique. Ils sont agréés pour un usage en zones explosives.

L'embout d'étanchéité de l'âme s'installe sans flamme ni apport de chaleur (aucun permis de feu nécessaire). Le gel non durcissant (sans silicone) facilite l'installation et l'entretien.

Le kit C25-100-METAL est destiné aux entrées de type M25 et le kit C3/4-100- METAL aux entrées NPT de 3/4".

Un contre-écrou métallique est fourni pour mise à la terre des boîtes de raccordement en plastique.

Domaine d'application

Kit de raccordement pour rubans chauffants à circuit parallèle de type BTV, QTVR, XTV, KTV, HTV et VPL

Contenu du kit

- 1 presse-étoupe
- 2 joints
- 1 contre-écrou d'arrêt avec rondelle d'étanchéité (modèle M25 uniquement)
- 1 embout d'étanchéité
- 1 notice d'installation (multilingue)

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

	C25-100-METAL	C3/4-100-METAL
Filetage	M25 x 1,5	3/4" NPT
Matériau du presse-étoupe	Laiton	Laiton
Température ambiante min.	-60 °C	-60 °C
Température d'exposition max.	180 °C	180 °C

HOMOLOGATIONS

Pour utilisation en zone ordinaire et dangereuse Zone 1 et Zone 2 (Gaz), Zone 21 et Zone 22 (Poussière)

Classification de la température

La classification de température est définie par le système complet.

Certification du produit



Plus de détails sur la certification du produit, les homologations et les conditions d'utilisation en toute sécurité sont disponibles dans le manuel d'installation à l'adresse www.nVent.com/RAYCHEM.

INFORMATIONS DE COMMANDE

Désignation	C25-100-METAL	C3/4-100-METAL
N° réf. (poids)	875016-000 (0,31 kg)	440588-000 (0,3 kg)
Matériau du presse-étoupe	Laiton	Laiton

Désignation	C25-100-METAL-NP	C3/4-100-METAL-NP
N° réf. (poids)	1244-002296 (0,31 kg)	1244-001350 (0,3 kg)
Matériau du presse-étoupe	Laiton nickelé	Laiton nickelé

Désignation	C25-100-METAL-SS	
N° réf. (poids)	1244-017869 (0,3 kg)	
Matériau du presse-étoupe	Acier inoxydable	

France

Tel 0800 906045
salesfr@nVent.com

België / Belgique

Tel +32 16 21 35 02
salesbelux@nVent.com

Schweiz/Suisse

Tel +41 (41) 766 30 80
infoBaar@nVent.com



Notre éventail complet de marques :

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO RAYCHEM SCHROFF