

DESCENTE DE PLAFOND ACOSI+

▼ Application

Le caisson de descente de plafond est installé sur les chantiers de plafond. Il permet de recueillir les entrées/sorties des tubes qui circulent dans le plafond en formant des boucles. Ces tubes plongent dans le caisson. Un gabarit pré-percé au diamètre des tubes permet de les aligner parfaitement avec l'ensemble répartiteur qui sera positionné en dessous.



Le caisson est une pièce de finition qui assure la fonction d'étanchéité à l'air d'une habitation dans le cadre du test RE2020.

▼ Description

Le caisson de descente de plafond ACOSI+ est réalisé en bois. Les parois latérales sont en contreplaqué d'épaisseur 8 mm.

La façade du caisson est démontable. 4 vis permettent une ouverture facile.

Un tasseau permet de rigidifier le caisson.


Le fond du caisson est un gabarit en médium ou MDF, pré-percé pour le passage des tubes. L'ensemble est agrafé, cloué, collé ou vissé (hormis la façade qui est obligatoirement démontable et fixée avec 4 vis). Un film aluminium recouvre la face supérieure du gabarit (coté intérieur du caisson). Il permet d'obstruer les percements et forme des opercules. Sur chantier, ces opercules seront percés par l'utilisateur pour le passage des tubes en fonction du besoin.

Les faces extérieures des parois latérales sont peintes en blanc mate (peinture à l'eau).

Deux tasseaux de bois (sapin) seront déposés dans le caisson, avec des vis dans un sachet, ainsi qu'une notice de montage.

▼ Caractéristiques Techniques

Caractéristique	Valeur
Dimensions	60 * 10*12 cm

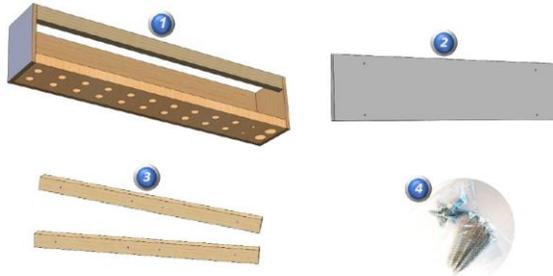

N°	Contenu du kit	Qte
1	Coffret (blanc primaire) avec gabarit de passage de tube étanche	1u
2	Panneau de façade (capot)	1u
3	Tasseaux de fixation 500x30x30 mm pré-perçés	2u
4	Sachet de vis - L16Ø3,5 mm (4 pcs) – L35Ø5 mm (4 pcs)	1u

▼ Conditionnement et emballage

Les caissons sont emballés individuellement.

L'emballage est constitué par un film plastique formé et soudé à chaud autour du coffret (blister). L'emballage est étanche.

Sont apposés sur l'emballage une étiquette de présentation du produit et une étiquette d'identification.



▼ Les +Produit

- Etanchéité à l'air
- Esthétique



FT 151.06062024.V1

▼ Références THERMACOME

Code article	Désignation
524878	Descente de plafond Acosi+

Retrouvez nos solutions :

<https://thermacome.fr/produits-et-solutions/>

<https://thermacome.fr/paroles-dexpert/>

<https://www.youtube.com/channel/UC2dTSHwFxF4JhYsLnOZ6Zlg>