


## BASIC OFL TR 3000 840 WH

## Référence

EL10810718

## Code GTIN

4015120810718



## Description du produit

- Projecteur à LED : avec boîtier en aluminium compact pour installation discrète, blanc
- Puissance lumineuse 30 W et couleur de la lumière 4 000 K (blanc neutre)
- Très bonne efficacité lumineuse d'env. 100 lm/W



## Données techniques

## GÉNÉRALITÉS

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catégorie d'appareils      | Projecteurs                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Information sur le produit | Les projecteurs sont conçus pour une utilisation en extérieur. En cas d'utilisation à l'intérieur (p. ex. sous le plafond), la chaleur pourrait ne pas s'évacuer suffisamment.<br>Une exposition intensive au soleil pendant une période prolongée peut modifier la teinte. |
| Télécommandable            | -                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Conformité                 | CE, EAC, RoHS, DEEE                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Garantie                   | 3 ans                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## FIXATION

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Type de montage                   | Apparent                   |
| Lieu de montage                   | Mural                      |
| Type de raccordement              | Extrémité ouverte          |
| Section du conducteur à raccorder | 0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Nombre de contacts                | 3                          |
| Longueur du câble d'alimentation  | 0,8 m                      |

## BOÎTIER

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Dimensions                      | Longueur 215 mm x Largeur 205 mm x Hauteur/profondeur 32 mm |
| Poids                           | 807 g                                                       |
| Matériau                        | Aluminium et plastique résistant aux UV                     |
| Indice de protection            | IP65                                                        |
| Température ambiante admissible | -25 °C...+40 °C                                             |
| Couleur                         | blanc, similaire à RAL 9016                                 |

Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10 650 °C

## RACCORDEMENT

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Système de commande  | ON/OFF                     |
| Classe de protection | I                          |
| Tension nominale     | 220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz |

## ÉCLAIRAGE

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Diffuseur                       | transparent |
| Émission de lumière             | directe     |
| Angle de rayonnement            | 120 °       |
| Unified Glare Rating            | < 30        |
| Facteur de scintillement        | < 30%       |
| Puissance nominale P            | 30 W        |
| Flux lumineux                   | 3000 lm     |
| Rendement lumineux              | 100 lm/W    |
| Température de couleur          | 4100 K      |
| Indice de rendu des couleurs Ra | > 80        |
| Tolérance de couleur            | 3 SDCM      |
| Échelle de qualité de couleur   | > 80        |
| Durée de vie L70B10 par 25 °C   | 55000 h     |
| Durée de vie L70B50 à 25 °C     | 55000 h     |
| Durée de vie L80B10 à 25 °C     | 40000 h     |
| Durée de vie L80B50 à 25 °C     | 40000 h     |
| Durée de vie L90B10 par 25 °C   | 25000 h     |
| Durée de vie L90B50 à 25 °C     | 25000 h     |
| Sécurité photobiologique        | RG0         |


BASIC OFL TR 3000 840 WH

| Référence  | Code GTIN     |
|------------|---------------|
| EL10810718 | 4015120810718 |

Accessoires

| Nom du produit     | Référence  | Description du produit        | Code GTIN     |
|--------------------|------------|-------------------------------|---------------|
| <b>Fixations</b>   |            |                               |               |
| FL WALL ARM 700 WH | EL10810527 | Bras de fixation mural, blanc | 4015120810527 |
| FL GROUND SPIKE WH | EL10810541 | Piquet de terre, blanc        | 4015120810541 |

Dimensions



Diffusion de la lumière


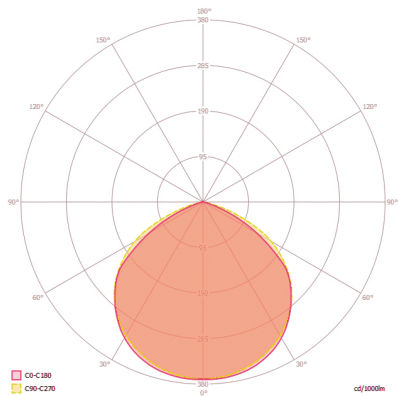


Schéma électrique



Raccordement standard

Description détaillée du produit

- Le projecteur compact OFL BASIC est conçu pour un éclairage peu encombrant des voies de circulation, garages ou places ou l'éclairage de façades et panneaux publicitaires.
- Projecteur à LED avec boîtier en aluminium compact pour installation discrète, blanc.
- Puissance lumineuse 30 W et couleur de la lumière 4 000 K (blanc neutre).
- Très bonne efficacité lumineuse d'env. 100 lm/W