

## MD/PD 180 esclave

**Référence** EM10410024  
**Code GTIN** 4015120410024

Ø 16 m	180°	ON/OFF	IP20
--------	------	--------	------



### Données techniques

#### GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Dét. de présence mural
Information sur le produit	Lieu de montage : respecter une distance de sécurité de 5 m par rapport aux antennes radio (par ex. points d'accès Wifi).
Télécommandable	-
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	3 ans

#### FIXATION

Type de montage	Montage encastré / Boîte d'appareillage Ø 68 mm
Lieu de montage	Mural
Dimensions d'installation	Profondeur: 34 mm, Ø 60 mm
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>

#### BOÎTIER

Dimensions	Longueur 70 mm x Largeur 70 mm x Hauteur/ profondeur 55 mm
Poids	75 g
Matériau	Polycarbonate résistant aux UV
Indice de protection	IP20, IP44 selon cadre (à commander séparément)
Température ambiante admissible	0 °C...+50 °C
Taux d'humidité relative	5 - 95 %, sans condensation
Couleur	opale mat

#### RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
---------------------	--------

### Description du produit

- Détecteur « esclave » pour extension de la zone de détection d'un détecteur « maître » MD 180i/R ou PD 180i/R avec **Zone de détection de 180°** pour montage mural
- Portée pouvant atteindre 16 m** permettent d'étendre le système en ajoutant jusqu'à 6 postes supplémentaires à moindre coût

Classe de protection	II
Tension nominale	230 V ~ / 50 Hz
Puissance nominale	0,4 W

#### CAPTEURS

Angle de détection	180° horizontalement, 60° verticalement
Détection transversale	Ø 16 m
Détection frontale	Ø 6 m
Détection de présence	Ø 4 m
Zone de détection	jusqu'à 101 m <sup>2</sup>
Hauteur de montage recommandée	1,1 m
Hauteur de montage max.	2,2 m
Système photométrique	Luminosité mixte

#### CANAUX (ÉCLAIRAGE / CVC)

Entrée pousoir CVC	-
Entrée esclave	-
Mode opératoire	Automatique
Délai d'extinction du « sombre au clair »	0 s
Délai d'allumage du « clair au sombre »	0 s
Régulation constante de luminosité	-
Canal	<b>C1</b> Éclairage
Fonction	pas pertinent
Contact de commutation	Technologie de bus
Entrée pousoir	-
Fonction impulsions	-

## MD/PD 180 esclave

Référence	Code GTIN
EM10410024	4015120410024

### Réglages d'usine

#### GÉNÉRALITÉS

Sensibilité	100 %
-------------	-------

### Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
<b>Cadres</b>			
COVER IP20 WH	EM10055102	Cadre IP20 blanc (similaire à RAL 9010)	4015120055102
COVER IP20 SWH	EM10055119	Cadre IP20 blanc (similaire à RAL 9016)	4015120055119
COVER IP20 CWH	EM10055126	Cadre IP20 blanc crème (similaire à RAL 1013)	4015120055126
COVER IP20 AN	EM10055133	Cache pour détecteurs muraux de la série STANDARD, IP20, anthracite, similaire à RAL 7021	4015120055133
COVER IP20 SR	EM10055140	Cadre IP20 argent (aspect acier inoxydable)	4015120055140
COVER IP44 WH	EM10055157	Cadre IP44 blanc (similaire à RAL 9010)	4015120055157
COVER ELK RS/PLUS IP20 WH	EM10055270	Cache pour détecteurs muraux compatible avec les RS/PLUS Elko, IP20, blanc	4015120055270
COVER BER S1 IP20 PWH	EP10427107	Cadre IP20-BS1 pour détecteurs muraux (design compatible avec Berker S.1)	4015120427107
COVER BER MOD2 IP20 WH	EP10427138	Cadre IP20-BM2 pour détecteurs muraux (design compatible avec Berker Modul 2)	4015120427138
COVER BUJ REF IP20 WH	EP10427145	Cadre IP20-BJSI pour détecteurs muraux (design compatible avec Busch-Jäger Reflex)	4015120427145
COVER GIR S55 IP20 WH	EP10427169	Cadre IP20-G55 pour détecteurs muraux (design compatible avec Gira Standard 55)	4015120427169

#### Dét. de mouvement mural

MD 180i/R	EM10055010	Détecteur de mouvement mural avec angle de détection de 180°	4015120055010
-----------	------------	--	---------------


#### Dét. de présence mural

PD 180i/R	EM10410017	Détecteur de présence avec zone de détection de 180° pour montage mural	4015120410017
-----------	------------	---	---------------


#### Fixations

MOUNTING BOX IP44 SM WH	EM10055164	Boîtier apparent pour série STANDARD, IP20/IP44, blanc	4015120055164
-------------------------	------------	--	---------------

### Dimensions

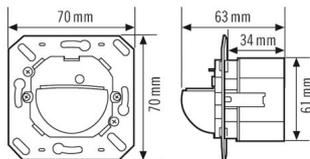

### Zones de détection

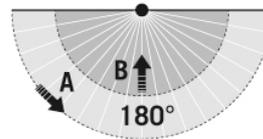


### Détection

■ transversale (A)	Ø 16 m
■ frontale (B)	Ø 6 m
■ de présence (C)	Ø 4 m

## MD/PD 180 esclave

<b>Référence</b>	<b>Code GTIN</b>
EM10410024	4015120410024

### Schéma électrique

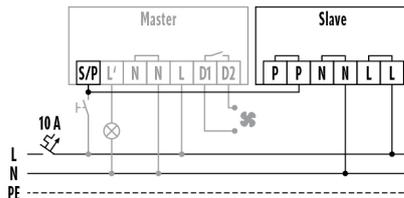

Raccordement maître/esclave pour détecteur de présence : Un appareil maître peut être relié à 6 appareils esclaves maximum.

### Description détaillée du produit

- Détecteur « esclave » pour extension de la zone de détection d'un détecteur « maître » avec zone de détection de 180°, montage mural
- **Portée pouvant atteindre 16 m** permettent d'étendre le système en ajoutant jusqu'à 6 postes supplémentaires à moindre coût
- Tous les réglages se font sur le détecteur « maître », l'appareil « esclave » ne fait que capter les mouvements et transmettre les informations correspondantes au détecteur « maître »
- Cadre IP 20 en 5 coloris au choix
- Compatible avec les interrupteurs d'autres marques, peut donc remplacer tous les interrupteurs classiques
- Modèle IP 44 adapté aux pièces humides, aux garages et aux accès aux caves. Cadre anti-vandalisme avec vis Inbus inox (accessoire)
- Système de protection contre les déclenchements intempestifs, par ex. par de petits animaux : le capuchon fourni permet de masquer la zone de détection verticale
- Boîtier apparent universel IP 20/IP 44 avec triple entrée de câbles à membrane
- Le détecteur « esclave » est compatible avec les détecteurs suivants :
  - PD 180i/R
  - MD 180i/R