


## ELX EL LED CPS SM

### Référence

EN10077067

### Code GTIN

4015120077067



### Description du produit

- Luminaire des voies de secours pour le raccordement à une alimentation ou à des systèmes d'alimentation sans interruption centralisés
- Fonction d'auto-contrôle avec affichage du statut en couleur
- Bornier avec fonction de câblage continu
- Optimisé pour montage mural, d'autres options de montage avec de nombreux accessoires (non inclus)
- Boîtier en polycarbonate résistant aux UV



### Données techniques

#### GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Luminaire de secours
Télécommandable	-
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	5 ans

#### FIXATION

Type de montage	Apparent
Lieu de montage	Mural / au plafond
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Nombre de contacts	4

#### BOÎTIER

Dimensions	Longueur 388 mm x Largeur 148 mm x Hauteur/ profondeur 46 mm
Poids	546 g
Matériau	Polycarbonate résistant aux UV
Indice de protection	IP54
Température ambiante admissible	5 °C...+35 °C
Taux d'humidité relative	5 - 95 %, sans condensation
Couleur	blanc, similaire à RAL 9016

#### RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	II
Tension nominale	24 - 230 V AC/DC
Courant d'appel	16,6 A / 233 μs
Courant de fuite	0,009 mA

#### ÉCLAIRAGE

Émission de lumière	directe
Angle de rayonnement	112 °
Puissance nominale P	3 W
Flux lumineux	200 lm
Rendement lumineux	66 lm/W
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs Ra	> 80
Tolérance de couleur	3 SDCM
Échelle de qualité de couleur	83

#### ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Type de commutation	Commutation permanente/en mode veille
Alimentation de secours	centralisé (source centrale)
Affichage d'état	par LED
Test automatique	-

## ELX EL LED CPS SM

Référence	Code GTIN
EN10077067	4015120077067


### Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
<b>Fixations</b>			
SLX/ELX WALL BRACKET 110	EN10077289	Équerre de fixation murale pour série SLX/ELX, 110 mm	4015120077289
SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM	EN10077234	Cadre d'encastrement 430 (SLX 24 / ELX)	4015120077234
SLX/ELX TUBE PENDULUM SET	EN10078316	Set de suspension à tube pour série SLX/ELX	4015120078316


### Protections

SLX/ELX BASKET GUARD WALL	EN10077265	Grille de protection pour série SLX/ELX, montage mural, hauteur 230 mm	4015120077265
---------------------------	------------	--	---------------


### Dimensions



### Diffusion de la lumière

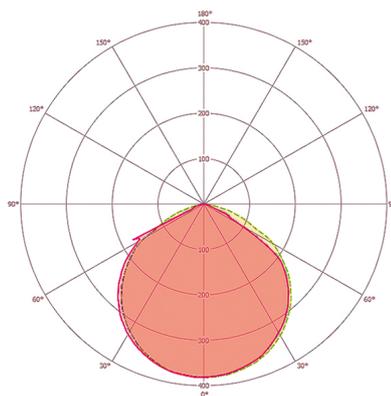

### Schéma électrique

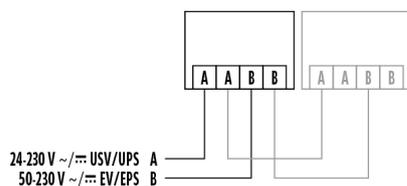



Raccordement standard (optionnel en série avec d'autres luminaires de secours)

## ELX EL LED CPS SM

**Référence**                      **Code GTIN**  
 EN10077067                      4015120077067

### Indications d'installation

Distances à respecter pour le chemin de fuite en fonction des orientations (selon DIN EN 1838)



#### Montage au plafond

Hauteur d'installation	Pour 1 Lux					Pour 0,5 Lux				
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
2,0 m	3,4 m	7,9 m	8,0 m	8,1 m	3,5 m	3,7 m	7,2 m	7,6 m	8,8 m	3,7 m
2,5 m	3,8 m	8,6 m	9,0 m	9,1 m	3,8 m	4,4 m	9,2 m	9,4 m	10,0 m	4,4 m
3,0 m	3,9 m	9,5 m	9,8 m	9,9 m	3,9 m	4,7 m	10,5 m	11,2 m	11,1 m	4,7 m
3,5 m	4,1 m	10,3 m	10,4 m	10,5 m	4,1 m	5,0 m	11,4 m	12,0 m	12,1 m	5,0 m
4,0 m	4,2 m	10,9 m	10,9 m	10,9 m	4,2 m	5,2 m	12,4 m	13,0 m	13,1 m	5,4 m

## ELX EL LED CPS SM

Référence	Code GTIN
EN10077067	4015120077067

### Description détaillée du produit

---

- Luminaire des voies de secours pour le raccordement à une alimentation ou à des systèmes d'alimentation sans interruption centralisés
- Fonction d'auto-contrôle avec affichage du statut en couleur
- Bornier avec fonction de câblage continu
- Optimisé pour montage mural, d'autres options de montage avec de nombreux accessoires (non inclus)
- Boîtier en polycarbonate résistant aux UV