


## SLX EL LED DISPLAY 8h 32m IR SM

## Référence

## Code GTIN

4015120077319

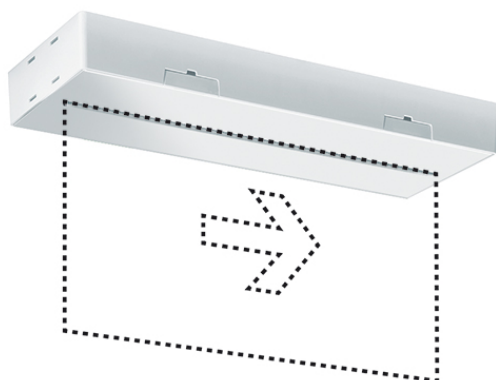

## Données techniques

## GÉNÉRALITÉS


|                              |                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catégorie d'appareils        | Luminaires de secours à pictogramme                                                       |
| Contenu de livraison         | Plexi avec pictogrammes (Écran) non incluses. S'il vous plaît commander comme accessoire. |
| Information sur le produit   | Uniquement pour une utilisation intérieure.                                               |
| Interface utilisateur        | Télécommande IR                                                                           |
| Télécommandable              | ✓                                                                                         |
| Conformité                   | CE, EAC, RoHS, DEEE                                                                       |
| Remarque au sujet du produit | Conforme AEAI                                                                             |
| Garantie                     | 5 ans                                                                                     |

## FIXATION

|                                   |                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Type de montage                   | Apparent                                                |
| Type de montage                   | Mural / au plafond                                      |
| Dimensions d'installation         | Longueur: 430 mm x Largeur: 155 mm x Profondeur: 66 mm, |
| Type de raccordement              | Bornier enfichable                                      |
| Section du conducteur à raccorder | 1,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>                               |
| Nombre de contacts                | 2                                                       |

## BOÎTIER

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| Dimensions | Longueur 388 mm x Largeur 148 mm x Hauteur/profondeur 223 mm |
| Poids      | 770 g                                                        |
| Matériau   | Polycarbonate résistant aux UV                               |

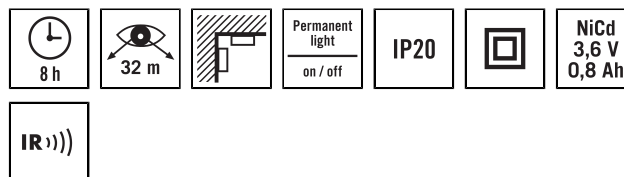

## Description du produit

- Luminaire de secours autonome pour signalisation des issues de secours avec capacité de 8 h pour une portée de visibilité de 32m
- Fonction d'auto-contrôle avec affichage du statut en couleur
- Test de fonctionnement inviolable par télécommande ou déclenché par aimant
- Fonctionnement au choix en mode permanent ou en mode secours

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Indice de protection            | IP20                        |
| Température ambiante admissible | 5 °C...+35 °C               |
| Couleur                         | blanc, similaire à RAL 9016 |

## RACCORDEMENT

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Système de commande  | ON/OFF          |
| Classe de protection | II              |
| Tension nominale     | 230 V ~ / 50 Hz |
| Courant d'appel      | 17,5 A / 208 µs |
| Courant de fuite     | 0,009 mA        |

## ÉCLAIRAGE

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Émission de lumière  | directe |
| Puissance nominale P | 3 W     |

## ÉCLAIRAGE DE SECOURS

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Distance de visibilité   | 32 m                                  |
| Hauteur des pictogrammes | 160 mm                                |
| Autonomie                | 8 h                                   |
| Type de commutation      | Commutation permanente/en mode veille |
| Alimentation de secours  | décentralisée (sur batterie autonome) |
| Batterie                 | NiCd 3,6 V / 0,8 Ah                   |
| Durée de chargement      | 20 h min.                             |
| Affichage d'état         | par LED                               |
| Test automatique         | —                                     |

## SLX EL LED DISPLAY 8h 32m IR SM

## Référence


## Code GTIN

4015120077319

## Accessoires

| Nom du produit                               | Référence | Description du produit                                                                             | Code GTIN     |
|----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Affichage</b>                             |           |                                                                                                    |               |
| SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT           |           | Plexi avec pictogramme SLX, 1 face, vers la droite, visibilité 32 m (DIN)                          | 4015120079009 |
| SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT            |           | Plexi avec pictogramme SLX, 1 face, vers la gauche, visibilité 32 m (DIN)                          | 4015120079016 |
| SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN            |           | Plexi avec pictogramme SLX, 1 face, vers le bas, visibilité 32 m (DIN)                             | 4015120079023 |
| SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN            |           | Plexi avec pictogrammes SLX, 2 faces, vers le bas, visibilité 32 m (DIN)                           | 4015120079030 |
| SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT      |           | Plexi avec pictogrammes SLX, 2 faces, gauche/droite, visibilité 32 m (DIN)                         | 4015120079047 |
| SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP             |           | Plexi avec pictogramme SLX, 1 face, vers le haut, visibilité 32 m (DIN)                            | 4015120032509 |
| SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP             |           | Plexi avec pictogrammes SLX, 2 faces, vers le haut, visibilité 32 m (DIN)                          | 4015120032516 |
| SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT  |           | Plexi avec pictogrammes SLX, 2 faces, vers haut droite/haut gauche, visibilité 32 m (DIN)          | 4015120032523 |
| SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT |           | Plexi avec pictogrammes SLX, 2 faces, vers bas droite/bas gauche, visibilité 32 m (DIN)            | 4015120032530 |
| <b>Fixations</b>                             |           |                                                                                                    |               |
| SLX/ELX TUBE PENDULUM SET                    |           | Set de suspension à tube pour série SLX/ELX                                                        | 4015120078316 |
| SLX/ELX WALL BRACKET 110                     |           | Équerre de fixation murale pour série SLX/ELX, 110 mm                                              | 4015120077289 |
| SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM                |           | Cadre d'encastrement 430 (SLX 24 / ELX)                                                            | 4015120077234 |
| <b>Protections</b>                           |           |                                                                                                    |               |
| SLX/ELX BASKET GUARD CEILING                 |           | Grille de protection pour séries SLX et ELX, montage au plafond, hauteur 230 mm                    | 4015120077296 |
| <b>Télécommandes</b>                         |           |                                                                                                    |               |
| SL REMOTE CONTROL                            |           | Télécommande IR SL pour les éclairages de secours ESYLUX                                           | 4015120017704 |
| ESY-Pen                                      |           | Télécommande ESY-Pen, passerelle entre l'ESY-App et les appareils télécommandables par IR d'ESYLUX | 4015120425356 |

## Dimensions

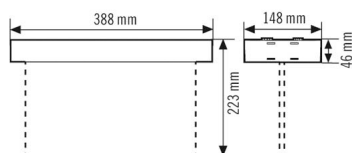

## Description détaillée du produit

- Luminaire de secours autonome pour signalisation des issues de secours avec capacité de 8 h pour une portée de visibilité de 32m selon la norme DIN EN 1838
- Fonction d'auto-contrôle avec affichage du statut en couleur
- Test de fonctionnement inviolable par télécommande ou déclenché par aimant

## SLX EL LED DISPLAY 8h 32m IR SM

### Référence

### Code GTIN

4015120077319

- Fonctionnement au choix en mode permanent ou en mode secours
- Bornier avec fonction de câblage continu
- Surveillance constante du niveau de charge
  - Test de fonctionnement hebdomadaire et test long semestriel automatiques
  - Affichage des résultats des tests avec statut en couleur
- Nombreux types de montage grâce aux divers accessoires (non fournis)
- Batterie NiCd avec connecteurs polarisés (fournie)
- Boîtier en polycarbonate résistant aux UV