

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 DALI WH

Référence E010298912
Code GTIN 4015120298912



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Downlight
Information sur le produit	Ne pas recouvrir directement le downlight avec un matériau isolant.
Interface utilisateur	Bus DALI
Télécommandable	-
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Remarque au sujet du produit	Conforme au standard DALI-2
Garantie	5 ans

FIXATION

Type de montage	Inséré
Lieu de montage	Au plafond
Dimensions d'installation	Profondeur: 70 mm, Ø 75 mm
Type de raccordement	Bornier enfichable
Nombre de contacts	5

BOÎTIER

Dimensions	Hauteur/profondeur 45 mm, Ø 98 mm
Poids	320 g
Matériau	aluminium, peint par poudrage
Indice de protection	IP20 / IP44 dessous du plafond (built-in)
Température ambiante admissible	-20 °C...+40 °C
Taux d'humidité relative	5 - 93 %, sans condensation
Couleur	blanc, similaire à RAL 9003
Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10	650 °C

DALI	220 - 240 V AC/DC	LED 4000 K	CRI 83	Phi 500 lm	76 lm/W	UGR ≤ 30
IP20						

Description du produit

- Downlight à LED, 4 000 K avec cadre opale (diffuseur), 5W, pour montage encastré au plafond sans accessoires
- Lumière et puissance de système de bonne qualité
- Modèle DALI avec fonction SwitchDIM sur bouton-poussoir standard (230 V)

Fonctions particulières:

- Fonction SwitchDIM

RACCORDEMENT

Système de commande	DALI
Classe de protection	II
Tension nominale	220 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz
Courant d'appel	5,5 A / 95 µs
Courant de fuite	0,01 mA

ÉCLAIRAGE

Diffuseur	opale
Émission de lumière	directe
Angle de rayonnement	100 °
Unified Glare Rating	≤ 30
Facteur de scintillement	0 %
Puissance nominale P	6,5 W
Flux lumineux	500 lm
Rendement lumineux	76 lm/W
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs Ra	> 80
Tolérance de couleur	2 SDCM
Échelle de qualité de couleur	>80
Durée de vie L70B10 par 25 °C	60000 h
Durée de vie L70B50 à 25 °C	60000 h
Durée de vie L80B10 à 25 °C	40000 h
Durée de vie L80B50 à 25 °C	40000 h
Durée de vie L90B10 par 25 °C	20000 h
Durée de vie L90B50 à 25 °C	20000 h
Sécurité photobiologique	RG0


ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 DALI WH

Référence	Code GTIN
EO10298912	4015120298912

Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
Accessoires électriques			
JUNCTION BOX 5-POLE BK	EO10430992	Boîte de raccordement, 5 pôles, 2,5 mm ² , noir	4015120430992
Adaptateurs			
ELSA-2 RING 65	EO10300288	Bague d'adaptation 68/105 mm	4015120300288

Dimensions

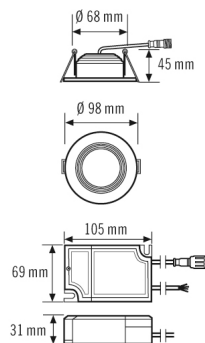

Diffusion de la lumière


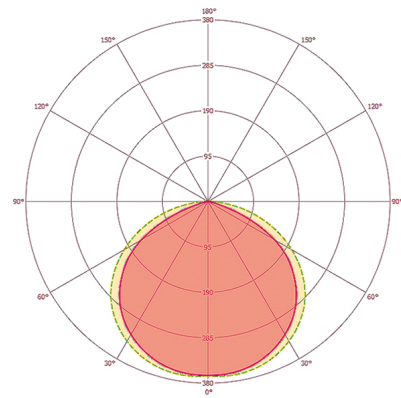


Schéma électrique



Raccordement standard

Description détaillée du produit

- Downlight à LED, 5 W pour montage encastré au plafond
- Luminaire encastré avec cadre opale (diffuseur)
- Boîtier de haute qualité, corps de lampe en aluminium, thermolaqué en blanc (RAL 9003)
- Utilisable en montage encastré sans accessoires
- Température de couleur : 4 000 K avec tolérances de couleur
- Flux lumineux : 500 lm
- Bonne qualité lumineuse
- Excellente efficacité lumineuse
- Durée de vie L80B50 à 25°C: 40000 h
- Modèle DALI avec fonction SwitchDIM sur bouton-poussoir standard (230 V)