

## ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 WH

Référence  
E010298967

Code GTIN  
4015120298967

ON/OFF	220 - 240 VAC	LED 3000 K	CRI 82	Phi 500 lm	76 lm/W	UGR ≤ 30
IP20						



### Description du produit

- Downlight à LED, 3 000 K avec cadre opale (diffuseur), 5 W, pour montage encastré au plafond sans accessoires
- Lumière et puissance de système de bonne qualité
- Commutation marche/arrêt fournie



### Données techniques

#### GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Downlight
Information sur le produit	Ne pas recouvrir directement le downlight avec un matériau isolant.
Télécommandable	-
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	5 ans

#### FIXATION

Type de montage	Inséré
Lieu de montage	Au plafond
Dimensions d'installation	Profondeur: 60 mm, Ø 68 mm
Type de raccordement	Bornier enfichable
Nombre de contacts	3

#### BOÎTIER

Dimensions	Hauteur/profondeur 45 mm, Ø 98 mm
Poids	194 g
Matériau	aluminium, peint par poudrage
Indice de protection	IP20 / IP44 dessous du plafond (built-in)
Température ambiante admissible	-20 °C...+40 °C
Taux d'humidité relative	5 - 93 %, sans condensation
Couleur	blanc, similaire à RAL 9003
Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10	650 °C

#### RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
---------------------	--------

#### Classe de protection

II

Tension nominale	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Courant d'appel	1,9 A / 104 µs
Courant de fuite	0,009 mA

#### ÉCLAIRAGE

Diffuseur	opale
Émission de lumière	directe
Angle de rayonnement	100 °
Unified Glare Rating	≤ 30
Facteur de scintillement	0 %
Puissance nominale P	6,5 W
Flux lumineux	500 lm
Rendement lumineux	76 lm/W
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs Ra	> 80
Tolérance de couleur	2 SDCM
Échelle de qualité de couleur	>80
Durée de vie L70B10 par 25 °C	60000 h
Durée de vie L70B50 à 25°C	60000 h
Durée de vie L80B10 à 25 °C	40000 h
Durée de vie L80B50 à 25°C	40000 h
Durée de vie L90B10 par 25 °C	20000 h
Durée de vie L90B50 à 25 °C	20000 h
Sécurité photobiologique	RG0

## ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 WH

## Référence      Code GTIN



EO10298967      4015120298967

## Accessoires


Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
<b>Accessoires électriques</b>			
JUNCTION BOX 5-POLE BK	EO10430992	Boîte de raccordement, 5 pôles, 2,5 mm <sup>2</sup> , noir	4015120430992
<b>Adaptateurs</b>			
ELSA-2 RING 65	EO10300288	Bague d'adaptation 68/105 mm	4015120300288

## Dimensions

## Diffusion de la lumière

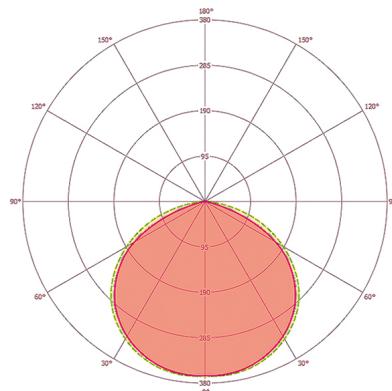

## Schéma électrique



Raccordement standard

## Description détaillée du produit

- Downlight à LED, 5 W pour montage encastré au plafond
- Luminaire encastré avec cadre opale (diffuseur)
- Boîtier de haute qualité, corps de lampe en aluminium, thermolaqué en blanc (RAL 9003)
- Utilisable en montage encastré sans accessoires
- Température de couleur : 3 000 K avec tolérances de couleur
- Flux lumineux : 500 lm
- Bonne qualité lumineuse
- Excellente efficacité lumineuse
- Durée de vie L80B50 à 25°C: 40000 h
- Commutation: marche/arrêt (fourni)