

FICHE TECHNIQUE

ESYLUX

OLIVIA MPL 1265 OP 3800 840 IP65

Référence

EO10310102

Code GTIN

4015120310102



ON/OFF	LED 4100 K	CRI 82	Phi 3750 lm	96 lm/W	UGR ≤ 25	IP65

Description du produit

- Luminaire étanche LED avec cadre translucide (MILKY) (diffuseur)
- Utilisable comme luminaire mural et de plafond, dimensions 1265mm
- Ballast intégré (on / off), installation sans autres accessoires
- Température de couleur d'env. 4 000 K (blanc neutre)

Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Luminaire étanche
Contenu de livraison	4 vis de montage, 4 chevilles, 2 pinces de montage, 1 passe-câble
Télécommandable	-
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	5 ans

FIXATION

Type de montage	Apparent
Lieu de montage	Mural / au plafond
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	1,5 - 2,5 mm ²
Nombre de contacts	5

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 1265 mm x Largeur 130 mm x Hauteur/profondeur 88 mm
Poids	2332 g
Matériau	Plastique résistant aux UV
Indice de protection	IP65
Température ambiante admissible	-20 °C...+45 °C
Résistance aux chocs	IK08
Couleur	gris clair, similaire à RAL 7035
Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10	850 °C

RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
---------------------	--------

Classe de protection	I
Tension nominale	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Courant d'appel	20,6 A / 303 µs
Courant de fuite	0,062 mA
Consommation en veille	0 W

ÉCLAIRAGE

Diffuseur	opale
Émission de lumière	directe
Angle de rayonnement	180 °
Unified Glare Rating	≤ 25
Facteur de scintillement	< 3 %
Puissance nominale P	39 W
Flux lumineux	3750 lm
Rendement lumineux	96 lm/W
Température de couleur	4100 K
Indice de rendu des couleurs Ra	> 80
Tolérance de couleur	4 SDCM
Échelle de qualité de couleur	≥ 81
Durée de vie L70B10 par 25 °C	80000 h
Durée de vie L70B50 à 25 °C	85000 h
Durée de vie L80B10 à 25 °C	50000 h
Durée de vie L80B50 à 25 °C	55000 h
Durée de vie L90B10 par 25 °C	25000 h
Durée de vie L90B50 à 25 °C	25000 h
Sécurité photobiologique	RG0

OLIVIA MPL 1265 OP 3800 840 IP65


Référence

EO10310102

Code GTIN

4015120310102

Dimensions



Diffusion de la lumière


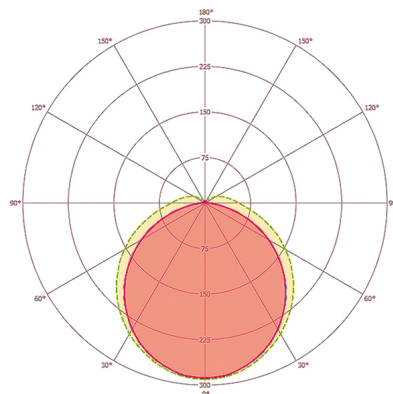


Schéma électrique



Raccordement standard

Description détaillée du produit

- Luminaire étanche LED avec cadre translucide (MILKY) (diffuseur)
- Utilisable comme luminaire mural et de plafond, dimensions 1265 mm
- Très bonne qualité lumineuse
- Durée de vie L80B50 à 25°C: 55000 h
- Installation sans accessoires supplémentaires
- Température de couleur d'env. 4 000 K (blanc neutre)