

## OLIVIA-2 MPL 1200 OP 5000 840 IP66 5x2.5 MD DALI-2

Référence	Code GTIN
E010310379	4015120310379

DALI-2	LED 4000 K	CRI 80	Phi 5000 lm	142 lm/W	UGR ≤ 25	IP66
						



### Données techniques

#### GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Luminaire étanche
Contenu de livraison	2x support de montage pour montage au plafond, 2x presse-étoupes M20 x 1,5 pour câbles jusqu'à 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> , 8x clips de verrouillage en acier inoxydable
Télécommandable	-
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	5 ans

#### FIXATION

Type de montage	Apparent
Lieu de montage	Mural / au plafond
Type de raccordement	Bornier enfichable

#### BOÎTIER

Dimensions	Longueur 1185 mm x Largeur 85 mm x Hauteur/ profondeur 86 mm
Poids	1798 g
Matériau	Plastique résistant aux UV
Indice de protection	IP66
Température ambiante admissible	-20 °C...+45 °C
Résistance aux chocs	IK08
Couleur	gris clair, similaire à RAL 7035
Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10	850 °C

#### RACCORDEMENT

Système de commande	DALI-2
Classe de protection	I
Tension nominale	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz

#### Description du produit

- Luminaires LED étanches avec ballast intégré certifié DALI-2 et certification ENEC
- DéTECTeur de mouvement HF intégré pour une commande de l'éclairage en fonction du mouvement
- Les modèles DALI-2 avec détecteur de mouvement HF servent de dispositifs de saisie pour les détecteurs de présence APC de la série COMPACT (ils peuvent commander jusqu'à 16 groupes)
- Installation simplifiée grâce au câblage continu intégré (5 x 2,5 mm<sup>2</sup>) et aux bornes de connexion à chaque extrémité inclus
- Deux presse-étoupes pour câble jusqu'à 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> inclus
- Excellent coefficient transmission lumineuse du diffuseur opaque en polycarbonate stabilisé aux UV
- Excellente efficacité lumineuse
- Indice de protection élevé (IP66) grâce au joint injecté à base de silicone

#### Fonctions particulières:

- DéTECTeur de mouvement HF intégré

#### Courant d'appel

17 A / 170 µs

#### ÉCLAIRAGE

Diffuseur	opale
Émission de lumière	directe
Unified Glare Rating	≤ 25
Facteur de scintillement	< 3 %
Puissance nominale P	35 W
Flux lumineux	5000 lm
Rendement lumineux	142 lm/W
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs Ra	> 80
Tolérance de couleur	3 SDCM
Échelle de qualité de couleur	≥ 82
Durée de vie L70B10 par 25 °C	102000 h
Durée de vie L70B50 à 25 °C	102000 h
Durée de vie L80B10 à 25 °C	102000 h
Durée de vie L80B50 à 25 °C	102000 h
Durée de vie L90B10 par 25 °C	75000 h
Durée de vie L90B50 à 25 °C	83000 h
Sécurité photobiologique	RG0

#### CAPTEURS

Angle de détection	360°
Détection transversale	Ø 9 m
Réglage de la portée	électronique à l'aide des commutateurs DIP
Hauteur de montage recommandée	3 m
Hauteur de montage max.	4 m
Système photométrique	Lumière naturelle

## OLIVIA-2 MPL 1200 OP 5000 840 IP66 5x2.5 MD DALI-2



Référence	Code GTIN
EO10310379	4015120310379
Régulation constante de luminosité	-
Plage de fréquences	5,8 GHz
Entrée poussoir	-

### Accessoires


Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
<b>Fixations</b>			
OLIVIA-2 WALL MOUNTING BRACKET SET 2x	EO10310508	2 supports de montage renforcés en acier inoxydable pour montage mural	4015120310508
OLIVIA-2 HANGER BRACKET SET 2x	EO10310515	2x supports inox pour montage suspendu. Pour insertion dans les supports de montage fournis avec les luminaires étanches OLIVIA-2.	4015120310515

### Dimensions

### Diffusion de la lumière

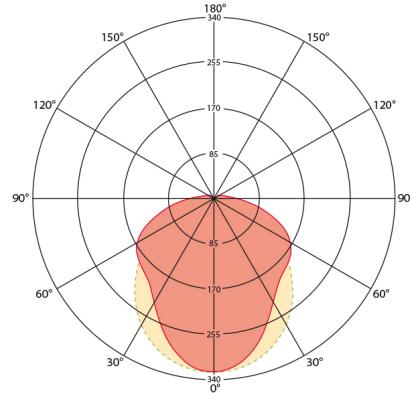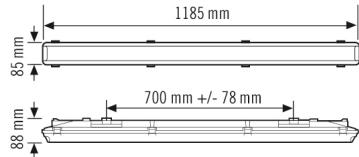

### Schéma électrique



Raccordement standard

### Description détaillée du produit

- Luminaires LED étanches avec ballast intégré certifié DALI-2 et certification ENEC
- Détecteur de mouvement HF intégré pour une commande de l'éclairage en fonction du mouvement
- Les modèles DALI-2 avec détecteur de mouvement HF servent de dispositifs de saisie pour les détecteurs de présence APC de la série COMPACT (ils peuvent commander jusqu'à 16 groupes)

## OLIVIA-2 MPL 1200 OP 5000 840 IP66 5x2.5 MD DALI-2

### Référence

EO10310379

### Code GTIN

4015120310379

- Installation simplifiée grâce au câblage continu intégré (5 x 2,5 mm<sup>2</sup>) et aux bornes de connexion à chaque extrémité inclus
- Deux presse-étoupes pour câble jusqu'à 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> inclus
- Excellent coefficient transmission lumineuse du diffuseur opaque en polycarbonate stabilisé aux UV
- Excellente efficacité lumineuse
- Indice de protection élevé (IP66) grâce au joint injecté à base de silicone
- Clips de verrouillage sécurisés en acier inoxydable (ne peuvent pas être ouverts à mains nues)
- Montage flexible au plafond avec deux étriers coulissants et encliquetables inclus
- Des étriers renforcés pour un montage mural ou des étriers de suspension sont disponibles en tant qu'accessoires.