

OLIVIA-2 MPL 1500 OP 6800 840 IP66 3h 5x2.5

Référence

EO10310492

Code GTIN

4015120310492



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Luminaire étanche
Contenu de livraison	2x support de montage pour montage au plafond, 2x presse-étoupes M20 x 1,5 pour câbles jusqu'à 5 x 2,5 mm ² , 10x clips de verrouillage en acier inoxydable
Télécommandable	-
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	5 ans

FIXATION

Type de montage	Apparent
Lieu de montage	Mural / au plafond
Type de raccordement	Bornier enfichable

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 1477 mm x Largeur 85 mm x Hauteur/ profondeur 86 mm
Poids	2212 g
Matériau	Plastique résistant aux UV
Indice de protection	IP66
Température ambiante admissible	0 °C...+35 °C
Résistance aux chocs	IK08
Couleur	gris clair, similaire à RAL 7035
Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10	850 °C

RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	I
Tension nominale	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz

ON/OFF	LED 4000 K	CRI 80	Phi 6800 lm	147 lm/W	UGR ≤ 25	IP66
	LiFePO4 3,2 V / 4,5 Ah	 3 h	220 - 240 V AC			

Description du produit

- Luminaires LED étanches avec ballast ON/OFF intégré et certification ENEC
- Fonction d'éclairage de secours autonome avec batterie LiFePO4 longue durée et auto-test
- Installation simplifiée grâce au câblage continu intégré (5 x 2,5 mm²) et aux bornes de connexion à chaque extrémité inclus
- Deux presse-étoupes pour câble jusqu'à 5 x 2,5 mm² inclus
- Excellent coefficient transmission lumineuse du diffuseur opaque en polycarbonate stabilisé aux UV
- Excellente efficacité lumineuse
- Indice de protection élevé (IP66) grâce au joint injecté à base de silicone

Courant d'appel

25 A / 290 µs

ÉCLAIRAGE

Diffuseur	opale
Émission de lumière	directe
Unified Glare Rating	≤ 25
Facteur de scintillement	< 3 %
Puissance nominale P	46 W
Flux lumineux	6800 lm
Rendement lumineux	147 lm/W
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs Ra	> 80
Tolérance de couleur	3 SDCM
Échelle de qualité de couleur	≥ 82
Durée de vie L70B10 par 25 °C	102000 h
Durée de vie L70B50 à 25 °C	102000 h
Durée de vie L80B10 à 25 °C	102000 h
Durée de vie L80B50 à 25 °C	102000 h
Durée de vie L90B10 par 25 °C	75000 h
Durée de vie L90B50 à 25 °C	83000 h
Sécurité photobiologique	RG0

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Autonomie	3 h
Flux lumineux lorsque la fonction d'éclairage de secours est activée	680 lm
Type de commutation	Commutation permanente/en mode veille
Alimentation de secours	décentralisée (sur batterie autonome)
Batterie	LiFePO4 3.2 V / 4.5 Ah


OLIVIA-2 MPL 1500 OP 6800 840 IP66 3h 5x2.5

Référence	Code GTIN
EO10310492	4015120310492
Test automatique	✓

Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
Fixations			
OLIVIA-2 WALL MOUNTING BRACKET SET 2x	EO10310508	2 supports de montage renforcés en acier inoxydable pour montage mural	4015120310508
OLIVIA-2 HANGER BRACKET SET 2x	EO10310515	2x supports inox pour montage suspendu. Pour insertion dans les supports de montage fournis avec les luminaires étanches OLIVIA-2.	4015120310515

Dimensions

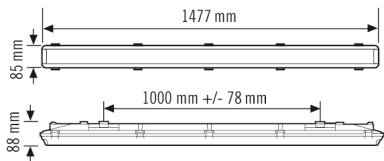

Diffusion de la lumière


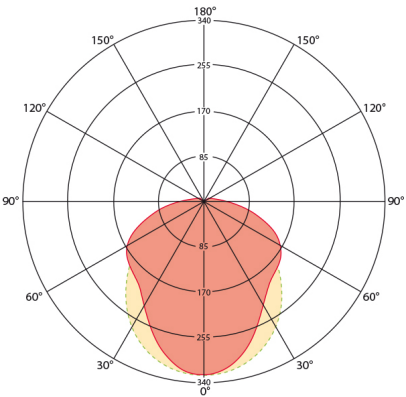


Schéma électrique



Raccordement standard

Description détaillée du produit

- Luminaires LED étanches avec ballast ON/OFF intégré et certification ENEC
- Fonction d'éclairage de secours autonome avec batterie LiFePO4 longue durée et auto-test
- Installation simplifiée grâce au câblage continu intégré (5 x 2,5 mm²) et aux bornes de connexion à chaque extrémité inclus
- Deux presse-étoupes pour câble jusqu'à 5 x 2,5 mm² inclus
- Excellent coefficient transmission lumineuse du diffuseur opaque en polycarbonate stabilisé aux UV
- Excellente efficacité lumineuse
- Indice de protection élevé (IP66) grâce au joint injecté à base de silicone

OLIVIA-2 MPL 1500 OP 6800 840 IP66 3h 5x2.5

Référence

EO10310492

Code GTIN

4015120310492

- Clips de verrouillage sécurisés en acier inoxydable (ils ne peuvent pas être ouverts à mains nues)
- Montage flexible au plafond avec deux étriers coulissants et encliquetables inclus
- Des étriers renforcés pour un montage mural ou des étriers de suspension sont disponibles en tant qu'accessoires