

PD-C 360/24 esclave

Référence **Code GTIN**
 EP10055386 4015120055386

| | | | |
|--------|------|--------|------|
| Ø 24 m | 360° | ON/OFF | IP20 |
|--------|------|--------|------|



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

| | |
|----------------------------|---|
| Catégorie d'appareils | Détecteur de présence de plafond |
| Contenu de livraison | cache lentille inclus |
| Information sur le produit | Lieu de montage : respecter une distance de sécurité de 5 m par rapport aux antennes radio (par ex. points d'accès WiFi). |
| Télécommandable | - |
| Conformité | CE, EAC, RoHS, DEEE |
| Garantie | 5 ans |

FIXATION

| | |
|-----------------------------------|---|
| Type de montage | Montage encastré / Boîte d'appareillage Ø 68 mm |
| Lieu de montage | Au plafond |
| Dimensions d'installation | Profondeur: 24 mm, Ø 60 mm |
| Type de raccordement | Bornier enfichable |
| Section du conducteur à raccorder | 1,5 - 2,5 mm ² |

BOÎTIER

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Dimensions | Hauteur/profondeur 70 mm, Ø 108 mm |
| Poids | 130 g |
| Matériau | Polycarbonate résistant aux UV |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante admissible | -25 °C...+50 °C |
| Taux d'humidité relative | 5 - 93 %, sans condensation |
| Couleur | blanc, similaire à RAL 9010 |

Description du produit

- Détecteur de présence « esclave » pour extension de la zone de détection d'un détecteur de présence « maître » avec **Zone de détection de 360°** pour le montage au plafond
- **Portée pouvant atteindre 24 m** de diamètre, pour étendre le système en ajoutant jusqu'à 10 postes supplémentaires à moindre coût
- Peut être utilisé de manière optimale pour **l'installation dans des pièces très hautes, jusqu'à 10 m** comme les salles de sports, les entrepôts, etc.
- Le détecteur « esclave » est compatible avec de nombreux détecteurs de présence de la série PD-C.

RACCORDEMENT

| | |
|----------------------|-----------------|
| Système de commande | ON/OFF |
| Classe de protection | II |
| Tension nominale | 230 V ~ / 50 Hz |
| Puissance nominale | 0,3 W |

CAPTEURS

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Angle de détection | 360° |
| Détection transversale | Ø 24 m |
| Détection frontale | Ø 11 m |
| Détection de présence | Ø 8 m |
| Zone de détection | jusqu'à 453 m ² |
| Hauteur de montage recommandée | 3 m |
| Hauteur de montage max. | 10 m |
| Système photométrique | rien |

CANAUX (ÉCLAIRAGE / CVC)

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Entrée poussoir CVC | - |
| Entrée esclave | ✓ |
| Régulation constante de luminosité | - |
| Canal | C1 Éclairage |
| Fonction | pas pertinent |
| Contact de commutation | Technologie de bus |
| Entrée poussoir | - |
| Fonction impulsions | - |

Réglages d'usine

PD-C 360/24 esclave

| | |
|------------------|------------------|
| Référence | Code GTIN |
| EP10055386 | 4015120055386 |


| | |
|---------------------------------|--------------|
| GÉNÉRALITÉS | |
| Sensibilité | 100 % |
| CANAUX (ÉCLAIRAGE / CVC) | |
| Canal | C1 Éclairage |

| | |
|--|-------------|
| Mode opératoire | Automatique |
| Consigne de luminosité/ Seuil de commutation | 400 lx |
| Temporisation | 5 min |


Accessoires

| Nom du produit | Référence | Description du produit | Code GTIN |
|-------------------------------------|------------|---|---------------|
| Accessoires électriques | | | |
| FILTER 230 V | EP10426988 | Filtre RC pour déparasitage et lissage | 4015120426988 |
| Cadres | | | |
| COMPACT COVER SET 24/32 SR | EP10425431 | Set de caches pour série COMPACT, Ø 24/32m, couvercle et couronne, argenté | 4015120425431 |
| COMPACT COVER SET 24/32 BK | EP00007491 | Set de caches pour série COMPACT, Ø 24/32m, couvercle et couronne, noir (RAL 9005) | 4015120007491 |
| Fixations | | | |
| COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH | EP10425370 | Boîtier apparent IP20 (série COMPACT ou FLAT Large), blanc | 4015120425370 |
| COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR | EP10425387 | Boîtier apparent IP20 (série COMPACT ou FLAT Large), argenté | 4015120425387 |
| COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH | EP10425905 | Boîtier apparent IP54 (série COMPACT ou FLAT Large), blanc | 4015120425905 |
| COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR | EP10425912 | Boîtier apparent IP54 (série COMPACT ou FLAT Large), argenté | 4015120425912 |
| MOUNTING SET IP20 FM 62 WH | EP10425929 | Set d'insertion pour série COMPACT comprenant les ressorts et une boîte de protection | 4015120425929 |
| COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK | EP10426940 | Boîtier apparent IP54 (série COMPACT ou FLAT Large), noir (RAL 9005) | 4015120426940 |
| COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK | EP10426933 | Boîtier apparent IP20 (série COMPACT ou FLAT Large), noir (RAL 9005) | 4015120426933 |
| COMPACT APC MOUNTING BOX IP20 SM WH | EP10426278 | Boîtier apparent IP20 pour COMPACT APC DALI-2, blanc | 4015120426278 |
| Protections | | | |
| BASKET GUARD ROUND SMALL | EM10425615 | Grille de protection pour détecteurs de mouvement, présence ou fumée | 4015120425615 |
| BASKET GUARD ROUND LARGE | EM10425608 | Grille de protection pour détecteurs de mouvement, présence ou fumée | 4015120425608 |

Dimensions

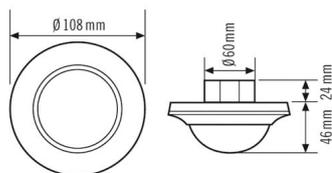

Zones de détection

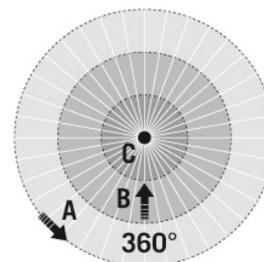


Détection

| | |
|--------------------|--------|
| ■ transversale (A) | Ø 24 m |
| ■ frontale (B) | Ø 11 m |
| ■ de présence (C) | Ø 8 m |

PD-C 360/24 esclave

Référence **Code GTIN**
EP10055386 4015120055386

Schéma électrique

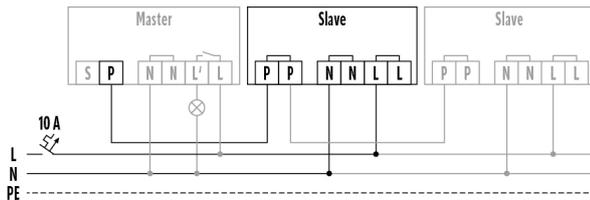

Raccordement maître/esclave. Un appareil maître peut être raccordé à 10 appareils esclaves au maximum.

Description détaillée du produit

- Détecteur de présence « esclave » pour extension de la zone de détection d'un détecteur de présence « maître » 360° pour montage au plafond
- **Diamètre de portée élevé : jusqu'à 24m** de diamètre, pour étendre le système en ajoutant jusqu'à 10 postes supplémentaires à moindre coût
- Peut être utilisé de manière optimale pour **l'installation dans des pièces très hautes, jusqu'à 10 m** comme les salles de sports, les entrepôts, etc.
- Désactivation de la LED au moyen du commutateur DIP
- Réduction de la sensibilité au moyen des commutateurs DIP, pour neutraliser les sources de dysfonctionnement
- Modèle standard à encastrer
- Montage apparent ou intégré au plafond, avec accessoire
- Cache et couronne amovibles pouvant être peints (également disponibles en couleur argent)
- Capuchon de lentille permettant de masquer certaines zones
- Le détecteur « esclave » est compatible avec le détecteur de présence suivant : PD-C360i/8, PD-C360i/8plus, PD-C360i/24plus, PD-C360i/8 DIMplus, PD-C360i/24 DIMplus, PD-C360i/24 DUOplus, PD-C360i/24 DRY, PD-C360i/8 Dali, PD-C360i/24 Dali