

PD-CE 360/8 esclave

Référence	Code GTIN
EP10510748	4015120510748



Description du produit

- DéTECTEUR de présence « esclave » pour extension de la zone de déTECTION d'un déTECTEUR de présence « maître » avec **Zone de déTECTION de 360°** pour un montage intéGRé au plafond
- **Portée pouvant atteindre 8 m** de diamètre, pour étENDRE le système en ajoutant jusqu'à 10 postes supplémentaires à moindre coût
- Le déTECTEUR « esclave » est compatible avec le déTECTEUR de présence suivant :
 - PD-CE360i/8 / PD-CE360i/8 GST / PD-CE360i/8 WAGO
 - PD-CE360i/24 / PD-CE360i/24 GST / PD-CE360i/24 WAGO



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	DéTECTEUR de présence de plafond
Contenu de livraison	cache lentille inclus
Information sur le produit	Lieu de montage : respecter une distance de sécurité de 5 m par rapport aux antennes radio (par ex. points d'accès WiFi).
Télécommandable	-
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Remarque au sujet du produit	Configuration possible via l'application ESY (ESY-Pen requis!) ou télécommande IR.
Garantie	5 ans

FIXATION

Type de montage	Inséré
Lieu de montage	Au plafond
Dimensions d'installation	Profondeur: 67 mm, Ø 68 mm
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	1,5 - 1,5 mm ²

BOÎTIER

Dimensions	Hauteur/profondeur 24 mm, Ø 82 mm
Poids	107 g
Matériau	Polycarbonate résistant aux UV, PE résistant aux UV
Indice de protection	IP40
Température ambiante admissible	-25 °C...+50 °C
Taux d'humidité relative	5 - 93 %, sans condensation
Couleur	opale mat

RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	II
Tension nominale	230 V ~ / 50 Hz
Puissance nominale	0,3 W

CAPTEURS

Angle de détection	360°
Détection transversale	Ø 8 m
Détection frontale	Ø 6 m
Détection de présence	Ø 4 m
Zone de détection	jusqu'à 50 m ²
Hauteur de montage recommandée	3 m
Hauteur de montage max.	5 m
Système photométrique	rien

CANAUX (ÉCLAIRAGE / CVC)

Entrée pousoir CVC	-
Entrée esclave	✓
Régulation constante de luminosité	-
Canal	C1 Éclairage
Fonction	pas pertinent
Contact de commutation	Technologie de bus
Entrée pousoir	-
Fonction impulsions	-

PD-CE 360/8 esclave

Référence

EP10510748

Code GTIN

4015120510748

Réglages d'usine

GÉNÉRALITÉS

Sensibilité	100 %
-------------	-------

CANAUX (ÉCLAIRAGE / CVC)

Canal	C1 Éclairage
-------	--------------

Mode opératoire

Automatique

Consigne de luminosité/ Seuil de commutation 400 lx

5 min


Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
Accessoires électriques			
FILTER 230 V	EP10426988	Filtre RC pour déparasitage et lissage	4015120426988
Détecteur de présence de plafond			
PD-CE 360i/8	EP10510700	Détecteur de présence, INS, montage au plafond, 360°, Ø 8m, opale	4015120510700
PD-CE 360i/8 WIELAND GST18	EP10510717	Détecteur de présence, INS, montage au plafond, 360°, Ø 8m, opale, avec câbles préconfectionnés	4015120510717
PD-CE 360i/8 WAGO WINSTA	EP10510786	Détecteur de présence, INS, montage au plafond, 360°, Ø 8m, opale, avec câbles préconfectionnés	4015120510786
PD-CE 360i/24	EP10510724	Détecteur de présence, INS, montage au plafond, 360°, Ø 24m, opale	4015120510724
PD-CE 360i/24 WIELAND GST18	EP10510731	Détecteur de présence, INS, montage au plafond, 360°, Ø 24m, opale, avec câbles préconfectionnés	4015120510731
PD-CE 360i/24 WAGO WINSTA	EP10510793	Détecteur de présence, INS, pré-câblé Winsta, montage au plafond, 360°, Ø 24m, opale, avec câbles préconfectionnés	4015120510793


Protections

BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	Grille de protection pour détecteurs de mouvement, présence ou fumée	4015120425615
--------------------------	------------	----------------------------------------------------------------------	---------------

Dimensions

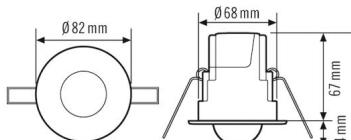

Zones de détection



Détection

transversale (A)

Ø 8 m

frontale (B)

Ø 6 m

de présence (C)

Ø 4 m


FICHE TECHNIQUE

ESYLUX

PD-CE 360/8 esclave

Référence **Code GTIN**
EP10510748 4015120510748

Schéma électrique

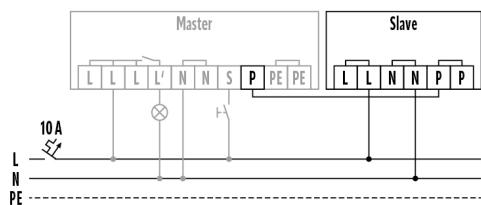

Raccordement maître/esclave. Un appareil maître peut être raccordé à 10 appareils esclaves au maximum.

Description détaillée du produit

- Détecteur de présence "esclave" pour extension de la zone de détection d'un détecteur de présence "maître" avec zone de détection de 360° et montage intégré au plafond
 - **Diamètre de portée élevé : jusqu'à 8 m** de diamètre, pour étendre le système en ajoutant jusqu'à 10 postes supplémentaires à moindre coût
 - Tous les réglages se font sur le détecteur "maître", l'appareil "esclave" ne fait que capter les mouvements et transmettre les informations correspondantes au détecteur "maître"
 - Modèle standard à encastrer, avec cache et couronne blancs IP 20
 - Boîtier apparent universel IP 54 avec double entrée de câbles à membrane (accessoire)
 - Bornier double pour un câblage direct
 - Boîtier Powerbox + capteur emboutible
 - Montage/raccordement du boîtier Powerbox : après les travaux de peinture, il suffit d'emboîter le capteur
 - Espace de câblage important grâce à la hauteur réduite du boîtier Powerbox
 - Le détecteur « esclave » est compatible avec le détecteur de présence suivant :
 - PD-CE360i/8 / PD-CE360i/8 GST / PD-CE360i/8 WAGO
 - PD-CE360i/24 / PD-CE360i/24 GST / PD-CE360i/24 WAGO