

PD-CE 360/24 esclave

Référence **Code GTIN**
 EP10510755 4015120510755



Description du produit

- Détecteur de présence « esclave » pour extension de la zone de détection d'un détecteur de présence « maître » avec **Zone de détection de 360°** pour un montage intégré au plafond
- **Portée pouvant atteindre 24 m** de diamètre, pour étendre le système en ajoutant jusqu'à 10 postes supplémentaires à moindre coût
- Peut être utilisé de manière optimale pour **l'installation dans des pièces très hautes, jusqu'à 10 m** comme les salles de sports, les entrepôts, etc.
- Le détecteur « esclave » est compatible avec le détecteur de présence suivant :
 - PD-CE360i/8 / PD-CE360i/8 GST / PD-CE360i/8 WAGO
 - PD-CE360i/24 / PD-CE360i/24 GST / PD-CE360i/24 WAGO



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Détecteur de présence de plafond
Contenu de livraison	cache lentille inclus
Information sur le produit	Lieu de montage : respecter une distance de sécurité de 5 m par rapport aux antennes radio (par ex. points d'accès WiFi).
Télécommandable	-
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Remarque au sujet du produit	Configuration possible via l'application ESY (ESY-Pen requis!) ou télécommande IR.
Garantie	5 ans

FIXATION

Type de montage	Inséré
Lieu de montage	Au plafond
Dimensions d'installation	Profondeur: 67 mm, Ø 68 mm
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	1,5 - 1,5 mm ²

BOÎTIER

Dimensions	Hauteur/profondeur 32 mm, Ø 82 mm
Poids	114 g
Matériau	Polycarbonate résistant aux UV, PE résistant aux UV
Indice de protection	IP40
Température ambiante admissible	-25 °C...+50 °C
Taux d'humidité relative	5 - 93 %, sans condensation
Couleur	opale mat

RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	II
Tension nominale	230 V ~ / 50 Hz
Puissance nominale	0,3 W

CAPTEURS

Angle de détection	360°
Détection transversale	Ø 24 m
Détection frontale	Ø 11 m
Détection de présence	Ø 8 m
Zone de détection	jusqu'à 453 m ²
Hauteur de montage recommandée	3 m
Hauteur de montage max.	10 m
Système photométrique	rien

CANAUX (ÉCLAIRAGE / CVC)

Entrée pousoir CVC	-
Entrée esclave	✓
Régulation constante de luminosité	-
Canal	C1 Éclairage
Fonction	pas pertinent
Contact de commutation	Technologie de bus
Entrée pousoir	-
Fonction impulsions	-

PD-CE 360/24 esclave

Référence	Code GTIN
EP10510755	4015120510755


Réglages d'usine

GÉNÉRALITÉS		Mode opératoire	Automatique
Sensibilité	100 %	Consigne de luminosité/ Seuil de commutation	400 lx
CANAUX (ÉCLAIRAGE / CVC)		Temporisation	5 min
Canal	C1 Éclairage		


Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
Accessoires électriques			
FILTER 230 V	EP10426988	Filtre RC pour déparasitage et lissage	4015120426988
Détecteur de présence de plafond			
PD-CE 360i/8	EP10510700	Détecteur de présence, INS, montage au plafond, 360°, Ø 8m, opale	4015120510700
PD-CE 360i/8 WIELAND GST18	EP10510717	Détecteur de présence, INS, montage au plafond, 360°, Ø 8m, opale, avec câbles préconfectionnés	4015120510717
PD-CE 360i/8 WAGO WINSTA	EP10510786	Détecteur de présence, INS, montage au plafond, 360°, Ø 8m, opale, avec câbles préconfectionnés	4015120510786
PD-CE 360i/24	EP10510724	Détecteur de présence, INS, montage au plafond, 360°, Ø 24m, opale	4015120510724
PD-CE 360i/24 WIELAND GST18	EP10510731	Détecteur de présence, INS, montage au plafond, 360°, Ø 24m, opale, avec câbles préconfectionnés	4015120510731
PD-CE 360i/24 WAGO WINSTA	EP10510793	Détecteur de présence, INS, pré-câblé Winsta, montage au plafond, 360°, Ø 24m, opale, avec câbles préconfectionnés	4015120510793
Protections			
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	Grille de protection pour détecteurs de mouvement, présence ou fumée	4015120425615

Dimensions



Zones de détection




Détection

■ transversale (A)	Ø 24 m
■ frontale (B)	Ø 11 m
■ de présence (C)	Ø 8 m

PD-CE 360/24 esclave

Référence	Code GTIN
EP10510755	4015120510755

Schéma électrique

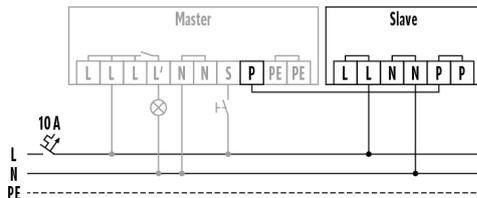

Raccordement maître/esclave. Un appareil maître peut être raccordé à 10 appareils esclaves au maximum.

Description détaillée du produit

- Détecteur de présence "esclave" pour extension de la zone de détection d'un détecteur de présence "maître" avec zone de détection de 360° et montage intégré au plafond
- **Diamètre de portée élevé : jusqu'à 24m** de diamètre, pour étendre le système en ajoutant jusqu'à 10 postes supplémentaires à moindre coût
- Peut être utilisé de manière optimale pour **l'installation dans des pièces très hautes, jusqu'à 10 m** comme les salles de sports, les entrepôts, etc.
- Tous les réglages se font sur le détecteur "maître", l'appareil "esclave" ne fait que capter les mouvements et transmettre les informations correspondantes au détecteur "maître"
- Modèle standard à encastrer, avec cache et couronne blancs IP 20
- Boîtier apparent universel IP 54 avec double entrée de câbles à membrane (accessoire)
- Bornier double pour un câblage direct
- Boîtier Powerbox + capteur emboîtable
- Montage/raccordement du boîtier Powerbox : après les travaux de peinture, il suffit d'emboîter le capteur
- Espace de câblage important grâce à la hauteur réduite du boîtier Powerbox
- Le détecteur « esclave » est compatible avec le détecteur de présence suivant :
 - PD-CE360i/8 / PD-CE360i/8 GST / PD-CE360i/8 WAGO
 - PD-CE360i/24 / PD-CE360i/24 GST / PD-CE360i/24 WAGO