

DRIVER-SET TW 32W 700mA RJ45 WIELAND GST DALI-2 DT8

Référence

EQ10127823

Code GTIN

4015120127823



Description du produit

- Set de ballast LED DALI-2 DT8 pour luminaires à LED satellites ESYLUX Tunable White
- Courant de sortie 700 mA
- Côté primaire sur le driver : câble noir de 0.5 m avec connecteur noir/bleu à 5 pôles WIELAND GST
- Côté secondaire sur le driver : 0.5 m de câble marqué en bleu (canal blanc froid) et 0.5 m de câble marqué en rouge (canal blanc chaud) avec connecteurs RJ45

Données techniques

GÉNÉRALITÉS

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Catégorie d'appareils | Appareil |
| Information sur le produit | Conforme au standard DALI-2 |
| Interface utilisateur | Bus DALI |
| Conformité | CE, EAC, RoHS, DEEE |
| Remarque au sujet du produit | Conforme au standard DALI-2 |

FIXATION

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Type de montage | Inséré |
| Lieu de montage | Au plafond |
| Type de raccordement | Fiche |
| Connecteur enfichable | RJ45, WIELAND gesis CLASSIC GST 1815 |
| Nombre de contacts | 5 |
| Longueur du câble d'alimentation | 0,5 m |

BOÎTIER

| | |
|------------|---|
| Dimensions | Longueur 117 mm x Largeur 46 mm x Hauteur/ profondeur 29 mm |
|------------|---|

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Poids | 200 g |
| Matériau | PC + ABS |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante admissible | -20 °C...+50 °C |
| Taux d'humidité relative | 5 - 85 %, sans condensation |
| Couleur | noir |


RACCORDEMENT

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Système de commande | DALI-2 |
| Classe de protection | II |
| Tension nominale | 200 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz |
| Tension de sortie | 12 - 46 V DC |
| Courant d'appel | 3,7 A / 173 µs |
| Courant de sortie | 700 mA |
| Puissance nominale | 34 W |
| Consommation de courant | 180 mA |
| Consommation en veille | < 0.5 W |

DRIVER-SET TW 32W 700mA RJ45 WIELAND GST DALI-2 DT8

| Référence | Code GTIN |
|------------|---------------|
| EQ10127823 | 4015120127823 |

Dimensions

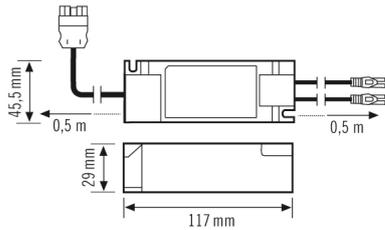

Description détaillée du produit

- Set de ballast LED DALI-2 DT8 pour luminaires à LED satellites ESYLUX Tunable White
- Courant de sortie 700 mA
- Côté primaire sur le driver : câble noir de 0.5 m avec connecteur noir/bleu à 5 pôles WIELAND GST
- Côté secondaire sur le driver : 0.5 m de câble marqué en bleu (canal blanc froid) et 0.5 m de câble marqué en rouge (canal blanc chaud) avec connecteurs RJ45