


DRIVER-SET TW 32W 700mA RJ45 WAGO WINSTA DALI-2 DT8

Référence	Code GTIN
EQ10127830	4015120127830



Description du produit

- Set de ballast LED DALI-2 DT8 pour luminaires à LED satellites ESYLUX Tunable White
- Courant de sortie 700 mA
- Côté primaire sur le driver : câble noir de 0.5 m avec connecteur noir/bleu à 5 pôles WAGO WINSTA 770
- Côté secondaire sur le driver : 0.5 m de câble marqué en bleu (canal blanc froid) et 0.5 m de câble marqué en rouge (canal blanc chaud) avec connecteurs RJ45



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Appareil
Information sur le produit	Conforme au standard DALI-2
Interface utilisateur	Bus DALI
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Remarque au sujet du produit	Conforme au standard DALI-2

FIXATION

Type de montage	Inséré
Lieu de montage	Au plafond
Type de raccordement	Fiche
Connecteur enfichable	WAGO WINSTA® MIDI Cod. I, WAGO WINSTA® 770, RJ45
Nombre de contacts	5
Longueur du câble d'alimentation	0,5 m

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 117 mm x Largeur 46 mm x Hauteur/ profondeur 29 mm
------------	---

Poids	260 g
-------	-------

Matériau	PC + ABS
----------	----------

Indice de protection	IP20
----------------------	------

Température ambiante admissible	-20 °C...+50 °C
---------------------------------	-----------------

Taux d'humidité relative	5 - 85 %, sans condensation
--------------------------	-----------------------------

Couleur	noir
---------	------

RACCORDEMENT

Système de commande	DALI-2
---------------------	--------

Classe de protection	II
----------------------	----

Tension nominale	200 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz
------------------	--------------------------------

Tension de sortie	12 - 46 V DC
-------------------	--------------

Courant d'appel	3,7 A / 173 µs
-----------------	----------------

Courant de sortie	700 mA
-------------------	--------

Puissance nominale	34 W
--------------------	------

Consommation de courant	180 mA
-------------------------	--------


Consommation en veille	< 0.5 W
------------------------	---------

DRIVER-SET TW 32W 700mA RJ45 WINSTA DALI-2 DT8

Référence Code GTIN

EQ10127830 4015120127830

Dimensions

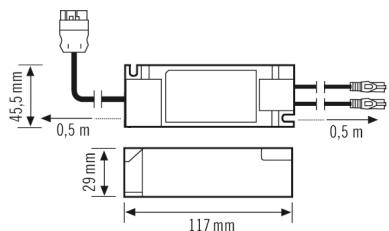

Description détaillée du produit

- Set de ballast LED DALI-2 DT8 pour luminaires à LED satellites ESYLUX Tunable White
- Courant de sortie 700 mA
- Côté primaire sur le driver : câble noir de 0.5 m avec connecteur noir/bleu à 5 pôles WAGO WINSTA 770
- Côté secondaire sur le driver : 0.5 m de câble marqué en bleu (canal blanc froid) et 0.5 m de câble marqué en rouge (canal blanc chaud) avec connecteurs RJ45