

AL MONZA WL TR MD WH

Référence

EL10026102

Code GTIN

4015120026102

ON/OFF

IP44



r 12 m

Description du produit

- Luminaire automatique avec détecteur de mouvement intégré et zone de détection de 130°
- Ensemble complet comprenant un support de luminaire et un verre bullé



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Luminaire mural
Information sur le produit	Une exposition intensive au soleil pendant une période prolongée peut modifier la teinte.
Interface utilisateur	Potentiomètres
Télécommandable	-
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	3 ans

FIXATION

Type de montage	Apparent
Lieu de montage	Mural
Section du conducteur à raccorder	2,5 mm ²
Nombre de contacts	4

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 250 mm x Largeur 200 mm x Hauteur 275 mm
Poids	1162 g
Matériau	ABS
Indice de protection	IP44
Température ambiante admissible	-25 °C...+55 °C

Couleur	blanc, similaire à RAL 9010
Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10	650 °C

RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	II
Tension nominale	230 V ~ / 50 Hz

ÉCLAIRAGE



Diffuseur	transparent
Émission de lumière	directe
Angle de rayonnement	290 °

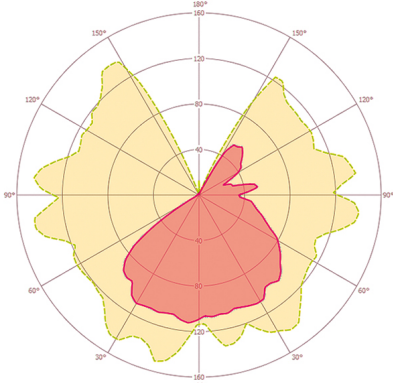

CAPTEURS

Angle de détection	130°, orientable
Détection transversale	12 m
Détection frontale	4 m
Zone de détection	164 m ²
Hauteur de montage recommandée	1,8 m
Durée d'activation	5 s...12 min (réglable par paliers)
Entrée poussoir	✓



AL MONZA WL TR MD WH

Référence EL10026102 Code GTIN 4015120026102

Dimensions	Zones de détection	Détection	
		transversale (A)	12 m
		frontale (B)	4 m

Diffusion de la lumière	Schéma électrique
	

Raccordement optionnel de luminaires automatiques en parallèle

Schéma électrique	Schéma électrique
	

Raccordement standard avec fonction d'éclairage permanent commandée par interrupteur externe.

Raccordement avec commande optionnelle par poussoir.

AL MONZA WL TR MD WH

Référence

EL10026102

Code GTIN

4015120026102

Description détaillée du produit

- Luminaire automatique avec détecteur de mouvement intégré et zone de détection de 130°
- Ensemble complet comprenant un support de luminaire et **un verre bullé**
- Socle à fiches pour un montage facile
- Socle de raccordement dissimulé avec espace de câblage suffisant
- Entrée de câbles à membrane pour une installation simple et rapide
- Bornier inclus pour raccordement direct de la terre
- Définition de la zone de détection et de la portée au moyen d'une lentille pivotante
- Possibilité de neutraliser certaines zones via le capuchon fourni