

Référence

EL10710117

Code GTIN

4015120710117



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Luminaire mural
Information sur le produit	Une exposition intensive au soleil pendant une période prolongée peut modifier la teinte.
Télécommandable	-
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	3 ans

FIXATION

Type de montage	Apparent
Lieu de montage	Mural
Type de raccordement	Borne à vis
Section du conducteur à raccorder	1,5 - 2,5 mm ²
Nombre de contacts	3

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 205 mm x Largeur 184 mm x Hauteur 143 mm
Poids	766 g
Matériau	Aluminium et plastique résistant aux UV
Indice de protection	IP55
Température ambiante admissible	-25 °C...+50 °C
Couleur	noir, similaire à RAL 9005

ON/OFF	LED 5000 K	CRI 80	Φ 1650 lm	P 16.5 W	100 lm/W	IP55

Description du produit

- Luminaire à LED
- Luminaire design en aluminium coulé sous pression et plastique
- Puissance nominale P: 16,5 Watts, couleur d'éclairage env. 5000 K blanc

Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10 650 °C

RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	II
Tension nominale	230 V ~ / 50 Hz
Courant d'appel	6,5 A / 98 µs
Courant de fuite	0,01 mA


ÉCLAIRAGE

Diffuseur	opale
Émission de lumière	directe
Angle de rayonnement	90 °
Facteur de scintillement	<10 %
Puissance nominale P	16,5 W
Flux lumineux - min	1650 lm
Flux lumineux - max	1650 lm
Rendement lumineux - min	100 lm/w
Rendement lumineux - max	100 lm/w
Température de couleur	5000 K
Indice de rendu des couleurs Ra	> 80
Tolérance de couleur	2 SDCM

Référence
EL10710117

Code GTIN
4015120710117

Dimensions



Diffusion de la lumière

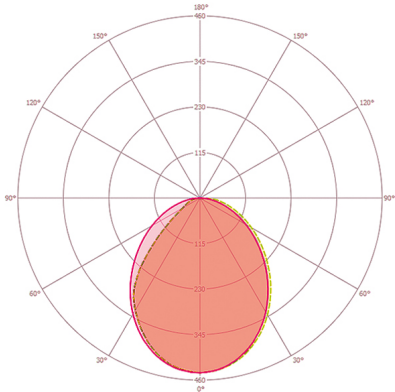


Schéma électrique





Schéma électrique



Raccordement standard avec interrupteur

Raccordement sur luminaire automatique, p. ex. AOL 100 ou AOL 200

Description détaillée du produit

- Luminaire design en aluminium moulé sous pression
- Puissance nominale P: 16,5 W, couleur d'éclairage 5 000 K blanc
- Socle à fiches pour un montage facile
- Socle de raccordement dissimulé avec espace de câblage suffisant
- Entrée de câbles à membrane pour une installation simple et rapide
- Bornier inclus pour raccordement direct de la terre