

OL WL 100 OP 900 830 BK

Référence

EL10710711

Code GTIN

4015120710711



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Luminaire mural
Information sur le produit	Une exposition intensive au soleil pendant une période prolongée peut modifier la teinte.
Télécommandable	-
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	3 ans

FIXATION

Type de montage	Apparent
Lieu de montage	Mural
Type de raccordement	Borne à vis
Section du conducteur à raccorder	1,5 - 2,5 mm ²
Nombre de contacts	3

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 205 mm x Largeur 104 mm x Hauteur 143 mm
Poids	485 g
Matériau	Aluminium et plastique résistant aux UV
Indice de protection	IP55
Température ambiante admissible	-25 °C...+50 °C
Couleur	noir, similaire à RAL 9005
Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10	650 °C

RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
---------------------	--------

ON/OFF	LED 3000 K	CRI 80	Phi 850 lm	P 9,5 W	89 lm/W	IP55

Description du produit

- Luminaire à LED
- Luminaire design en aluminium coulé sous pression et plastique
- Puissance nominale P: 9,5 W, couleur d'éclairage env. 3 000 K blanc chaud

Classe de protection	II
Tension nominale	230 V ~ / 50 Hz
Courant d'appel	4,7 A / 33 µs
Courant de fuite	0,01 mA


ÉCLAIRAGE

Diffuseur	opale
Émission de lumière	directe
Angle de rayonnement	90 °
Facteur de scintillement	<10 %
Puissance nominale P	9,5 W
Flux lumineux - min	850 lm
Flux lumineux - max	850 lm
Rendement lumineux - min	89 lm/w
Rendement lumineux - max	89 lm/w
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs Ra	> 80
Tolérance de couleur	4 SDCM
Durée de vie L70B10 par 25 °C	80000 h
Durée de vie L70B50 à 25 °C	100000 h
Durée de vie L80B10 à 25 °C	50000 h
Durée de vie L80B50 à 25 °C	65000 h
Durée de vie L90B10 par 25 °C	25000 h
Durée de vie L90B50 à 25 °C	30000 h

OL WL 100 OP 900 830 BK

Référence EL10710711 Code GTIN 4015120710711

Dimensions



Diffusion de la lumière

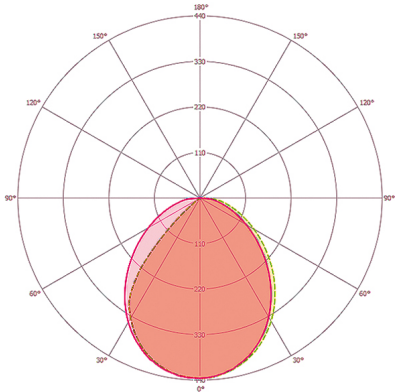


Schéma électrique





Schéma électrique



Raccordement standard avec interrupteur

Raccordement sur luminaire automatique, p. ex. AOL 100 ou AOL 200

Description détaillée du produit

- Luminaire design en aluminium moulé sous pression
- Puissance nominale P: 9,5 W, couleur d'éclairage 3 000 K blanc chaud
- Socle à fiches pour un montage facile
- Socle de raccordement dissimulé avec espace de câblage suffisant
- Entrée de câbles à membrane pour une installation simple et rapide
- Bornier inclus pour raccordement direct de la terre