

BASIC AFL TR 5000 840 MD WH

Référence

EL10810763

Code GTIN

4015120810763

ON/OFF	LED 4000 K	CRI 81	IP65		r 8 m
--------	---------------	-----------	------	---	-------

Description du produit

- Projecteur à LED : avec boîtier en aluminium compact pour installation discrète, blanc
- Puissance lumineuse 50 W et couleur de la lumière 4 000 K (blanc neutre)
- Très bonne efficacité lumineuse d'env. 100 lm/W

Fonctions particulières:

- Détecteur de mouvement intégré



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Projecteurs
Information sur le produit	Les projecteurs sont conçus pour une utilisation en extérieur. En cas d'utilisation à l'intérieur (p. ex. sous le plafond), la chaleur pourrait ne pas s'évacuer suffisamment. Une exposition intensive au soleil pendant une période prolongée peut modifier la teinte.
Télécommandable	-
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	3 ans

FIXATION

Type de montage	Apparent
Lieu de montage	Mural
Type de raccordement	Extrémité ouverte
Section du conducteur à raccorder	0,75 - 2,5 mm ²
Nombre de contacts	3
Longueur du câble d'alimentation	0,8 m

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 252 mm x Largeur 240 mm x Hauteur 60 mm
Poids	1212 g
Matériau	Aluminium et plastique résistant aux UV
Indice de protection	IP65
Température ambiante admissible	-25 °C...+40 °C
Couleur	blanc, similaire à RAL 9016
Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10	650 °C

RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	I
Tension nominale	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Courant d'appel	2 A / 107 µs
Courant de fuite	0,179 mA

ÉCLAIRAGE



Diffuseur	transparent
Émission de lumière	directe
Angle de rayonnement	120 °
Unified Glare Rating	< 30
Facteur de scintillement	<30%
Puissance nominale P	50 W
Flux lumineux - min	5000 lm
Flux lumineux - max	5000 lm
Rendement lumineux - min	100 lm/w
Rendement lumineux - max	100 lm/w
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs Ra	> 80
Tolérance de couleur	4 SDCM
Color Quality Scale	>80
Durée de vie L70B10 par 25 °C	60000 h
Durée de vie L70B50 à 25 °C	60000 h
Durée de vie L80B10 à 25 °C	60000 h
Durée de vie L80B50 à 25 °C	60000 h
Durée de vie L90B10 par 25 °C	36000 h
Durée de vie L90B50 à 25 °C	38000 h

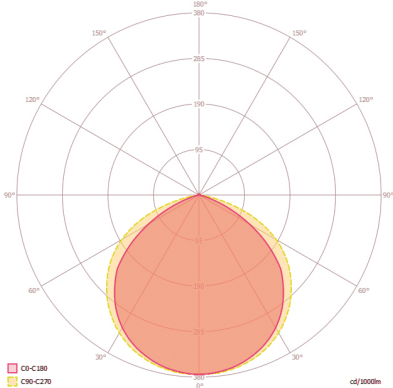

BASIC AFL TR 5000 840 MD WH

Référence	Code GTIN		
EL10810763	4015120810763		
Sécurité photobiologique	RGO	Réglage de la portée	mécanique
CAPTEURS		Zone de détection	67 m ²
Angle de détection	120°, orientable horizontalement et verticalement à +/-180°	Hauteur de montage recommandée	2,5 m
Détection transversale	8 m	Hauteur de montage max.	3 m
Détection frontale	3 m	Système photométrique	Lumière naturelle
		Consigne de luminosité	3 - 1000 lx
		Durée d'activation	10 s...7 min (réglable par paliers)

Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
Fixations			
FL GROUND SPIKE WH	EL10810541	Piquet de terre, blanc	4015120810541

Dimensions	Zones de détection	Détection	
		■ transversale (A)	8 m
		■ frontale (B)	3 m

Diffusion de la lumière	Schéma électrique
	

Raccordement standard

BASIC AFL TR 5000 840 MD WH

Référence

EL10810763

Code GTIN

4015120810763

Description détaillée du produit

- Le projecteur compact AFL BASIC est conçu pour un éclairage peu encombrant des voies de circulation, garages ou places ou l'éclairage de façades et panneaux publicitaires.
- Le détecteur de mouvement intégré garantit un fonctionnement automatique, confortable et efficace en énergie.
- Projecteur à LED avec boîtier en aluminium compact pour installation discrète, blanc.
- Puissance lumineuse 50 W et couleur de la lumière 4 000 K (blanc neutre).
- Très bonne efficacité lumineuse d'env. 100 lm/W