

SUNJA FL TR 7200 827/840 WH

Référence

EL10810992

Code GTIN

4015120810992

ON/OFF	2700/ 4000 K	CRI 82	Phi 7200 lm	150 lm/W	IP65	
--------	-----------------	-----------	----------------	----------	------	---

Description du produit

- Tête du projecteur orientable (+/-45°) et inclinable (+et inclinable (+85°/-55°))
- Température de couleur commutable (2700 K/4000 K) dans le socle mural
- Détecteur de mouvement adaptable pour une commande automatisée (accessoire séparé)
- Détecteur de mouvement avec fonction crépusculaire pour plus de sécurité avec un éclairage résiduel ou de balisage tamisé</ li>
- Extension de la zone de détection en raccordant en parallèle plusieurs luminaires avec détecteur (jusqu'à 300 W de puissance totale et 300 m de câblage)
- Câblage traversant possible avec deux membranes d'étanchéité élastiques à l'arrière ou latérales



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Projecteurs
Contenu de livraison	Strahler, Wandsöckel mit Kabelbinder, Kurzanleitung
Interface utilisateur	Interrupteur coulissant (DIP)
Télécommandable	-
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Marque de conformité	RCM, ENEC 25
Remarque au sujet du produit	Détecteur de mouvement adaptable pour une commande automatisée (accessoire séparé)
Garantie	5 ans

FIXATION

Type de montage	Montage mural
Lieu de montage	Mural
Type de raccordement	Borne à vis
Section du conducteur à raccorder	1,5 - 2,5 mm ²
Nombre de contacts	5

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 280 mm x Largeur 230 mm x Hauteur 132 mm
Poids	1395 g
Matériau	Aluminium et plastique résistant aux UV
Indice de protection	IP65
Température ambiante admissible	-25 °C...+50 °C
Taux d'humidité relative	10 - 95 %, sans condensation
Résistance aux chocs	IK08
Couleur	blanc, similaire à RAL 9003
Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10	650 °C

RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	I
Tension nominale	240 - 220 V ~ / 50 Hz
Nombre de luminaires par disjoncteur B 16 A	44
Nombre de luminaires par disjoncteur C 10 A	27
Nombre de luminaires par disjoncteur C 16 A	44
Courant d'appel	36 A / 13 µs
Puissance nominale	48 W

ÉCLAIRAGE

Diffuseur	transparent
Émission de lumière	directe
Angle de rayonnement	115 °
Puissance nominale P	48 W
Flux lumineux - min	6500 lm
Flux lumineux - max	7200 lm
Rendement lumineux - min	135 lm/w
Rendement lumineux - max	150 lm/w
Température de couleur	2700/4000 K
Indice de rendu des couleurs Ra	> 80
Tolérance de couleur	4 SDCM
Durée de vie L70B10 par 25 °C	101000 h
Durée de vie L70B50 à 25 °C	135000 h
Durée de vie L80B10 à 25 °C	63000 h
Durée de vie L80B50 à 25 °C	85000 h
Durée de vie L90B10 par 25 °C	30000 h
Durée de vie L90B50 à 25 °C	41000 h


SUNJA FL TR 7200 827/840 WH

Référence	Code GTIN
EL10810992	4015120810992


Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
Détecteur de mouvement			
SUNJA MD 240° 24 IR 1C IP65 WH	EL10811050	Détecteur de mouvement blanc, angle 240°, portée jusqu'à Ø 24 m, protection au ras du mur pour automatiser le projecteur LED SUNJA FL	4015120811050
Fixations			
SUNJA EDGE MOUNTING WH	EL10811036	Socle d'angle extérieur blanc pour le montage des projecteurs LED SUNJA FL	4015120811036

Dimensions



Diffusion de la lumière

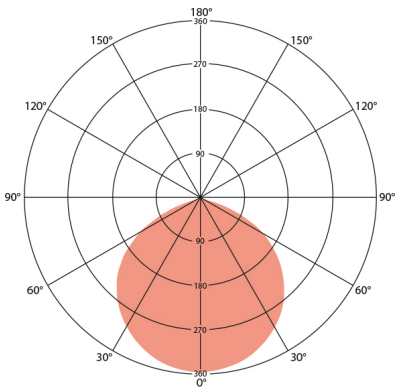

Diffusion de la lumière


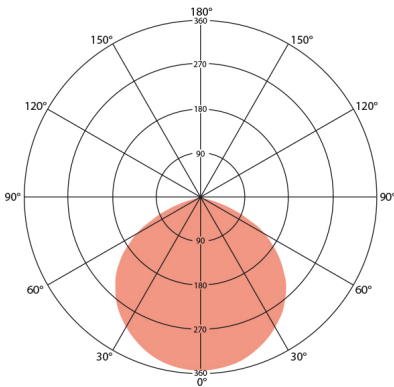


Schéma électrique



Raccordement standard

SUNJA FL TR 7200 827/840 WH

Référence

EL10810992

Code GTIN

4015120810992

Description détaillée du produit

- Tête du projecteur orientable (+/-45°) et inclinable (+et inclinable (+85°/-55°)
- Température de couleur commutable (2700 K/4000 K) dans le socle mural
- Détecteur de mouvement adaptable pour une commande automatisée (accessoire séparé)
- Détecteur de mouvement avec modes d'éclairage en fonction de la luminosité ambiante pour plus de sécurité grâce à un éclairage résiduel atténué ou à un éclairage de balisage
- Angle de détection de 240°, portée de détection de 24 m (Ø), protection anti-contournement
- Luminosité maximale du luminaire commutable lorsque le détecteur est monté : 100 %, 90 %, 80 %, 70 %
- Réglages de base du détecteur ajustables via un potentiomètre ou de manière pratique avec l'ESY-Pen, l'ESY-App ou la télécommande
- Protection par mot de passe contre tout paramétrage non autorisé via la télécommande ou l'ESY-App
- Détecteur de mouvement avec entrée poussoir et allumage/extinction progressifs de la lumière
- Commutation au passage par zéro pour une commutation des LED préservant les relais
- Extension de la zone de détection grâce au montage en parallèle de plusieurs luminaires équipés d'un détecteur (jusqu'à 300 W de puissance absorbée totale et 300 m de longueur de câble)
- Délimitation simple de la zone de détection et de la distance grâce à un cache-lentille découppable
- Montage mural simple de tous les luminaires grâce à un socle enfichable universel à une main avec un grand espace de raccordement
- Montage sur des angles extérieurs grâce à un socle d'angle disponible en accessoire
- Câblage simple grâce à une double entrée de câble à l'arrière ou sur le côté avec des membranes d'étanchéité élastiques