

SUNJA MD 240° 24 IR 1C IP65 WH

Référence

EL10811050

Code GTIN

4015120811050



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Détecteur de mouvement
Contenu de livraison	Détecteur de mouvement
Interface utilisateur	Potentiomètres, Entrée de touche, Télécommande IR
Télécommandable	✓
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Marque de conformité	RCM, ENEC 25
Garantie	5 ans

FIXATION

Type de montage	Inséré
Lieu de montage	Mural
Type de raccordement	Fiche
Nombre de contacts	5

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 69 mm x Largeur 70 mm x Hauteur 78 mm
Poids	98 g
Matériau	Polycarbonate résistant aux UV
Indice de protection	IP65
Température ambiante admissible	-25 °C...+50 °C

Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
Télécommandes			
ESY-Pen	EP10425356	Télécommande ESY-Pen, passerelle entre l'ESY-App et les appareils télécommandables par IR d'ESYLUX	4015120425356

Ø 24 m	240°	ON/OFF	IP65	IR 111)
--------	------	--------	------	---------

Description du produit

- Détecteur de mouvement adaptable séparément pour une commande automatisée (accessoire)
- Détecteur de mouvement avec fonction crépusculaire pour plus de sécurité avec un éclairage résiduel ou de balisage tamisé
- Détection : portée jusqu'à Ø 24 m, angle 240° et protection au ras du mur
- Réglages du détecteur à l'aide de potentiomètres, d'une télécommande ou de l'ESY-Pen et l'ESY-App
- Extension de la zone de détection en raccordant en parallèle plusieurs luminaires avec détecteur (jusqu'à 300 W de puissance totale et 300 m de câblage)

Taux d'humidité relative	10 - 95 %, sans condensation
Résistance aux chocs	IK08, sauf lentille
Couleur	blanc, similaire à RAL 9003

RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	II
Tension nominale	220 - 220 V ~ / 50 Hz
Puissance nominale	1 W

CAPTEURS

Angle de détection	240° et détection 360° au ras du mur
Détection transversale	Ø 24 m
Détection frontale	Ø 4.4 m
Hauteur de montage recommandée	2,5 m
Hauteur de montage max.	4 m
Système photométrique	Lumière naturelle
Régulation constante de luminosité	-
Intensité de l'éclairage réduit	désactivé/5 - 40 % de la puissance lumineuse
Entrée poussoir	✓

SUNJA MD 240° 24 IR 1C IP65 WH

Référence	Code GTIN
EL10811050	4015120811050

Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
DEFENSOR REMOTE CONTROL	EM10025501	Télécommande IR pour un réglage rapide et facile du seuil de luminosité, de la temporisation, la sensibilité du détecteur et d'autres paramètres.	4015120025501

Dimensions





Schéma électrique

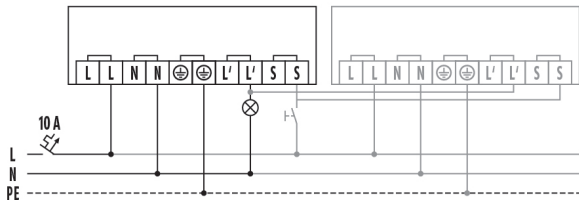

Raccordement avec commande optionnelle par poussoir. Mise en parallèle de 10 appareils au maximum.

Description détaillée du produit

- Détecteur de mouvement adaptable séparément pour une commande automatisée (accessoire)
- Détecteur de mouvement avec fonction crépusculaire pour plus de sécurité avec un éclairage résiduel ou de balisage tamisé
- Détection : portée jusqu'à Ø 24 m, angle 240° et protection au ras du mur
- Réglages du détecteur à l'aide de potentiomètres, d'une télécommande ou de l'ESY-Pen et l'ESY-App
- Paramétrage protégé par mot de passe via la télécommande ou de l'ESY-App
- Entrée poussoir pour commutation et variation d'éclairage
- Extension de la zone de détection en raccordant en parallèle plusieurs luminaires avec détecteur (jusqu'à 300 W de puissance totale et 300 m de câblage)
- Limitation de la zone et la portée de détection possible avec un cache-lentille découppable