

Référence

EL10830006

Code GTIN

4015120830006



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Up-/Downlight
Information sur le produit	Une exposition intensive au soleil pendant une période prolongée peut modifier la teinte.
Télécommandable	-
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	5 ans

FIXATION

Type de montage	Apparent
Lieu de montage	Mural
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	1,5 - 2,5 mm ²
Nombre de contacts	3

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 176 mm x Largeur 100 mm x Hauteur 160 mm
Poids	1560 g
Matériau	aluminium, peint par poudrage
Indice de protection	IP65
Température ambiante admissible	-25 °C...+40 °C
Résistance aux chocs	IK09
Couleur	gris graphite

ON/OFF	230- 230 V AC	LED 3000 K	CRI 83	Φ 1000 lm	100 lm/W	IP65
--------	------------------	---------------	-----------	--------------	----------	------



Description du produit

- Luminaire Up/Down LED en aluminium haute qualité
- Antitâches par thermolaquage avec effet lotus
- Angle de rayonnement : 2 x 13°

Fonctions particulières:

- Résistant aux projections salines

Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10 650 °C

RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	I
Tension nominale	230 V ~ / 50 Hz
Courant de fuite	0,017 mA
Consommation de courant	70 mA

ÉCLAIRAGE

Diffuseur	transparent
Émission de lumière	directe/indirecte
Angle de rayonnement	13 °
Facteur de scintillement	<10 %
Puissance nominale P	10 W
Flux lumineux - min	1000 lm
Flux lumineux - max	1000 lm
Rendement lumineux - min	100 lm/w
Rendement lumineux - max	100 lm/w
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs Ra	> 80
Tolérance de couleur	5 SDCM
Color Quality Scale	80
Sécurité photobiologique	RG1


Référence

Code GTIN

EL10830006

4015120830006

Dimensions



Diffusion de la lumière


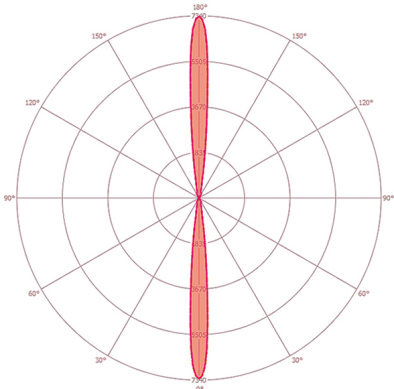


Schéma électrique



Raccordement standard

Description détaillée du produit

- Luminaire Up/Down LED en aluminium haute qualité
- Antitâches par thermolaquage avec effet lotus
- Angle de rayonnement : 2 x 13°
- Très bon indice de rendu des couleurs : Ra > 80
- Type de montage : Montage mural
- Durée de vie L80B50 à 25°C: