

ALVA UDL TR 28° 900 830 AN

Référence

EL10830044

Code GTIN

4015120830044



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Up-/Downlight
Information sur le produit	Une exposition intensive au soleil pendant une période prolongée peut modifier la teinte.
Télécommandable	-
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	5 ans

FIXATION

Type de montage	Apparent
Lieu de montage	Mural
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	1,5 - 2,5 mm ²
Nombre de contacts	3

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 176 mm x Largeur 100 mm x Hauteur 160 mm
Poids	1567 g
Matériau	aluminium, peint par poudrage
Indice de protection	IP65
Température ambiante admissible	-25 °C...+40 °C
Résistance aux chocs	IK09
Couleur	gris graphite
Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10	650 °C

RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
---------------------	--------

ON/OFF	230 V AC	LED 3000 K	CRI 83	Phi 1100 lm	110 lm/W	IP65

Description du produit

- Luminaire Up/Down LED en aluminium haute qualité
- Antitâches par thermolaquage avec effet lotus
- Angle de rayonnement : 2 x 28°

Fonctions particulières:

- Résistant aux projections salines

Classe de protection	I
Tension nominale	230 V ~ / 50 Hz
Courant d'appel	6 A / 369 µs
Courant de fuite	0,017 mA
Consommation de courant	70 mA


ÉCLAIRAGE

Diffuseur	transparent
Émission de lumière	directe/indirecte
Angle de rayonnement	28 °
Facteur de scintillement	<10 %
Puissance nominale P	10 W
Flux lumineux - min	1100 lm
Flux lumineux - max	1100 lm
Rendement lumineux - min	110 lm/w
Rendement lumineux - max	110 lm/w
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs Ra	> 80
Tolérance de couleur	5 SDCM
Color Quality Scale	80
Durée de vie L70B10 par 25 °C	125000 h
Durée de vie L70B50 à 25 °C	225000 h
Durée de vie L80B10 à 25 °C	80000 h
Durée de vie L80B50 à 25 °C	140000 h
Durée de vie L90B10 par 25 °C	40000 h
Durée de vie L90B50 à 25 °C	70000 h

ALVA UDL TR 28° 900 830 AN

Référence	Code GTIN
EL10830044	4015120830044

Dimensions



Diffusion de la lumière


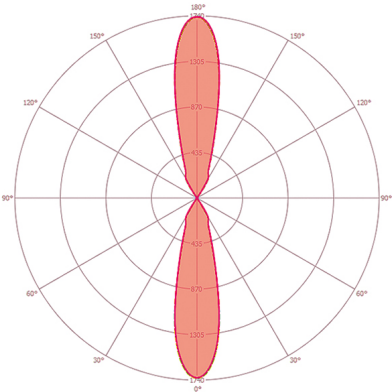


Schéma électrique



Raccordement standard

Description détaillée du produit

- Luminaire Up/Down LED en aluminium haute qualité
- Antitâches par thermolaquage avec effet lotus
- Angle de rayonnement : 2 x 28°
- Très bon indice de rendu des couleurs : Ra > 80
- Type de montage : Montage mural
- Durée de vie L80B50 à 25°C: 140000 h