

WILMA WL 100 OP 1000 827/840 IP65 WH

Référence EL10851018 Code GTIN 4015120851018

ON/OFF

2700/
4000 K

CRI
82

Phi
1000 lm

111 lm/W

IP65

Description du produit

- Luminaire LED
- Luminaire design en aluminium moulé et plastique
- Puissance nominale P: 9 W, Flux lumineux: 1000 lm, Rendement lumineux: 111 lm/W, Température de couleur: 2700/4000 K



Données techniques

GÉNÉRALITÉS	
Catégorie d'appareils	Luminaire mural
Interface utilisateur	Interrupteur coulissant (DIP)
Télécommandable	-
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Marque de conformité	RCM
Garantie	5 ans
FIXATION	
Type de montage	Apparent
Lieu de montage	Mural
Type de raccordement	Borne à vis
Section du conducteur à raccorder	1,5 - 2,5 mm ²
Nombre de contacts	2
BOÎTIER	
Dimensions	Longueur 209 mm x Largeur 107 mm x Hauteur 141 mm
Poids	376 g
Matériau	Aluminium et plastique résistant aux UV
Indice de protection	IP65
Température ambiante admissible	-25 °C...+50 °C
Taux d'humidité relative	5 - 95 %, sans condensation
Résistance aux chocs	IK08, sauf lentille
Couleur	blanc, similaire à RAL 9003
Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10	650 °C

RACCORDEMENT	
Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	II
Tension nominale	230 V ~ / 50 Hz
Puissance nominale	9 W
ÉCLAIRAGE	
Diffuseur	opale
Émission de lumière	directe
Angle de rayonnement	110 °
Puissance nominale P	9 W
Flux lumineux - min	1000 lm
Flux lumineux - max	1000 lm
Rendement lumineux - min	111 lm/w
Rendement lumineux - max	111 lm/w
Température de couleur	2700/4000 K
Indice de rendu des couleurs Ra	> 80
Tolérance de couleur	5 SDCM
Durée de vie L70B10 par 25 °C	78000 h
Durée de vie L70B50 à 25 °C	116000 h
Durée de vie L80B10 à 25 °C	49000 h
Durée de vie L80B50 à 25 °C	65000 h
Durée de vie L90B10 par 25 °C	23000 h
Durée de vie L90B50 à 25 °C	35000 h


WILMA WL 100 OP 1000 827/840 IP65 WH

Référence	Code GTIN
EL10851018	4015120851018


Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
Fixations			
WILMA EDGE MOUNTING WH	EL10851117	Socle d'angle pour série WILMA, blanc	4015120851117

Dimensions



Diffusion de la lumière

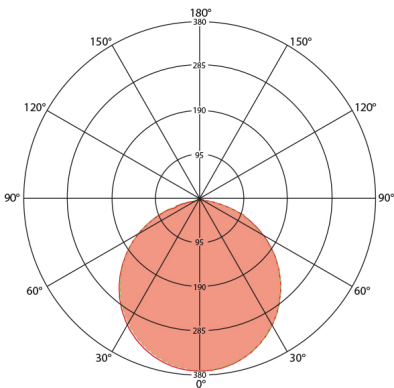

Diffusion de la lumière


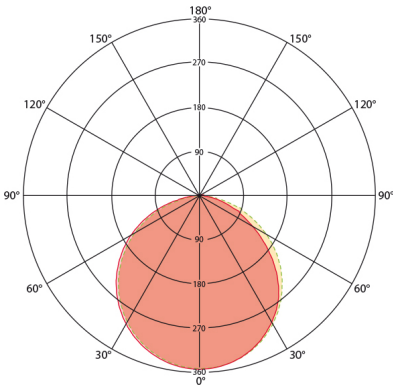


Schéma électrique



Raccordement standard

Description détaillée du produit

- Boîtier robuste au design élégant et intemporel (indice de protection IP65)
- Température de couleur commutable (2700 K/4000 K) au dos du boîtier
- Puissance nominale P: 9 W, Flux lumineux: 1000 lm, Rendement lumineux: 111 lm/W, Température de couleur: 2700/4000 K
- Montage pratique des luminaires avec un socle enfichable d'une main et un espace de câblage suffisant
- Câblage traversant possible avec deux membranes d'étanchéité élastiques
- Borne enfichable fournie pour raccorder le(s) conducteur(s) de terre