

WILMA WL 200 OP 1600 827/840 IP65 WH

Référence

EL10851032

Code GTIN

4015120851032

ON/OFF	2700/ 4000 K	CRI 82	Phi 1600 lm	110 lm/W	IP65	
--------	-----------------	-----------	----------------	----------	------	---

Description du produit

- Luminaire LED
- Luminaire design en aluminium moulé et plastique
- Puissance nominale P: 14,5 W, Flux lumineux: 1600 lm, Rendement lumineux: 110 lm/W, Température de couleur: 2700/4000 K



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Luminaire mural
Interface utilisateur	Interrupteur coulissant (DIP)
Télécommandable	-
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Marque de conformité	RCM
Garantie	5 ans

FIXATION

Type de montage	Apparent
Lieu de montage	Mural
Type de raccordement	Borne à vis
Section du conducteur à raccorder	1,5 - 2,5 mm ²
Nombre de contacts	2

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 209 mm x Largeur 181 mm x Hauteur 141 mm
Poids	473 g
Matériau	Aluminium et plastique résistant aux UV
Indice de protection	IP65
Température ambiante admissible	-25 °C...+50 °C
Taux d'humidité relative	5 - 95 %, sans condensation
Résistance aux chocs	IK08, sauf lentille
Couleur	blanc, similaire à RAL 9003
Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10	650 °C

RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	II
Tension nominale	230 V ~ / 50 Hz
Puissance nominale	14,5 W

ÉCLAIRAGE

Diffuseur	opale
Émission de lumière	directe
Angle de rayonnement	110 °
Puissance nominale P	14,5 W
Flux lumineux - min	1500 lm
Flux lumineux - max	1600 lm
Rendement lumineux - min	103 lm/w
Rendement lumineux - max	110 lm/w
Température de couleur	2700/4000 K
Indice de rendu des couleurs Ra	> 80
Tolérance de couleur	5 SDCM
Durée de vie L70B10 par 25 °C	78000 h
Durée de vie L70B50 à 25 °C	116000 h
Durée de vie L80B10 à 25 °C	49000 h
Durée de vie L80B50 à 25 °C	65000 h
Durée de vie L90B10 par 25 °C	23000 h
Durée de vie L90B50 à 25 °C	35000 h


WILMA WL 200 OP 1600 827/840 IP65 WH

Référence	Code GTIN
EL10851032	4015120851032


Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
Fixations			
WILMA EDGE MOUNTING WH	EL10851117	Socle d'angle pour série WILMA, blanc	4015120851117

Dimensions



Diffusion de la lumière

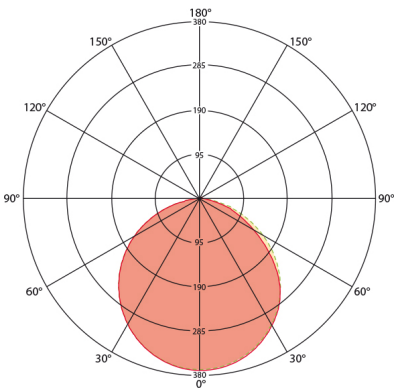

Diffusion de la lumière


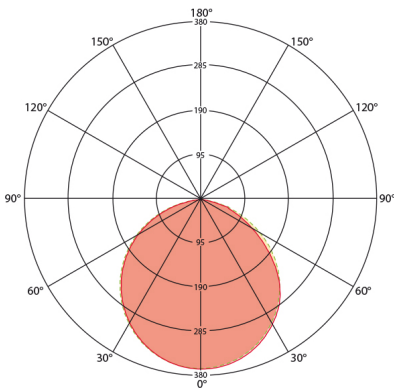


Schéma électrique



Raccordement standard

Description détaillée du produit

- Boîtier robuste au design élégant et intemporel (indice de protection IP65)
- Température de couleur commutable (2700 K/4000 K) au dos du boîtier
- Puissance nominale P: 14,5 W, Flux lumineux: 1600 lm, Rendement lumineux: 110 lm/W, Température de couleur: 2700/4000 K
- Montage pratique des luminaires avec un socle enfichable d'une main et un espace de câblage suffisant
- Câblage traversant possible avec deux membranes d'étanchéité élastiques
- Borne enfichable fournie pour raccorder le(s) conducteur(s) de terre