


EM-SET Li-Ion 5000mAh 3h

Référence

EN10080203

Code GTIN

4015120080203



Description du produit

- Module d'éclairage de secours autonome pour luminaires de plafond ou downlights LED
- Certifié pour l'éclairage de secours selon EN 60598-2-22 des luminaires à montage intégré au plafond JUNA
- Connecteurs plug-and-play pour raccordement aux luminaires à montage intégré au plafond JUNA
- 3 heures d'éclairage de sécurité avec flux lumineux réduit
- Fonction d'auto-contrôle
- Contrôles du fonctionnement activables par poussoir
- Voyant LED d'état et batterie Li-Ion durable
- Connecteur secteur à 4 pôles (SL/L/E/N) pour conducteur de 4x1,5 mm² max.
- Classe de protection II → Le contact de support « E » sur la fiche sert exclusivement à relayer le conducteur de protection jaune-vert du câble de raccordement



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Élément de luminaire de secours
Contenu de livraison	Module d'éclairage de secours avec batterie Li-Ion, connecteur secteur à 4 pôles max. 4x1,5 mm ² , câble secteur (300 mm) pour alimenter le driver, deux câbles (300 mm) avec prise et fiche pour l'intégrer le module d'éclairage de secours entre le luminaire et le driver, câble (540 mm) avec bouton de test, câble (940 mm) avec voyant LED d'état, bague de montage pour le voyant d'état
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Marque de conformité	ENEC 05

FIXATION

Type de montage	Montage intégré au plafond
Lieu de montage	Au plafond
Type de raccordement	Borne à vis
Section du conducteur à raccorder	0,75 - 1,5 mm ²
Nombre de contacts	4
Longueur du câble d'alimentation	0,3 m

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 240 mm x Largeur 55 mm x Hauteur 26 mm
------------	---

Poids	336 g
Matériau	Polycarbonate résistant aux UV
Indice de protection	IP20
Température ambiante admissible	5 °C...+45 °C
Taux d'humidité relative	10 - 95 %, sans condensation
Couleur	blanc, similaire à RAL 9010

RACCORDEMENT

Classe de protection	II
Tension nominale	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Tension de sortie	10 - 50 VDC
Puissance nominale	5 W
Consommation en veille	< 0.8 W

ÉCLAIRAGE

Puissance nominale P	3 W
----------------------	-----

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Autonomie	3 h
Type de commutation	Mode de veille
Batterie	Li-Ion 3,6 V / 5 Ah

Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
Accessoires électriques			
JUNCTION BOX 5-POLE BK	EO10430992	Boîte de raccordement, 5 pôles, 2,5 mm ² , noir	4015120430992

EM-SET Li-Ion 5000mAh 3h


Référence

EN10080203

Code GTIN

4015120080203

Dimensions

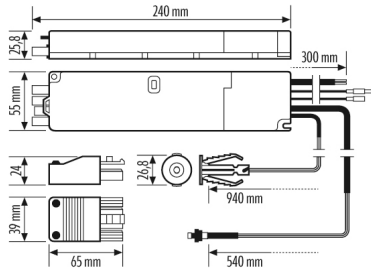

Description détaillée du produit

- Module d'éclairage de secours autonome pour luminaires de plafond ou downlights LED
- Certifié pour l'éclairage de secours selon EN 60598-2-22 des luminaires à montage intégré au plafond JUNA
- Connecteurs plug-and-play pour raccordement aux luminaires à montage intégré au plafond JUNA
- 3 heures d'éclairage de sécurité avec flux lumineux réduit
- Fonction d'auto-contrôle
- Contrôles du fonctionnement activables par poussoir
- Voyant LED d'état et batterie Li-Ion durable
- Batterie Li-Ion disponible comme pièce de rechange
- Connecteur secteur à 4 pôles (SL/L/E/N) pour conducteur de 4x1,5 mm² max.
- Classe de protection II → Le contact de support « E » sur la fiche sert exclusivement à relayer le conducteur de protection jaune-vert du câble de raccordement
- Raccordement d'un câble de 5x2,5 mm² possible avec la JUNCTION BOX 5-POLE BK (EO10430992) (accessoire)