

## OLIVIA-2 MPL 1500 OP 6300 840 IP66 5x2.5 MD

## Référence

EO10310690

## Code GTIN

4015120310690



## Description du produit

- Luminaires LED étanches avec driver ON/OFF intégré et certification ENEC
- Détecteur de mouvement HF intégré pour une commutation de l'éclairage en fonction du mouvement et de la luminosité ambiante
- Installation simplifiée avec le câblage continu intégré (5 x 2,5 mm<sup>2</sup>) et aux bornes de connexion à chaque extrémité inclus
- Deux presse-étoupes pour câble jusqu'à 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> inclus
- Excellent coefficient de transmission lumineuse du diffuseur opaque en polycarbonate stabilisé aux UV
- Excellente efficacité lumineuse
- Indice de protection élevé (IP66) grâce au joint injecté à base de silicone

## Fonctions particulières:

- Détecteur de mouvement HF intégré
- Commutation au passage par zéro

## Données techniques

## GÉNÉRALITÉS

|                            |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catégorie d'appareils      | Luminaire étanche                                                                                                                                                      |
| Contenu de livraison       | 2x support de montage pour montage au plafond, 2x presse-étoupes M20 x 1,5 pour câbles jusqu'à 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> , 10x clips de verrouillage en acier inoxydable |
| Information sur le produit | Le capteur HF intégré allume d'autres luminaires jusqu'à 10 OLIVIA-2 1200 ou 7 OLIVIA-2 1500                                                                           |
| Télécommandable            | -                                                                                                                                                                      |
| Conformité                 | CE, EAC, RoHS, DEEE                                                                                                                                                    |
| Marque de conformité       | ENEC 18                                                                                                                                                                |
| Garantie                   | 5 ans                                                                                                                                                                  |

## FIXATION

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Type de montage      | Apparent           |
| Lieu de montage      | Mural / au plafond |
| Type de raccordement | Bornier enfichable |

## BOÎTIER

|                                                |                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Dimensions                                     | Longueur 1477 mm x Largeur 85 mm x Hauteur 86 mm |
| Poids                                          | 1887 g                                           |
| Matériau                                       | Plastique résistant aux UV                       |
| Indice de protection                           | IP66                                             |
| Température ambiante admissible                | -20 °C...+45 °C                                  |
| Résistance aux chocs                           | IK08                                             |
| Couleur                                        | gris clair, similaire à RAL 7035                 |
| Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10 | 850 °C                                           |

## RACCORDEMENT

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Système de commande | ON/OFF |
|---------------------|--------|

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Classe de protection                        | I                          |
| Tension nominale                            | 220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz |
| Nombre de luminaires par disjoncteur B 16 A | 32                         |
| Nombre de luminaires par disjoncteur C 10 A | 33                         |
| Nombre de luminaires par disjoncteur C 16 A | 50                         |
| Courant d'appel                             | 17,2 A / 172 µs            |
| Consommation en veille                      | < 0.5 W                    |

## ÉCLAIRAGE

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Diffuseur                       | opale    |
| Émission de lumière             | directe  |
| Unified Glare Rating            | ≤ 25     |
| Facteur de scintillement        | < 3 %    |
| Puissance nominale P            | 39 W     |
| Flux lumineux - min             | 6300 lm  |
| Flux lumineux - max             | 6300 lm  |
| Rendement lumineux - min        | 161 lm/w |
| Rendement lumineux - max        | 161 lm/w |
| Température de couleur          | 4000 K   |
| Indice de rendu des couleurs Ra | > 80     |
| Tolérance de couleur            | 3 SDCM   |
| Color Quality Scale             | ≥ 82     |
| Durée de vie L70B10 par 25 °C   | 102000 h |
| Durée de vie L70B50 à 25 °C     | 102000 h |
| Durée de vie L80B10 à 25 °C     | 102000 h |
| Durée de vie L80B50 à 25 °C     | 102000 h |
| Durée de vie L90B10 par 25 °C   | 75000 h  |
| Durée de vie L90B50 à 25 °C     | 83000 h  |


OLIVIA-2 MPL 1500 OP 6300 840 IP66 5x2.5 MD

|                          |                                            |                                    |                   |
|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Référence                | Code GTIN                                  |                                    |                   |
| EO10310690               | 4015120310690                              |                                    |                   |
| Sécurité photobiologique | RGO                                        | Hauteur de montage recommandée     | 3 m               |
|                          |                                            | Hauteur de montage max.            | 4 m               |
| CAPTEURS                 |                                            | Système photométrique              | Lumière naturelle |
| Angle de détection       | 360°                                       | Régulation constante de luminosité | -                 |
| Détection transversale   | Ø 9 m                                      | Plage de fréquences                | 5,8 GHz           |
| Réglage de la portée     | électronique à l'aide des commutateurs DIP | Entrée poussoir                    | -                 |

Accessoires

| Nom du produit                        | Référence  | Description du produit                                                                                                                | Code GTIN     |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Fixations                             |            |                                                                                                                                       |               |
| OLIVIA-2 WALL MOUNTING BRACKET SET 2x | EO10310508 | 2 supports de montage renforcés en acier inoxydable pour montage mural                                                                | 4015120310508 |
| OLIVIA-2 HANGER BRACKET SET 2x        | EO10310515 | 2x supports inox pour montage suspendu.<br>Pour insertion dans les supports de montage fournis avec les luminaires étanches OLIVIA-2. | 4015120310515 |

Dimensions

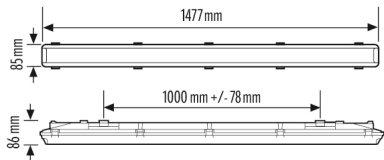

Diffusion de la lumière


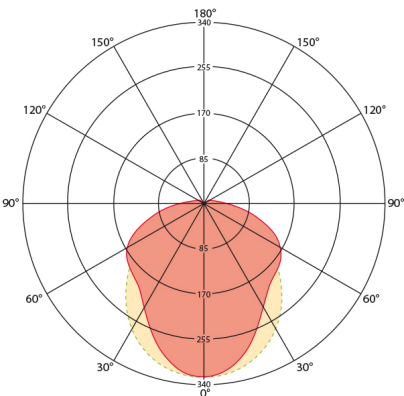


Schéma électrique



Raccordement standard

## OLIVIA-2 MPL 1500 OP 6300 840 IP66 5x2.5 MD

### Référence

EO10310690

### Code GTIN

4015120310690

### Description détaillée du produit

---

- Luminaires LED étanches avec driver ON/OFF intégré et certification ENEC
- Détecteur de mouvement HF intégré pour une commutation de l'éclairage en fonction du mouvement et de la luminosité ambiante
- Installation simplifiée avec le câblage continu intégré (5 x 2,5 mm<sup>2</sup>) et aux bornes de connexion à chaque extrémité inclus
- Deux presse-étoupes pour câble jusqu'à 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> inclus
- Excellent coefficient de transmission lumineuse du diffuseur opaque en polycarbonate stabilisé aux UV
- Excellente efficacité lumineuse
- Indice de protection élevé (IP66) grâce au joint injecté à base de silicone
- Clips de verrouillage sécurisés en acier inoxydable (ils ne peuvent pas être ouverts à mains nues)
- Montage flexible au plafond avec deux étriers coulissants et encliquetables inclus
- Des étriers renforcés pour un montage mural ou des étriers de suspension sont disponibles en tant qu'accessoires