

OLIVIA-2 MPL 1500 OP 6300 840 IP66 3h 5x2.5

Référence

EO10310706

Code GTIN

4015120310706



Description du produit

- Luminaires LED étanches avec driver ON/OFF intégré et certification ENEC
- Fonction d'éclairage de secours autonome avec batterie LiFePO4 longue durée et auto-test
- Installation simplifiée grâce au câblage continu intégré (5 x 2,5 mm²) et aux bornes de connexion à chaque extrémité inclus
- Deux presse-étoupes pour câble jusqu'à 5 x 2,5 mm² inclus
- Excellent coefficient transmission lumineuse du diffuseur opaque en polycarbonate stabilisé aux UV
- Excellente efficacité lumineuse
- Indice de protection élevé (IP66) grâce au joint injecté à base de silicone

Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Luminaire étanche
Contenu de livraison	2x support de montage pour montage au plafond, 2x presse-étoupes M20 x 1,5 pour câbles jusqu'à 5 x 2,5 mm ² , 10x clips de verrouillage en acier inoxydable
Télécommandable	-
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Marque de conformité	ENEC 18
Garantie	5 ans

FIXATION

Type de montage	Apparent
Lieu de montage	Mural / au plafond
Type de raccordement	Bornier enfichable

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 1477 mm x Largeur 85 mm x Hauteur 86 mm
Poids	2212 g
Matériau	Plastique résistant aux UV
Indice de protection	IP66
Température ambiante admissible	0 °C...+35 °C
Résistance aux chocs	IK08
Couleur	gris clair, similaire à RAL 7035
Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10	850 °C

RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	I
Tension nominale	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz

Nombre de luminaires par disjoncteur B 16 A	32
Nombre de luminaires par disjoncteur C 10 A	33
Nombre de luminaires par disjoncteur C 16 A	50
Courant d'appel	17,2 A / 172 µs

ÉCLAIRAGE

Diffuseur	opale
Émission de lumière	directe
Unified Glare Rating	≤ 25
Facteur de scintillement	< 3 %
Puissance nominale P	42 W
Flux lumineux - min	6300 lm
Flux lumineux - max	6300 lm
Rendement lumineux - min	150 lm/w
Rendement lumineux - max	150 lm/w
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs Ra	> 80
Tolérance de couleur	3 SDCM
Color Quality Scale	≥ 82
Durée de vie L70B10 par 25 °C	102000 h
Durée de vie L70B50 à 25 °C	102000 h
Durée de vie L80B10 à 25 °C	102000 h
Durée de vie L80B50 à 25 °C	102000 h
Durée de vie L90B10 par 25 °C	75000 h
Durée de vie L90B50 à 25 °C	83000 h
Sécurité photobiologique	RG0

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Autonomie	3 h
-----------	-----


OLIVIA-2 MPL 1500 OP 6300 840 IP66 3h 5x2.5

Référence	Code GTIN		
EO10310706	4015120310706		
Flux lumineux lorsque la fonction d'éclairage de sécurité est activée	680 lm	Alimentation de secours	décentralisée (sur batterie autonome)
Type de commutation	Commutation permanente/en mode veille	Batterie	LiFePO4 3.2 V / 4.5 Ah
		Test automatique	✓

Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
Fixations			
OLIVIA-2 WALL MOUNTING BRACKET SET 2x	EO10310508	2 supports de montage renforcés en acier inoxydable pour montage mural	4015120310508
OLIVIA-2 HANGER BRACKET SET 2x	EO10310515	2x supports inox pour montage suspendu. Pour insertion dans les supports de montage fournis avec les luminaires étanches OLIVIA-2.	4015120310515

Dimensions

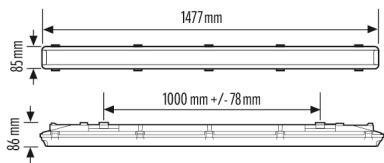

Diffusion de la lumière


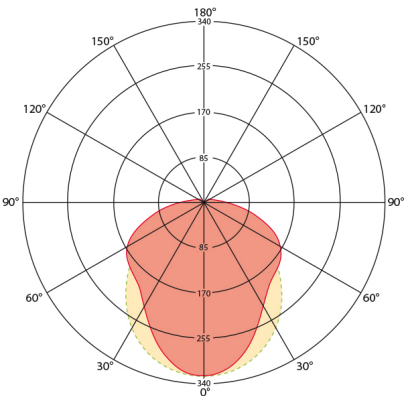


Schéma électrique



Raccordement standard

OLIVIA-2 MPL 1500 OP 6300 840 IP66 3h 5x2.5

Référence

EO10310706

Code GTIN

4015120310706

Description détaillée du produit

- Luminaires LED étanches avec driver ON/OFF intégré et certification ENEC
- Fonction d'éclairage de secours autonome avec batterie LiFePO4 longue durée et auto-test
- Installation simplifiée grâce au câblage continu intégré (5 x 2,5 mm²) et aux bornes de connexion à chaque extrémité inclus
- Deux presse-étoupes pour câble jusqu'à 5 x 2,5 mm² inclus
- Excellent coefficient transmission lumineuse du diffuseur opaque en polycarbonate stabilisé aux UV
- Excellente efficacité lumineuse
- Indice de protection élevé (IP66) grâce au joint injecté à base de silicone
- Clips de verrouillage sécurisés en acier inoxydable (ils ne peuvent pas être ouverts à mains nues)
- Montage flexible au plafond avec deux étriers coulissants et encliquetables inclus
- Des étriers renforcés pour un montage mural ou des étriers de suspension sont disponibles en tant qu'accessoires