


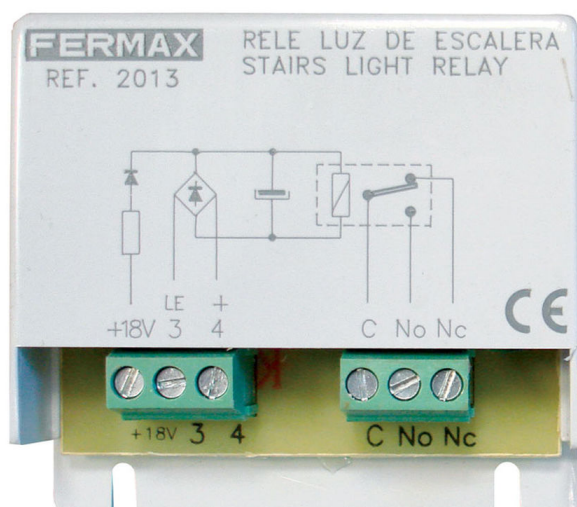

Code produit

F02013

RELAIS FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Référence

EAN

2013

8424299020136

La description.

La description

Aux dimensions réduites, installation possible dans des regards électriques. Encastrables dans un boîtier standard de 10 x 10 cm. Ils disposent de bandes adhésives pour leur fixation. Ils peuvent également être directement vissés au mur. Nécessaire à l'activation d'un dispositif externe (éclairage, porte secondaire, etc.) à partir de la touche correspondante (touche supplémentaire) placée sur le poste ou le moniteur.

Détails techniques supplémentaires

- Opérations maximales/seconde : 20
- Alimentation:
 - Bornes « +18 V » et « 3 » = +18 Vdc
 - Bornes « 3 » et « 4 » = 8 – 12 Vdc / Vac
- Consommation:
 - Veille : 0 mA - Actif : 70 mA
- Température de fonctionnement :
 - -30°C +65°C,
 - HR 90% sans condensation
- Dimensions:
 - 61,3 x 68,6 x 20,4 mm (HxLxP)

- Contacts:
 - Tension commutable maximale :
 - 220 VCA (1 A)
 - 36 Vcc (2 A)
 - Dimensions : 62x70x20 mm ((hauteur-largeur-profondeur).

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
0.05508	6,3x2,4x9	GENERICA

Manuels

- 94457c Rele 2013
V07_08.pdf

Déclaration de conformité

- DOCF02013FR.pdf