

Code produit

FE03038

GÂCHE ÉLECTRIQUE 300A-412-S

Référence	EAN
3038	8424299030388

La description.

La description

Encastrable.
La gâche électrique est un dispositif qui est installé dans l'encadrement de la porte pour contrôler son ouverture à distance à l'aide d'un mécanisme électrique. Dans une installation de portier électronique, il est possible d'activer la gâche de la porte d'entrée du bâtiment et ainsi autoriser l'accès du visiteur à partir du téléphone ou moniteur du logement en appuyant sur le bouton « clé » de la gâche. La gâche encastrable se compose d'un mécanisme électrique et d'une armature.

UNIVERSEL

Cette gâche se compose d'un mécanisme électrique UNIVERSEL ayant pour dimensions :
104(V) x 20(H) mm, et en version MAX le corps mesure 91(V) mm.
Encastrables dans des chambranles en bois ou métal. Elles se caractérisent de par leur conception plus robuste et leur faible consommation d'énergie (en courant continu).

Réversible (DIN Droite ou DIN Gauche).

Permet l'ouverture à droite comme à gauche.

Non symétrique.

Permet de changer de main tout en étant conscient que le corps ne reste pas symétrique avec le changement de DIN DROITE à DIN GAUCHE.

NORME DIN

La NORME DIN définit le sens d'ouverture de la porte et désigne le type de gâche installé.

Observation de la porte du côté où les charnières sont visibles :

- Si les charnières se trouvent à gauche de l'observateur, il s'agit d'une gâche DIN Gauche.
- Si les charnières se trouvent à droite de l'observateur, il s'agit d'une gâche DIN Droite.

Il existe plusieurs mécanismes de gâche, selon le TYPE DE FONCTIONNEMENT requis. TIPO A-412_AUTOMATIQUE 12 Vdc :

- A-412 (Fonctionnement automatique et activation à 12 Vdc) : la gâche est débloquée automatiquement en recevant une impulsion de tension de 12Vdc. La gâche se bloque de nouveau une fois qu'il n'y a plus de tension et la porte s'ouvre et se referme de façon mécanique. Pour une bonne installation, le téton automatique doit subir une pression de 3 mm sous l'effet du glissement de la porte une fois celle-ci fermée.

Armature à encastrer de type S.

Pour des portes de passage.

Ornement métallisé gris type S qui, en étant uni à un mécanisme électrique, forme une gâche encastrable.

- Dimensions : 25(H) x 160(V) mm.

Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
90,8(V) x 20(H) x 28(P)	0.2795	3,4x16,3x2,7	GENERICA

Accessoires



F04813
ALIMENTATION AUDIO 12Vdc/2A. DIN6



F05287
BOUTON ENCASTRÉ (BOUTON 1)



F05288
BOUTON-POUSSOIR SORTIE EN SURFACE

F03491
RELAI CARRIL DIN 12 VDC 12A



F02013
RELAIS FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Image des dimensions

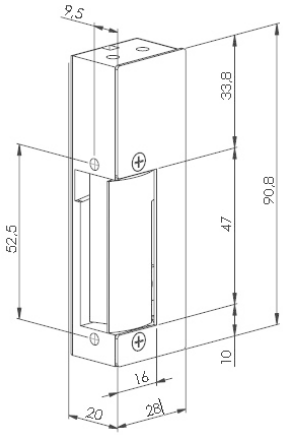


Schéma d'installation unique

(image)

