


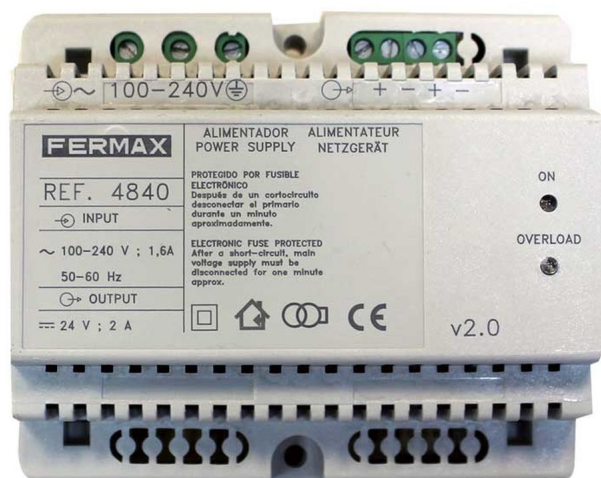

Code produit

F04840

ALIMENTATION DIN-6 100-240VAC/24VDC-2A

Référence

4840

EAN

8424299048406

La description.

La description

- Format carril DIN-6 pour faciliter son installation à l'intérieur de la boîte d'équipements électriques, ou peut être visser directement au mur.
- S'utilise pour alimenter les différents équipements d'une installation Fermax.
- Construits en matériaux autoextinguibles.
- Incluent un jeu de couvercle pour protéger les terminaux de connexion.
- L'alimentation ne peut être branchée directement au BUS compte tenu des caractéristiques des systèmes BUS 2 ou DUOX, car l'alimentation et les données partagent les mêmes fils. Le module de connexions est nécessaire.
- Le module de connexions de l'alimentateur doit être connecté directement au BUS avec la distance de câble la plus courte possible.
- Ce module évite que l'alimentation perturbe le fonctionnement des autres signaux qui traversent le système et permettra en outre de connecter d'autres sources en cas de besoin du système.

Détails techniques supplémentaires

- Il dispose de deux LED de signalisation de fonctionnement :
 - LED ON allumée : indique que le distributeur est en fonctionnement.
 - LED OVERLOAD allumée : indique un courant maximum dépassé (il faudra réduire la charge de l'installation ou ajouter un ou plusieurs départs supplémentaires).

- LED ON+OVERLOAD clignotante : indique un court-circuit.
- Alimentation:
 - Système BUS 2 : 24 Vdc
 - Système DUOX : 18 Vcc
- Le courant de sortie dépend de la source connectée. Sources jusqu'à 3,5 A.
- Tension d'entrée Système BUS 2 : 24 Vdc.
- Tension d'entrée du système DUOX : 18 Vdc.

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
0.3468	6,5x11,3x9,6	DUOX

Manuels

- 970154 Fuente Alimentacion 24Vdc Ref 4840 V07_20.pdf

Déclaration de conformité

- DOCF04840FR.pdf