


Code produit

F09535

LECTEUR DE PROXIMITÉ MEET

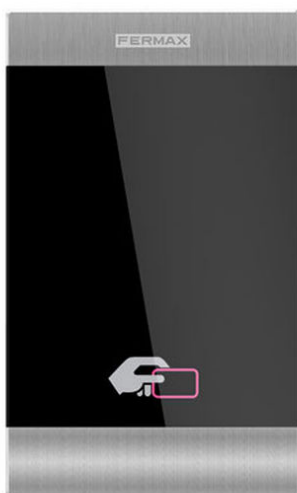

Référence

9535

EAN

8424299095356

La description.

La description

CARACTÉRISTIQUES

- profilé en aluminium
- Verre trempé
- Faible consommation d'énergie
- Plage de travail étendue
- Plateforme modulaire basée sur Linux
- Mise à jour du micrologiciel à distance
- Connexion 100% IP
- PoE

FONCTIONS

LECTURE DE CARTE MIFARE

Les voisins peuvent accéder aux entrées autorisées en utilisant des cartes MIFARE autorisées, en les affichant dans la zone de lecture des plaques. La porte s'ouvrira pour confirmer l'accès.

RÉFÉRENCES

- 9535 LECTEUR DE PROXIMITÉ MIFARE MEET
- 9543 PETITE BOÎTE ENCASTRÉE – S

Détails techniques supplémentaires

Système:

- Processeur : ARM Cortex-A7 1,2 GHz
- FLASH : 128 M
- SDRAM : 64 Mo

Consommation:

- Veille : 125 mA
- Fonctionnement : 250 mA

Tension de fonctionnement :

- 12 Vcc

Conditions de fonctionnement :

- Température : -20 °C – 70 °C
- Humidité : 20 à 93 % (sans condensation)
- IP65
- IK07

Connectivité :

- Connecteur Ethernet RJ-45
- Connecteur pour bouton de sortie et capteur d'ouverture de porte
- Connexion du relais d'ouverture de porte NO, NC, C
- Serveur Web intégré pour la configuration et la gestion à distance

Relations

- Ethernet RJ-45 10/100 Base-T
- +, -, : Entrée d'alimentation 12 Vcc
- BS, -, NA, SP : bouton de sortie et capteur d'ouverture de porte
- NO, C, NC : Bornes du relais d'ouverture de porte
- 485+, 485- : port série RS485

Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
118x183x49	1.0568	8x25,5x16,5	MEET

Technologie de contrôle d'accès

PROXIMIDAD

Manuels

- 970137Eg_Man_Inst_Placa_1L_MEET_V07_22.pdf
- 970137Ig_Man_Inst_Placa_1L_MEET_V07_22.pdf

Accessoires



F09543

BOÎTIER ENCASTRABLE PLATINE
MILO 1BP MEET