


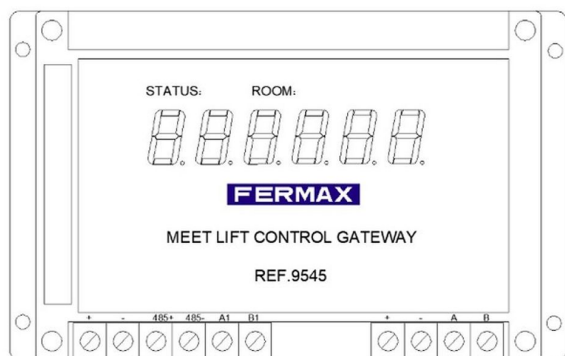

Code produit

F09545

PASSERELLE DE CONTRÔLE ASCENSEURS MEET

Référence

9545

EAN

8424299095455

La description.

La description

FONCTIONS

La passerelle de contrôle d'ascenseur est un dispositif situé entre le système d'interphone du bâtiment et le système de contrôle d'ascenseur. Fonction de contrôle d'ascenseur compatible avec les cartes numériques ; Non compatible avec les plaques Milo 1 ligne.

Il automatise les fonctions suivantes :

- Appelez l'ascenseur qui monte, depuis le moniteur MEET de la maison.
- Appelez l'ascenseur qui descend, depuis le moniteur MEET de la maison.
- Ouverture de la porte et activation de l'ascenseur lorsque le bouton de déverrouillage de la porte est activé depuis le moniteur après un appel, pour un accès uniquement à l'étage du logement appelé.
- Fournit des informations sur l'état de localisation des ascenseurs (jusqu'à 3) et les affiche sur l'écran.
- Ouvrir la porte et permettre à l'ascenseur d'accéder à un groupe spécifique d'étages lorsqu'une carte de proximité autorisée est présentée au lecteur de plaques du bloc.

Ce groupe peut être constitué de l'étage où se trouve le moniteur, ainsi que d'autres étages à accès restreint tels que la salle de sport, le club social, le garage, etc. Cette fonctionnalité est également valable pour le contrôle d'accès par reconnaissance faciale.

Détails techniques supplémentaires

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le module Réf. 9545 dispose de 10 bornes de connexion de 5 mm avec vis de fixation.

- +,-: Alimentation 12 Vdc.
- 485+, 485- : communication de données RS-485. Communication avec la carte principale #1.
- A1, B1 : communication de données RS-485. Communication avec le contrôle d'ascenseur tiers.
- A,B : communication de données RS-485. Communication avec décodeurs relais 10 sorties.

Il dispose également d'un écran à 6 chiffres numériques qui fournit des informations à l'installateur :

STATUT + APPARTEMENT.

Si ce module est installé en combinaison avec le module. Réf. 1616 DÉCODEUR RELAIS 10 SORTIES, doit être configuré au préalable.

Chacun des relais NA/NC du décodeur Réf. 1616 est affecté à un étage, et cette information doit être enregistrée dans un fichier Excel à l'aide d'un logiciel spécifique, qui charge cette information dans la passerelle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Consommation:

- Veille : 60 mA
- Fonctionnement : 110 mA

Tension de fonctionnement :

- 12 Vcc

Conditions de fonctionnement :

- Température : -40 oC – 55 oC
- Humidité : 10 – 93 % (sans condensation)

Dimensions:

- 145x90x45mm

Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
145 X 90 X 45	0.2437	6,3x17,7x9,5	MEET

Manuels

- 970140Eb Man control ascensores MEET V09_21.pdf
- 970140Ib_Man_control_ascensores_MEET_V09_21.pdf