


Code produit

F01413

MONITEUR 2 KIT WAY 7"

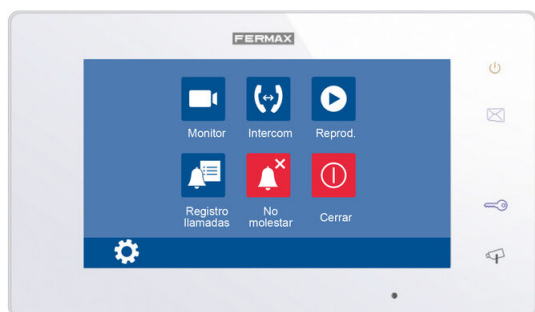

Référence

1413

EAN

8424299014135

La description.

La description

Nouvelle méthode de surveillance

Choisissez parmi 20 mélodies différentes, personnalisez les paramètres du moniteur, enregistrez des vidéos et capturez des images de vos visites.

- Intercommunication : Établit la communication entre les moniteurs installés à l'intérieur de la maison.
- Player : Après 3 secondes, le moniteur enregistre automatiquement une vidéo (si une carte micro SD est installée) ou une photo des visiteurs. Vous avez également la possibilité de prendre manuellement une photo tout en répondant à l'appel. Les vidéos/photos enregistrées depuis la plaque de rue sont affichées sur l'écran du moniteur.
- Paramètres : Luminosité/contraste, sélection de mélodie, date et heure, volume des appels jour et nuit, sélection de la langue (16 langues), etc.
- Fonction « Ne pas déranger » : 1 heure, 8 heures ou en permanence.
- Journal des appels : tous les appels, du panneau au moniteur, du moniteur au panneau et entre les moniteurs, sont enregistrés et peuvent être consultés ultérieurement.
- Écran tactile capacitif : moniteur numérique TFT couleur 7" avec écran tactile capacitif qui permet une utilisation intuitive.

Détails techniques supplémentaires

Spécifications du moniteur :

- Alimentation du moniteur : DC 24 ~ 28 V.
- Consommation électrique : veille 12 mA ; Fonctionnement 350 mA.
- Écran du moniteur : TFT numérique couleur 7 pouces. Écran capacitif.
- Signal vidéo : 1 Vpp, 75Ω, norme CCIR.
- Câblage : 2 fils, non polarisés.
- Dimensions : 225(H) x 131(V) x 18(P)mm.
- Température de fonctionnement : [-20°C, +55°C]

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
0.6465	4x24,2x16,5	WAY

Manuels

- 97833g Anadir Monitor Secundario KIT WAY V06_17.pdf
- 97833IKg Anadir Monitor Secundario KIT WAY V06_17.pdf

Déclaration de conformité

- DOCF01413FR.pdf