

LUXA 103 S360-12 KNX UP WH

1039052

LUXA 103 S360-28 KNX UP WH

1039072




Surface-mounted installation

Mounting height
→ 2.5–3.5 m

Flush/recess mounted installation

Deinstallation

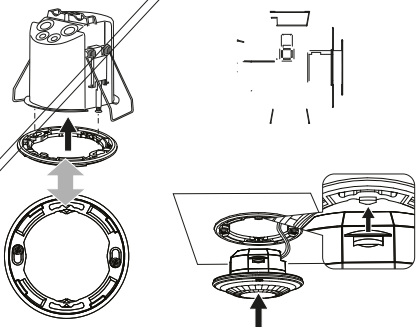

Datos técnicos
Tensión del bus KNX: 21–32 V DC
Consumo de corriente del bus KNX: < 12,5 mA
Medio KNX: TP1-256
Clase de protección: III
Grado de polución: 2
Impulso de sobretensión admisible: 0,8 kV
Clase de software: A
Accesorios: caja de superficie 9080019/20/21; caja para el montaje en el techo 9070992

	No deseche el aparato con la ba-sura doméstica, llévelo a un punto limpio oficial.
---------------	--

	
---------------	--

	
---------------	--

	A montagem e instalação devem ser realizadas exclusivamente por um eletricista, uma pessoa com uma formação profissional apropriada, com conhecimentos e experiência, de modo que possa reconhecer e evitar os perigos que podem resultar da eletricidade.
---------------	--

	Ler e respeitar as instruções na íntegra. Antes de colocar o produto em funcionamento e de o utilizar, observar o manual em separado, ver código QR/endereço Internet.
---------------	--

Caso não seja possível qualquer download solicitar ao fabricante o manual de instruções em pdf por e-mail ou impresso.

Os aparelhos LUXA 103 KNX UP WH são detectores de presença. Destinam-se a ser montados à superfície e embutidos no teto, em interiores e exteriores (por exemplo, corredor, escada, cave, escritório, etc.).

Dados técnicos

Tensão da linha de bus KNX: 21–32 V DC
Entrada de corrente Bus para KNX: < 12,5 mA
KNX médio: TP1-256
Classe de proteção: III
Grau de poluição: 2
Tensão transitória de dimensionamento: 0,8 kV
Classe de software: A
Acessórios: caixa de montagem saliente 9080019/20/21; caixa de montagem no tecto 9070992

	Eliminar o aparelho separada-mente do lixo doméstico num ponto de recolha oficial.
---------------	--

	
---------------	--

	Montage en installatie uitsluitend door een elektromonteur, een persoon met geschikte vakkundige opleiding, met kennis en ervaring zodat hij/zij gevaren kan herkennen en vermijden die door elektriciteit kunnen ontstaan.
---------------	---

	Lees en volg de volledige instructies. Neem voor ingebruikname en gebruik de aparte handleiding in acht, zie QR-code/internetadres.
---------------	---

Als geen download mogelijk, kunt u de hand-leiding als pdf per e-mail of als gedrukt exemplaar bij de fabrikant opvragen.

De LUXA 103 KNX UP WH apparaten zijn aanwe-zigheidsmelders. Ze zijn bedoeld voor opbouw-en inbouwmontage aan het plafond binnen en buiten (bijv. gang, trappenhuis, kelder, kantoor, enz.).

Technische gegevens

Busspanning KNX: 21–32 V DC
Opgenomen stroom KNX-bus: < 12,5 mA
KNX medium: TP1-256
Beschermingsklasse: III
Vervuilingsgraad: 2
Ontwerpstootspanning: 0,8 kV
Softwareklasse: A
Accessoires: opbouwdoos 9080019/20/21; plafondinbouwdoos 9070992

	Voer het apparaat apart van het huishoudelijk afval af en breng het naar een officieel inzamelpunt.
---------------	---

	
---------------	--

Sikkerhed

	Montering og installation må udelukkende udføres af en autoriseret elektriker, en person med egnet faglig uddannelse, med kendskab og erfaring, så farerne, som kan opstå i forbindelse med elektricitet, kan registreres og undgås.
---------------	--

	Læs og overhold instruktionerne fuldt ud. Før produktet sættes i drift og tages i brug, skal du læse den separate manual, se QR-kode/ internetadresse.
---------------	--

Hvis download ikke er mulig, skal drifts-vejledningen rekvireres som pdf pr. e-mail eller som trykt version hos producenten.

LUXA 103 KNX UP WH-enhederne er tilstede-værelsesdetektorer. De er beregnet til overflade-og planforsænket montering i loftet indendørs og udendørs (f.eks. korridor, trappe, kælder, kontor osv.).

Tekniske data
Busspænding KNX: 21–32 V DC
Strømforbrug KNX-bus: < 12,5 mA
KNX medium: TP1-256
Beskyttelsesklasse: III
Tilsmudsningsgrad: 2
Mærkestødspænding: 0,8 kV
Softwareklasse: A
Tilbehør: overflademonteret boks 9080019/20/21; forsænket loftboks 9070992

	Bortskaf apparatet adskilt fra husholdningsaffald på et officielt indsamlingssted.
---------------	--

	
---------------	--

	
---------------	--

	Montering och installation får endast genomföras av en elektriker, en person med lämplig utbildning, kännedom och kunskap, så att de kan identifiera och undvika de faror som föreligger vid arbete med elektricitet.
---------------	---

	Läs och följ bruksanvisningen i sin helhet. Innan produkten tas i drift och används ska den separata bruksanvisningen följas, se QR-kod/ internetadress.
---------------	--

Om du inte har möjlighet att hämta bruksan-visningen kan den beställas som PDF via e-post eller tryckt av tillverkaren.

LUXA 103 KNX UP WH-enheterna är närvarode-tektorer. De är avsedda för utanpåliggande och infälld montering i taket inomhus och utomhus (t.ex. korridor, trapphus, källare, kontor etc.).

Tekniska data

Busspänning KNX: 21–32 V DC
Strömförbrukning KNX-bus: < 12,5 mA
KNX medium: TP1-256
Skyddsklass: III
Nedsmutsningsgrad: 2
Mätimpulsspänning: 0,8 kV
Programvaruklass: A
Tillbehör: dosa för utanpåliggande montering 9080019/20/21; monteringsdosa för tak 9070992

	Kasta inte enheten i hushållsav-fallet, den måste lämnas in för återvinning.
---------------	--

	
---------------	--

	
---------------	--

	Laitteen saa asentaa ainoastaan sähköalan ammattilainen, henkilö, jolla on vastaava koulutus sekä sellaista tietoa ja kokemusta alalta, että hän pystyy tunnistamaan
---------------	--

	sähkön aiheuttamat vaaratilanteet ja välttämään niitä.
---------------	--

	Lue ja noudata ohjeita kokonaisuudessaan. Ennen tuotteen käyttöönottoa ja käyttöä tutustu erilliseen käyttöohjeeseen, katso QR-koodi/internet-osoite.
---------------	---

Jos lataus ei ole mahdollista, pyydä valmistajalta käyttöohje PDF-muodossa sähköpostilla tai painettuna.

Laitteiden LUXA 103 KNX UP WH kohdalla on kyse läsnäolotunnistimista. Ne on suunniteltu asennettaviksi kattoon sekä sisä- että ulkoalueelle (esim. käytävään, rappukäytävään, kellariin, toimistoon jne.).

Tekniset tiedot

Väyläjännite KNX: 21–32 V DC
Virranotto KNX-väylä: < 12,5 mA
KNX medium: TP1-256
Suojausluokka: III
Likaantumisaste: 2
Nimellissyökyjännite: 0,8 kV
Ohjelmistoluokka: A
Lisävarusteet: pintaan asennettava rasia 9080019/20/21; kattoon upotettava rasia 9070992

	Älä hävitä laitetta talousjätteen mukana, vaan toimita laite julkiseen keräyspisteeseen.
---------------	--

	
---------------	--

	
---------------	--

	Montering og installasjon skal utelukkende utføres av elektriker, en person med tilstrekkelig faglig utdannelse samt kjennskap og erfaring, slik at vedkommende kjenner til og kan unngå farene som kan oppstå i forbindelse med elektrisitet.
---------------	--

	Les og følg bruksanvisningen i sin helhet. Før produktet settes i drift og tas i bruk, må du følge den separate bruksanvisningen, se QR-kode/ internettadresse.
---------------	---

Hvis det ikke er mulig å laste ned bruksan-visningen, kan du be produsenten om å få den tilsendt som pdf pr. e-post eller i papirformat.

LUXA 103 KNX UP WH er tilstede­værelsesde-tektorer. De er beregnet for utenpåliggende og innfelt montering i taket innendørs og utendørs (f.eks. korridor, trapp, kjeller, kontor osv.).

Tekniske data

Busspenning KNX: 21–32 V DC
Strømopptak fra KNX-busen: < 12,5 mA
KNX medium: TP1-256
Beskyttelsesklasse: III
Tilsmussingsgrad: 2
Nominell støtspenning: 0,8 kV
Programvareklasse: A

Tilbehør: utenpåliggende boks 9080019/20/21; tak-innfellingsboks 9070992

	Enheten må ikke kasseres som husholdningsavfall, men leveres inn på et offisiell oppsamlings-plass.
---------------	---

	
---------------	--

Bezpečnost

	Montáž a instalaci musí provádět výhradně odborný pracovník pro elektrická zařízení, osoba s vhodným odborným vzděláním, se znalostmi a zkušenostmi, která dokáže rozpoznat nebezpečí vycházející z elektrické energie a zabránit jim.
---------------	--

	Přečtěte si pokyny a dodržujte je v plném rozsahu. Před uvedením do provozu a používáním výrobku dodržujte samostatný návod k obsluze, viz QR kód/internetová adresa.
---------------	---

Pokud návod nelze stáhnout, vyžádejte si návod k obsluze u výrobce ve formátu pdf e-mailem nebo v tištěné podobě.

U přístrojů LUXA 103 KNX UP WH se jedná o hlásiče přítomnosti. Jsou určeny pro montáž na omítku a montáž pod omítku na stropě v interié-ru a exteriéru (např. v koridoru, na schodišti, ve sklepě, kanceláři atd.).

Technické údaje

Napětí sběrnice KNX: 21–32 V DC
Odběr proudu sběrnice KNX: < 12,5 mA
KNX medium: TP1-256
Třída ochrany: III
Stupeň znečištění: 2
Jmenovité rázové napětí: 0,8 kV
Třída softwaru: A
Příslušenství: krabice na omítku 9080019/20/21; krabice pro stropní vestavbu 9070992

	Zlikvidujte zařízení odděleně od domovního odpadu v oficiální sběrně.
---------------	---