

ELPA 8

N° de réf.: 0080804

theben

Contrôle du temps et de la lumière Minuteries d'escalier

Description des fonctions

- Minuterie d'escalier, électromécanique
- 4 conducteurs avec un raccordement pour l'éclairage du sol
- Raccordement à 3 conducteurs sans éclairage du sol (désormais interdit pour les nouvelles installations)
- Possibilité de réarmement
- Aucune consommation de courant au repos
- Interrupteur à bascule pour éclairage permanent
- Fiabilité maximale grâce à l'entraînement par moteur synchrone
- Réglage très simple de l'heure et consultation directe de la temporisation sur une échelle absolue
- Mécanique de précision garantissant un intervalle de commutation exact
- Résistance très élevée aux perturbations



Caractéristiques techniques

	ELPA 8
Tension d'alimentation	230 V CA
Fréquence	50 Hz
Largeur	1 modules
Type de montage	Rail DIN
Consommation stand-by	~0 W
Perte de puissance max.	0,7 W
Charge de lampe fluorescente	50 mA
Réglage de temporisation	1 – 7 min
Type de raccordement	3/4 conducteurs
3/4 conducteurs	Oui
Possibilité de réarmement	Après 30 s

	ELPA 8
Type de contact	Contact à fermeture
Distance d'ouverture	> 3 mm
Sortie de commutation	Non libre de potentiel (230 V)
Charge de lampes à incand. / halogène	2300 W
Charge de tubes fluorescents (compensés en série), couplage en duo	2300 VA
Charge de tubes fluorescents (compensés en série), à compensation parallèle	1300 VA 70 µF
Lampes fluocompactes	150 W

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/0080804

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

05/08/2022

Page 1 de 3

ELPA 8


N° de réf.: 0080804

Caractéristiques techniques


	ELPA 8
Lampe LED < 2 W	30 W
Lampe LED 2-8 W	300 W
Lampe LED > 8 W	300 W
Charge de tubes fluorescents (RPE)	600 W
Charge de tubes fluorescents compensés en série	2300 VA
Puissance de commutation	6 AX pour 230 V CA, $\cos \varphi = 0,3$, 16 A pour 230 V CA, $\cos \varphi = 1$
Interrupteur pour éclairage permanent	Interrupteur à bascule

	ELPA 8
Préavis d'extinction	-
Entrée multi-tension	-
Commutation au passage par zéro de la tension	-
Matériaux du boîtier et d'isolation	Thermoplastiques auto-extinguibles résistant aux hautes températures
Température ambiante	-10°C ... 50°C
Classe de protection	II
Indice de protection	IP 20

Schémas de raccordement

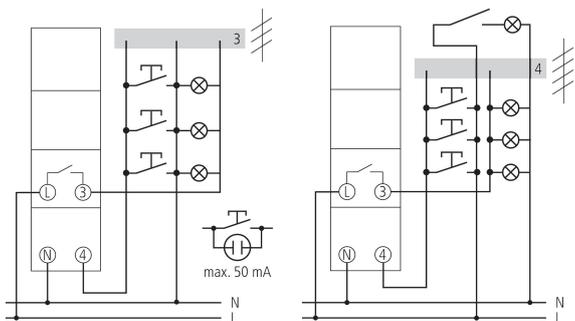

Plans d'encombrement

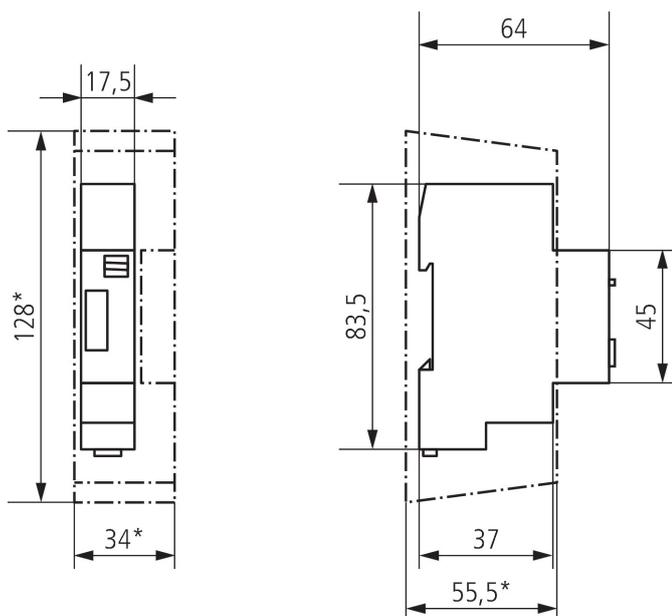

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/0080804

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

05/08/2022

Page 2 de 3

ELPA 8

N° de réf.: 0080804

theben

Accessoires

Cache-borne 17,5 mm

N° de réf.: 9070065



Bride pour montage encastré

N° de réf.: 9070001



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/0080804

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

05/08/2022

Page 3 de 3