

LUXORliving H6 24V

N° de réf.: 4800441

theben

Smart Home
Régulation de chauffage

Description des fonctions

- Actionneur de chauffage LUXORliving pour la commande de servomoteurs
- Commande du servomoteur possible en fonction du canal : 24 V CC en tout-ou-rien ou 0-10 V CC en continu
- Relais intégré pour une commande de la pompe du circuit de chauffage en fonction des besoins
- Chaque canal dispose d'une régulation de la température
- Montage direct dans le répartiteur du circuit de chauffage
- Raccordement par enfichage sans vis
- Alimentation électrique intégrée pour 12 servomoteurs thermiques max.
- Choix de la grandeur de commande continue ou tout-ou-rien
- Protection de vanne intégrée, commande manuelle sur l'appareil




Caractéristiques techniques

LUXORliving H6 24V	
Tension de service KNX	<10 mA
Tension d'alimentation	230 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence	50 - 60 Hz
Consommation stand-by	<1 W
Nombre de canaux	6

LUXORliving H6 24V	
Sortie de commutation	5 A, 240 V AC potenzialfrei (Pumpe)
Température ambiante	-5°C ... 50°C
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	II selon EN 60 669

Schémas de raccordement

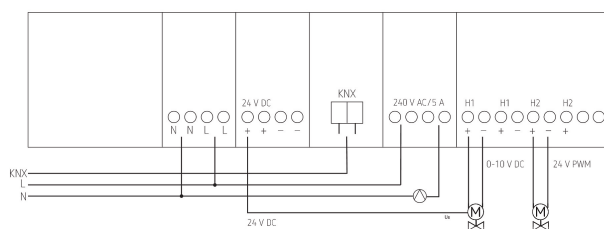

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/4800441


Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

LUXORliving H6 24V

N° de réf.: 4800441

theben

Plans d'encombrement

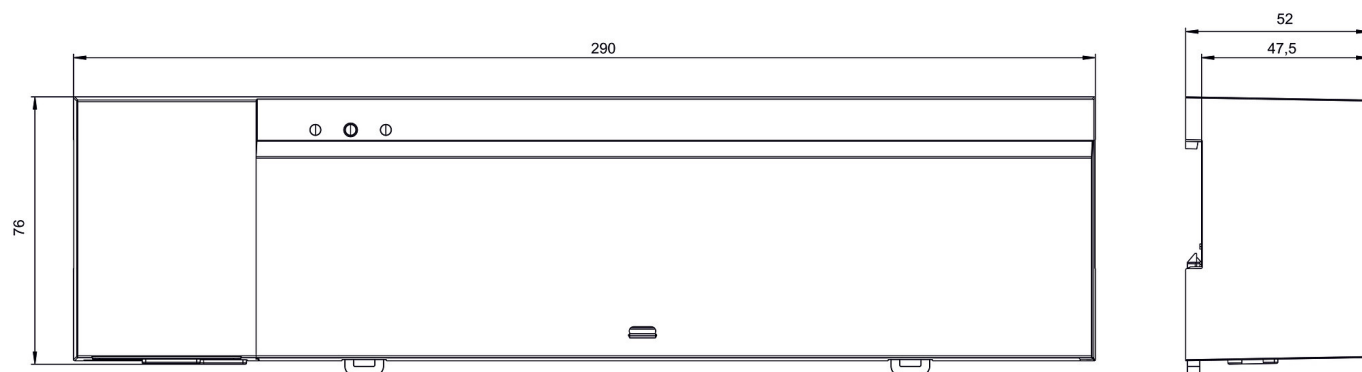

Accessoires

Servomoteur ALPHA 5 24 V

N° de réf.: 9070442



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/4800441

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

01/02/2024

Page 2 de 2