


TC 649

N° de réf.: 6490330

theben

Contrôle du temps et de la lumière
Horloges programmables digitales

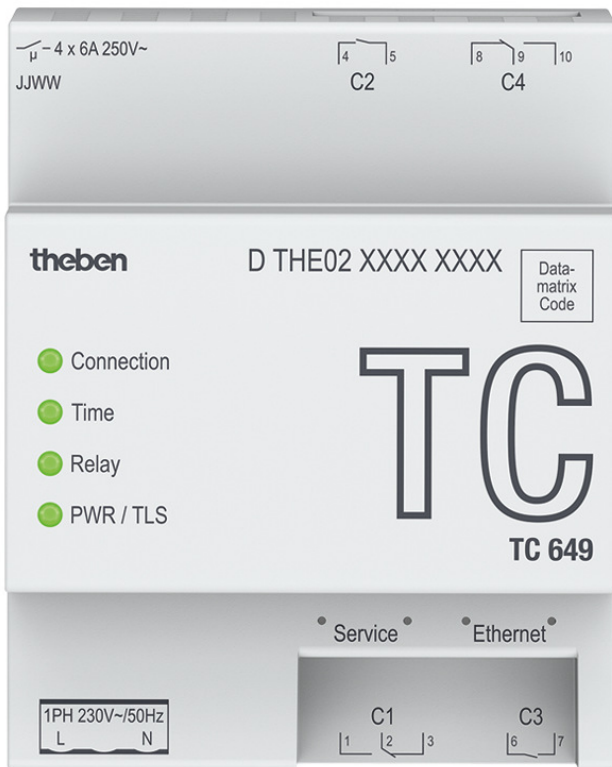

Caractéristiques techniques

	TC 649
Tension d'alimentation	230 V AC
Fréquence	50 Hz
Largeur	4 modules
Type de montage	Rail DIN
Programme	Programme annuel, Programme astronomique
Fonctions de programme	MARCHE / ARRÊT, Impulsion
Nombre de canaux	4
Puissance de commutation à 250 V AC, $\cos \varphi = 1$	6 A

	TC 649
Puissance de commutation min.	ca. 1 mA
Période de commutation minimale	1 s
Consommation stand-by	~3 W
Matériaux du boîtier et d'isolation	Thermoplastiques auto-extinguibles résistant aux hautes températures
Indice de protection	IP 30
Classe de protection	II
Température ambiante	-10°C ... 45°C

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/6490330


Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

TC 649


N° de réf.: 6490330



Schémas de raccordement



Plans d'encombrement

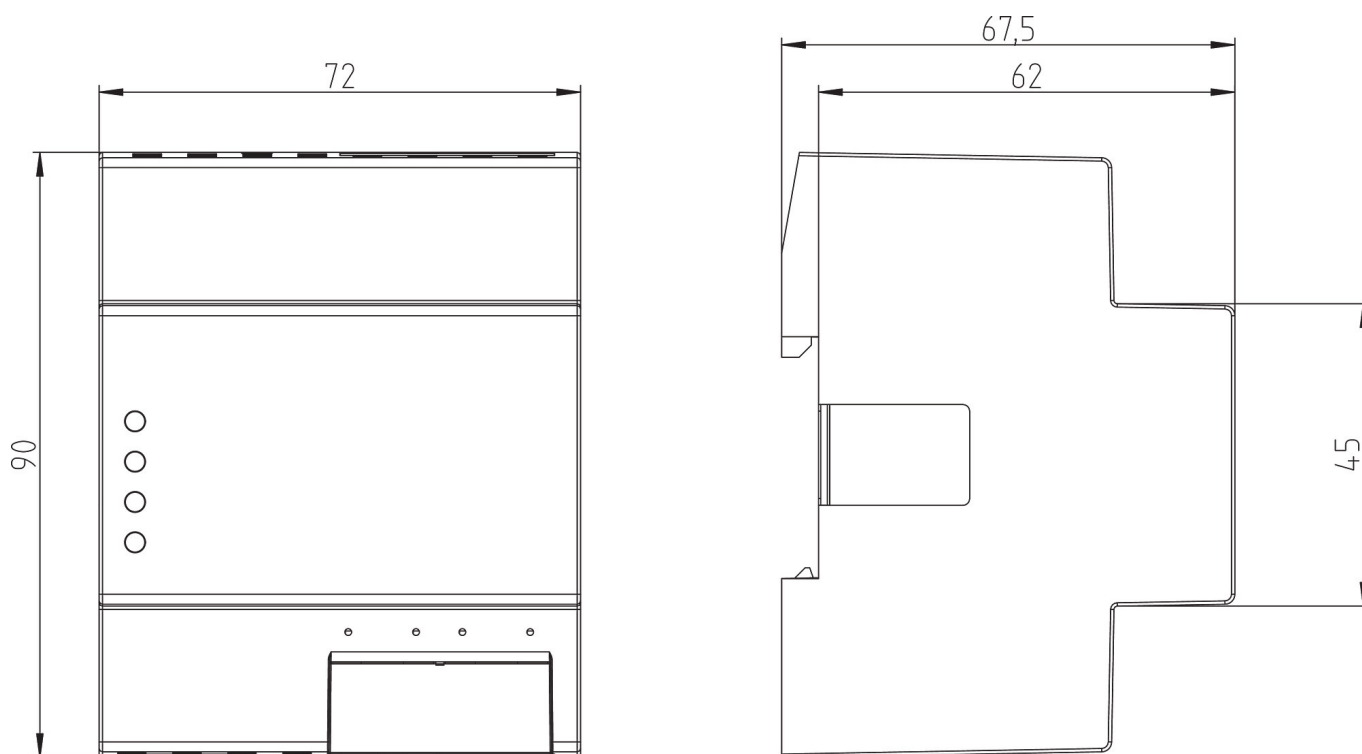

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/6490330

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

25/02/2024

Page 2 de 3

TC 649

N° de réf.: 6490330

theben

Accessoires

Bride pour montage encastré

N° de réf.: 9070001



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/6490330

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

25/02/2024

Page 3 de 3