iON 108 KNX

N° de réf.: 4969238



KNX Régulation de chauffage

Description des fonctions

- Contrôleur ambiant avec coupleur de bus intégré
- Communication et mise en service sécurisées grâce à la prise en charge de KNX Data Secure
- Accès au contrôleur ambiant via Bluetooth et commande via l'application lONplay
- Écran LC pour l'affichage des fonctions, des icônes et des valeurs
- Régulateur de température intégré pour la régulation et la commande du mode de fonctionnement, la température et le niveau de ventilation
- 20 fonctions paramétrables
- Affectation libre des icônes aux fonctions (40 icônes au choix)
- Commande des fonctions commutation, variation, store, commande progressive, mode de fonctionnement, scène, régulation de la température, séquence
- Luminosité de l'écran réglable individuellement par objet ou paramètre
- Réglage automatique de la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante
- Surveillance du fonctionnement par objet (signalisation du démontage)
- Montage de deux boutons-poussoir iON sur boîte double standard possible avec l'accessoire 9070822



Caractéristiques techniques

iON 108 KNX
Tension du bus, ≤12,5 mA
Borne de BUS KNX
Blanc (similaire à RAL 9016)
-5°C 45°C


	iON 108 KNX
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	III


iON 108 KNX

N° de réf.: 4969238



Plans d'encombrement

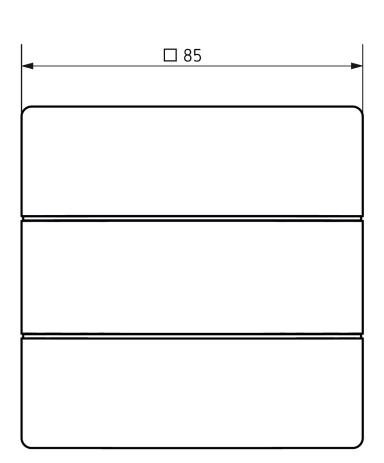

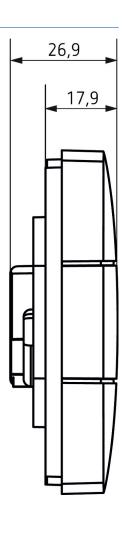

Accessoires

2-way mounting plate iON

N° de réf.: 9070822

