

POINTS FORTS

- Large gamme, débit 100 à 3500 m³/h (6 modèles).
- Sorties sur le dessus et encombrement réduit.
- Monobloc, compacte, plug and play et communicante (EN 15232) sauf SEASON.
- Large choix de modulation de débit pour garantir des consommations énergétiques optimales (RT2012, ErP 2009 /125 /EC).
- Certification Eurovent.

Mise en œuvre

- Installation au sol.
- Montage intérieur uniquement.
- Raccordement par piquages circulaires à joints.

Équipement standard



- Enveloppe en tôle d'acier double peau : face intérieure galvanisée, face extérieure laquée "Titanium" RAL 9007 avec film de protection. Isolation laine minérale haute densité 25 mm M0, 50 mm à partir de la taille 1500.
- IP 54.
- Échangeur rotatif haut rendement (> 80 %), à vitesse variable (sauf SEASON).
- Moteurs EC (courant continu) à entraînement direct avec protection thermique.
- Filtres M5 sur l'air extrait et F7 sur l'air neuf montés sur glissières.
- Compartiment électrique regroupant le bornier de raccordement et la régulation.
- Panneau de commande tactile TFTC en façade (sauf SEASON).
- Accès aux filtres et au compartiment électrique par les portes en façade montées sur charnières.
- Interrupteur de proximité.
- Horloges internes assurant le fonctionnement à deux débits, programmable sur site (sauf SEASON).
- Night cooling (arrêt de l'échangeur rotatif).
- Pressostat de contrôle de débit sur chaque ventilateur avec renvoi de défaut sur la commande (sauf SEASON).
- Pieds pour la pose au sol et la manutention.

Équipement en option

- Régulations de débit :
 - LOBBY® : kit pression constante réglable.
 - DIVA® : régulation de débit sur sonde de CO₂ (proportionnelle).
- Nombreux modules externes à la centrale (batteries à détente directe, filtration spécifique,...).
- Bouches et diffuseurs (extraction et insufflation).
- Réseau rigide en acier galvanisé.

Dimensions (mm)

Modèle	Ø	A	B	C	L (Porte dégagement)	kg
500	200	900	570	970	520	135
800	250	1080	700	1090	650	175
1500	315	1400	750	1140	720	232
2000	355	1500	830	1220	770	278
2700	400	1610	920	1420	820	355
3500	450	1730	1085	1420	980	432

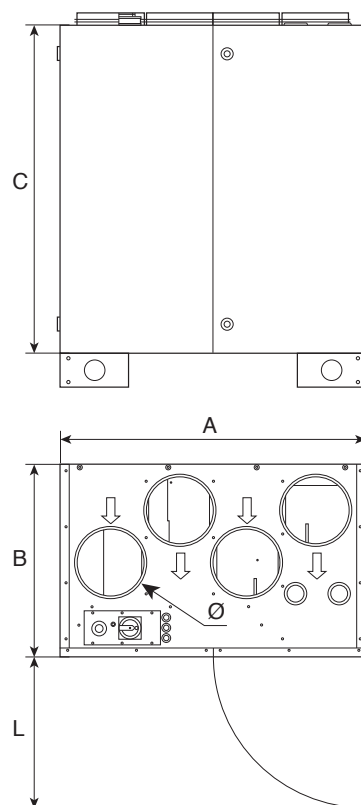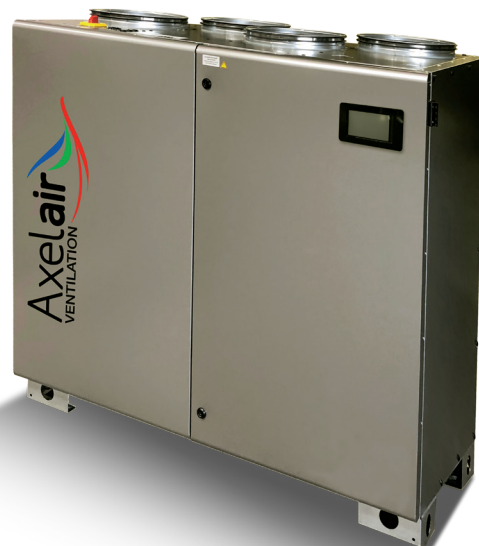

Sélection (Centrale version ECO)

Taille	Version	Régulation		Débit max.	Pression disponible	Alim. Elec.	Chauffage		Code Article	Prix € H.T.
		Manuelle (1)	Easy (2)				Batterie à eau	Batterie élec.		
				m³/h	Pa	VAC	kW*	kW		
FREETIME 500	SEASON	X		650	800	230			CF0500SE	6 316,00
	FIRST		X						CF0500FI	8 542,00
	PREMIUM BC		X				5,1		CF0500PC	8 751,00
	PREMIUM BE		X					2,5	CF0500PE	8 999,00
FREETIME 800	SEASON	X		900	650	230			CF0800SE	6 922,00
	FIRST		X						CF0800FI	9 152,00
	PREMIUM BC		X				7,6		CF0800PC	9 472,00
	PREMIUM BE		X					3,75	CF0800PE	9 696,00
FREETIME 1500	SEASON	X		1 700	750	230			CF1500SE	9 726,00
	FIRST		X						CF1500FI	12 195,00
	PREMIUM BC		X				13,7		CF1500PC	12 656,00
	PREMIUM BE		X					5,25	CF1500PE	12 827,00
FREETIME 2000	SEASON	X		2 200	850	230			CF2000SE	11 547,00
	FIRST		X						CF2000FI	14 021,00
	PREMIUM BC		X				16,3		CF2000PC	14 510,00
	PREMIUM BE		X			400		10,5	CF2000PE	14 983,00
FREETIME 2700	SEASON	X		3 300	780	400			CF2700SE	14 072,00
	FIRST		X						CF2700FI	16 558,00
	PREMIUM BC		X				21,8		CF2700PC	17 090,00
	PREMIUM BE		X					13,5	CF2700PE	17 662,00
FREETIME 3500	SEASON	X		3 800	800	400			CF3500SE	15 345,00
	FIRST		X						CF3500FI	17 837,00
	PREMIUM BC		X				27,1		CF3500PC	18 475,00
	PREMIUM BE		X					16,5	CF3500PE	19 006,00

Modèle non tenu en stock. Délai 4 semaines environ.

*Régime d'eau 80/60°C. T° entrée d'air 11°C.

Options de régulation


Options climatiques (batterie, volets d'air...) ainsi que les accessoires au détail (registre, servomoteur,...), nous consulter.

Description	Remarques	Code Article	Prix € H.T.
Régulation LOBBY® (pression constante réglable)	Pour toutes les versions sauf Season, livrée montée câblée d'usine	LOBBY	817,00
Régulation DIVA® (variation de débit selon le taux de CO ₂)		DIVA	930,00

Pour commander une centrale FREETIME® avec régulation LOBBY® ou DIVA®, rajouter au code article ...LOBBY ou ...DIVA.

Exemple de commande : FREETIME 1500 FIRST avec régulation DIVA® : CF1500FIDIVA


Accessoires spécifiques

Description	Remarques	Compatibilité	Code Article	Prix € H.T.
 Manchettes souples M0 (mâle/femelle)	Diamètre 200 mm	CF0500	MS200	45,27
	Diamètre 250 mm	CF0800	MS250	47,20
	Diamètre 315 mm	CF1500	MS315	51,00
	Diamètre 355 mm	CF2000	MS355	54,50
	Diamètre 400 mm	CF2700	MS400	57,20
	Diamètre 450 mm	CF3500	MS450	58,50
 Potentiomètre pour 1 ou 2 moteurs EC	Alimentation 230 VAC avec sortie 0/10 VDC	Pour version SEASON	POTCN	131,60
 Plot anti vibratile	Conditionné à l'unité Quantité nécessaire : 4 par centrale	CF0500	PAV06075	26,57
		CF0800/CF1500/CF2000	PAV08060	31,68
		CF2700/CF3500	PAV08075	31,68
 Commande déportée tactile basique	Livree sans câble	Tous modèles sauf SEASON	TFBC	688,00
 Commande déportée tactile ergonomique			TFTC	918,00
 Batterie à eau froide	Pour un montage en réseau, prévoir 2 panneaux additionnels (voir page 305)	CF0500/CF0800/CF1500	CBXBF4	1 606,00
		CF2000/CF2700	CBXBF5	1 806,00
		CF3500	CBXBF6	2 251,00
 Pastille Changeover	Se pose en plus de la vanne 3 voies	Pour les versions avec batterie froide	CO	127,80
 Kits électrovannes	Pour version PREMIUM BC	CF0500 / CF0800	KEVE4	1 020,00
		CF1500 / CF2000 / CF2700	KEVE5	1 045,00
		CF3500	KEVE6	1 054,00

Modèle non tenu en stock. Délai 3 semaines environ.

Composants de réseaux aérauliques : cf chapitre "Réseaux et accessoires".

Courbes débit/pression

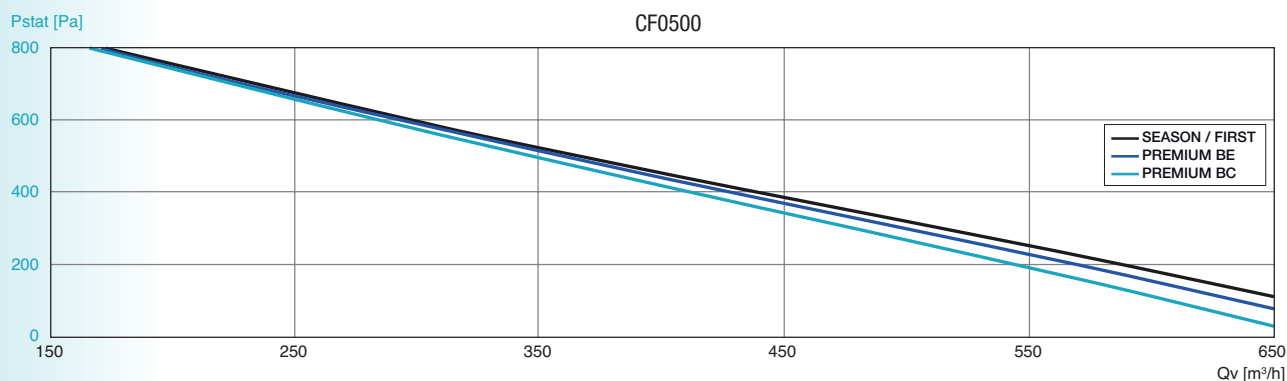

Courbes débit/pression (suite)

