


Panneaux isolés sandwich

Et accessoires

POINTS FORTS

- Léger.
- Isolation polyisocyanurate.
- Revêtement aluminium anti-bactérien.
- Très grande facilité de montage, découpage et assemblage.

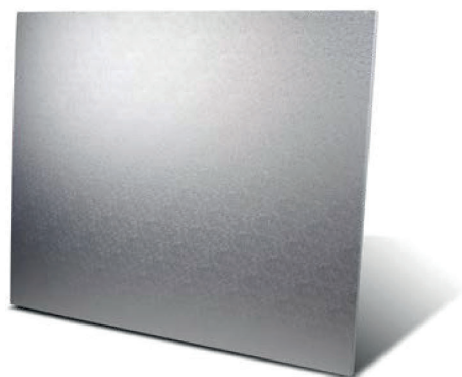

Sélection

Description	Dimensions mm (L x H x P)	Multiple de vente OBLIGATOIRE	Code Article	Prix € H.T.
Panneau sandwich PIR Alu 35 kg/m³ • Feuille alu gaufré 60 µm • Isolant PolyisoCyanurate 20 mm Conductivité thermique $\lambda = 0,023$ W/m.k Résistance au feu C,s2-d0 (M2)	2000 x 1200 x 20,5 conditionnement 12 pièces	12	PPEC200120	99,70

Accessoires

Description	Dimensions mm (L x H x P)	Code Article	Prix € H.T.
 Valise de 4 coupeurs • 1 coupeur droit pour la découpe • 1 coupeur à 45° pour la découpe • 2 doubles coupeurs : - 2 x 45° pour le pliage à 90° - droit / 90° pour l'encastrement	-	CUTPPEC	693,00
 Set de 10 lames	-	LAMECUTPPEC	22,09
 Piquage circulaire en ABS en 2 parties. Se fixe sur la paroi du plénum par vissage en sandwich.	Ø 125	PFV125	15,36
	Ø 160	PFV160	17,07
	Ø 200	PFV200	17,51
	Ø 250	PFV250	19,22
 Piquage circulaire en ABS en 2 parties pour registre ProAir® (voir p. 209)	Ø 200	PFV200RMP	11,12
 Profilé aluminium en H pour panneau sandwich PIR Alu. Permet de prolonger le plan du panneau.	Lg. 1000	PROFH	19,50
 Profilé aluminium en F pour panneau sandwich PIR Alu. Permet de se fixer à angle droit par rapport au panneau.	Lg. 1000	PROFF	19,50
 Éléments de contre-cadre 1 code = 1 élément vertical ou horizontal Commander 2 éléments verticaux + 2 éléments horizontaux pour réaliser un cadre complet.	Lg. 100	ECC100	2,37
	Lg. 150	ECC150	2,65
	Lg. 200	ECC200	3,32
	Lg. 300	ECC300	4,07
	Lg. 400	ECC400	4,70
	Lg. 500	ECC500	5,54
	Lg. 600	ECC600	6,45
	Lg. 800	ECC800	8,18
	Lg. 1000	ECC1000	9,61