

Caissons destinés à l'extraction d'air des condenseurs installés en locaux fermés.



POINTS FORTS

- Large gamme, débits 2 400 à 12 000 m³/h pour unités de condensation de 4 à 34 kW.
- Faible niveau sonore grâce à l'isolation acoustique en laine minérale de 25 mm très haute densité (120 kg/m³).
- Compact, autonome, plug and play.
- Variation de débit automatique grâce à une sonde de pression.






Mise en œuvre

- Horizontale.
- En intérieur.

Équipement standard

- Structure en profilé d'aluminium.
- Alimentation mono 230 VAC.
- Moteur IP55 classe F accouplement poulies courroie avec protection thermique PTO câblée d'usine.
- Ensemble moto ventilateur monté sur un même châssis (moteur monté directement sur la volute pour le modèle 4, moteur fixé sur un chariot pour les autres modèles).

ZOOM

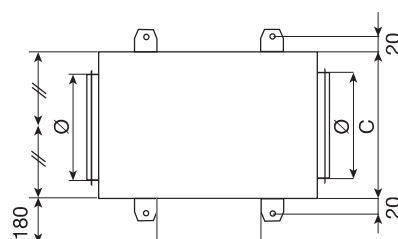

Boîtier électrique

Dimensions (mm)

Modèle	A	B	C	Ø	kg
CITYCOOL 4	660	445	445	315	52
CITYCOOL 7	700	545	545	400	66
CITYCOOL 10	745	645	645	450	81
CITYCOOL 14	845	745	745	500	109
CITYCOOL 20	970	845	970	630	144
CITYCOOL 34	1045	945	1045	800	174

Sélection

Modèle	Puissance unité condensation	Débit	Pression disponible	Puissance moteur	Code Article	Prix € H.T.
	kW	m³/h	Pa	kW		
CITYCOOL 4	4	2 400	300	0,75	CY04	4 142,88
CITYCOOL 7	7	3 200	300	0,75	CY07	4 189,92
CITYCOOL 10	10	4 000	300	1,1	CY10	4 571,84
CITYCOOL 14	14	6 500	250	1,5	CY14	5 204,64
CITYCOOL 20	20	8 500	300	2,2	CY20	5 779,20
CITYCOOL 34	34	12 000	250	2,2	CY34	6 009,92

Modèle non tenu en stock. Délai 3 semaines environ.