

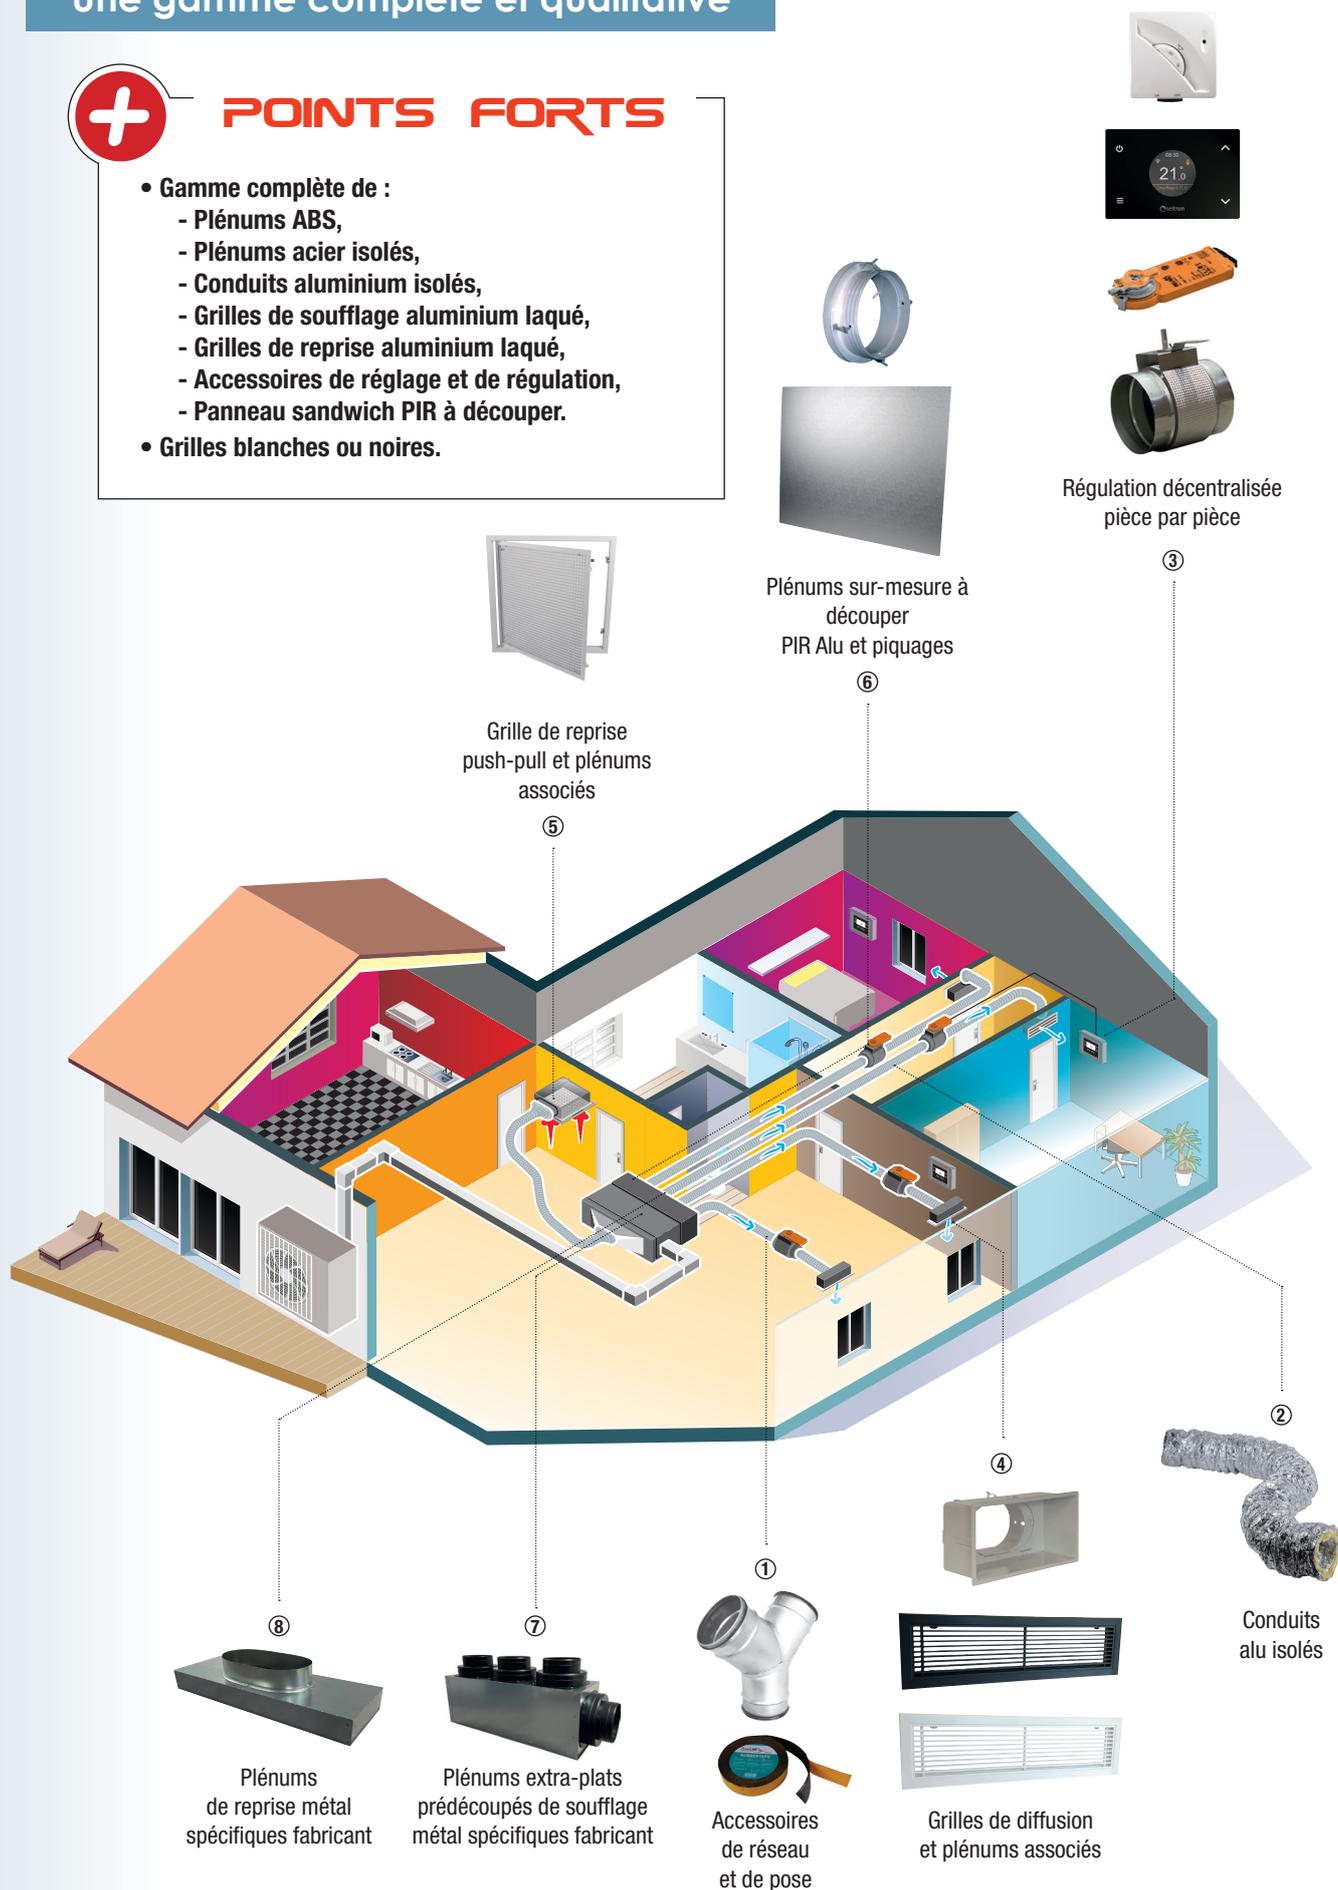
Accessoires de gainables

Une gamme complète et qualitative



POINTS FORTS

- Gamme complète de :
 - Plénums ABS,
 - Plénums acier isolés,
 - Conduits aluminium isolés,
 - Grilles de soufflage aluminium laqué,
 - Grilles de reprise aluminium laqué,
 - Accessoires de réglage et de régulation,
 - Panneau sandwich PIR à découper.
- Grilles blanches ou noires.



1 Accessoires de réseau

Isolation

Description	Remarque	Code Article	Prix € H.T.
 Bande isolante autoadhésive en élastomère, résistance au feu BL-s3, d0 (M1) Épaisseur 3 mm - Largeur 50 mm Longueur 15 m - Température de service : -35°C/+100°C Conductivité thermique $\lambda = 0,034$ W/m.K	Multiple de vente conseillé : 24	BAI1550	25,50
 Laine de verre de masse 25 kg/m ³ , revêtue d'une feuille d'aluminium renforcée. Classement au feu : A1, utilisation jusqu'à 250°C. Rouleau de 1,2 m de largeur	Calorifuge épaisseur 25 mm 19,2 m ² (16 m x 1,2 m)	CALO25	282,40
 Pointes adhésives de fixation avec embase 50 x 50 mm livrées avec rondelles clips Ø 30 mm	Pointe adhésive de fixation pour isolant 25 mm (lg 32 mm). Boîte de 500 pièces	PADF25	206,60

Accessoires de pose

Description	Remarques	Code Article	Prix € H.T.
 Vis autoforeuse 4,2 x 13 mm conservant l'étanchéité du réseau galva à joint classe C	Boîte de 1000 pièces Embout fourni	VAFE4213	61,40
 Bande adhésive aluminium largeur 50 mm longueur 50 m	Résistance température - 20 / + 120°C, épaisseur totale (incluant adhésif) 65 µm, tenue pression 1000 Pa.	BAN50	15,47
 Bande adhésive renforcée largeur 50 mm longueur 50 m	Température maxi 60°C Épaisseur 180 µm	BANR50	27,09
 Collier serre-tube monofil Ø 160 mm	Multiple de commande OBLIGATOIRE : 10 pièces	STM160	2,93
Collier serre-tube monofil Ø 200 mm		STM200	3,55
Collier serre-tube monofil Ø 250 mm		STM250	3,76
 Collier serre-tube nylon Ø 125-160 mm	Multiple de commande OBLIGATOIRE : 100 pièces	STN125160	1,16
Collier serre-tube nylon Ø 160-250 mm		STN160250	1,52
 Collier à vis sans fin métal	Ø 60-270 mm	STR60270	6,99
 Manchons mâle-mâle en acier galvanisé	Ø 160 mm	M160	7,41
	Ø 200 mm	M200	8,97
 Manchon mâle-mâle en acier galvanisé à joint	Ø 250 mm	MMGJ250	12,93
 Réductions coniques en acier galvanisé à joint mâle-mâle	Ø 200-160 mm	RGJ200160	19,71
	Ø 250-160 mm	RGJ250160	25,48
	Ø 250-200 mm	RGJ250200	23,79
 Réductions coniques en acier galvanisé mâle-mâle	Ø 250-160 mm	RG200160	13,49
	Ø 250-200 mm	RG250200	17,27
 Té Y à joint égal mâle-mâle	Ø 160 mm	TYGJ160	99,80
	Ø 200 mm	TYGJ200	109,70
	Ø 250 mm	TYGJ250	125,80
 Té Y égal ou à réduction, mâle-mâle	Ø 200-160 mm	TYG200160	62,30
	Ø 200 mm	TYG200	54,60
	Ø 250-200 mm	TYG250200	74,10

2 Conduits aluminium isolés

- Isolation phonique (conduit intérieur micro perforé) et thermique.
- Modèles en ouate de polyester 25 mm :
 - 100 % recyclables,
 - forte compressibilité,
 - non irritant pour l'installateur.
- Modèles en ouate de polyester monobloc :
 - 2 couches d'aluminium, laminées avec l'isolant,
 - grande résistance mécanique.
 - isolation optimisée.



Isolant	Classification	Épaisseur	Dimensions	Longueur	Multiple de vente conseillé	Code Article	Prix € H.T.
		mm	mm	m			
Ouate de polyester monobloc	M1/M1	20	Ø 160	10	20	CASOM2016010M1	80,10
			Ø 200		24	CASOM2020010M1	95,00
			Ø 250		9	CASOM2025010M1	115,50
Ouate de polyester	M1/M1	25	Ø 160	10	20	CASOP2516010M1	89,70
			Ø 200		24	CASOP2520010M1	109,80
			Ø 250		9	CASOP2525010M1	130,50
Ouate de polyester	M0/M1	25	Ø 160	10	20	CASOP2516010	105,10
			Ø 200		24	CASOP2520010	126,40
			Ø 250		9	CASOP2525010	147,90
Laine de verre	M0/M1	25	Ø 160	10	20	CASLV2516010	95,90
			Ø 200		20	CASLV2520010	114,20
			Ø 250		15	CASLV2525010	141,30

3 Régulation décentralisée pièce par pièce

Description	Remarque	Code Article	Prix € H.T.
 <p>Registres standard d'équilibrage à joint.</p>	Ø 160 mm	REGJ160	36,74
	Ø 200 mm	REGJ200	42,51
	Ø 250 mm	REGJ250	49,90
 <p>Registre isolé étanche.</p>	Ø 160 mm	REIG160	51,10
	Ø 200 mm	REIG200	57,30
	Ø 250 mm	REIG250	67,60
 <p>Servomoteur tout-ou-rien pour registre REIG 2 Nm alimentation 230 VAC à débrayage par aimant.</p>		SMR2T230	176,30
 <p>Registre motorisé à moteur thermique intégré. Ouverture sous tension. Alimentation 230 VAC.</p>	Ø 160 mm	RMG160SM230	114,90
	Ø 200 mm	RMG200SM230	120,60
 <p>Thermostat d'ambiance pour pièce individuelle avec sélecteur Chaud/Froid.</p>		TA2EH	44,37
 <p>Thermostat d'ambiance chaud/froid programmable, connecté WIFI, alimentation 230 VAC.</p>	Blanc	TADCB	302,20
	Noir	TADCN	302,20

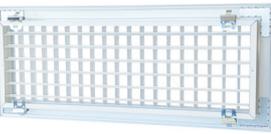
4 Diffuseurs linéaires à fentes et plenums associés

Description	Nb de fentes	Ø Conduit	Dimensions	Débit	Section passage	Code Article	Prix € H.T.
		mm	mm (L x l)	m³/h	cm²		
   							
 <p>Les diffuseurs linéaires permettent de gérer les flux d'air avec un minimum de perte de charge et de bruit. La forme des ailettes a été étudiée afin de profiter au maximum du principe d'induction, et de garantir des conditions de confort optimales. RAL 9003 (blanc pur).</p>	1	-	500 x 50	50 - 140	47	GSFABLC501	68,40
		-	1000 x 50	100 - 280	94	GSFABLC1001	85,00
	2	-	500 x 93	90 - 270	94	GSFABLC502	84,10
		-	1000 x 93	180 - 540	188	GSFABLC1002	112,90
	3	-	500 x 136	120 - 370	141	GSFABLC503	109,00
		-	1000 x 136	240 - 740	282	GSFABLC1003	146,40
  		200 / 160	500 x 200 x 95	-	-	PGML501	101,20
		200 / 160	1000 x 200 x 95	-	-	PGML1001	131,70
		200 / 160	500 x 200 x 95	-	-	PGML502	106,00
		3 x (200 / 160)	1000 x 200 x 95	-	-	PGML1002	131,70
		200 / 160	500 x 200 x 138	-	-	PGML503	122,60
		3 x (200 / 160)	1000 x 200 x 138	-	-	PGML1003	155,80

Attention ! Prévoir OBLIGATOIREMENT un ou plusieurs piquages oblongs POP150200 (Voir page 211).

Puissance sonore, portée d'air : Consulter la fiche technique.

4 Grilles de diffusion

Description	Largeur x Hauteur	Débit	Section passage	Code Article	Prix € H.T.
   <p>Grille rectangulaire à double déflexion avec ailettes verticales devant, fixation par clips, alu laqué blanc pur RAL9003 pour soufflage. Toutes les ailettes sont réglables indépendamment.</p> <p>Dimension hors tout :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Largeur + 32 mm • Hauteur + 32 mm • Largeur du cadre : 38 mm 	300 x 100	125 - 350	180	GSDABLC3010	35,92
	400 x 100	150 - 450	250	GSDABLC4010	44,93
	500 x 100	200 - 550	320	GSDABLC5010	45,77
	300 x 150	250 - 500	320	GSDABLC3015	51,90
	400 x 150	250 - 700	430	GSDABLC4015	53,80
	500 x 150	300 - 900	550	GSDABLC5015	70,60
	600 x 150	400 - 1000	670	GSDABLC6015	83,00
	800 x 150	500 - 1250	900	GSDABLC8015	96,20
	400 x 200	300 - 1000	615	GSDABLC4020	69,10
	500 x 200	400 - 1200	780	GSDABLC5020	82,80
	600 x 200	500 - 1400	950	GSDABLC6020	98,10

Puissance sonore, portée d'air : consulter la fiche technique. Plenums associés : voir pages suivantes.

4 Grilles de soufflage ailettes courbes

Description	Largeur x Hauteur	Débit	Section passage	Code Article	Prix € H.T.
    <p>Grilles de diffusion simple déflexion entièrement réglables, avec des lames courbées pouvant être orientées individuellement, fixation par clips.</p> <p>RAL9003 blanc pur.</p> <p>Dimension hors tout :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Largeur + 32 mm • Hauteur + 32 mm • Largeur du cadre : 20 mm 	400 x 100	80 - 250	129	GSCABLC4010	39,88
	300 x 150	80 - 300	153	GSCABLC3015	45,85
	400 x 150	120 - 400	207	GSCABLC4015	51,40
	500 x 150	200 - 500	261	GSCABLC5015	56,90
	600 x 150	200 - 700	315	GSCABLC6015	62,30



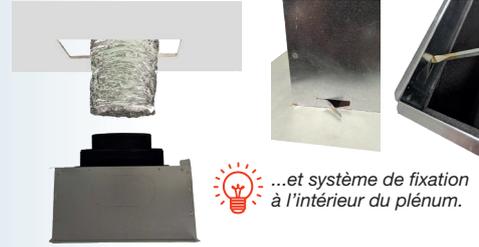
Puissance sonore, portée d'air : consulter la fiche technique. Plenums associés : voir pages suivantes.

Description	Largeur x Hauteur		Débit		Section passage		Code Article	Prix € H.T.
	mm		m³/h		cm²			
 <p>Grille linéaire porte-filtre à barres frontales fixes en alu laqué blanc pur RAL9003 à encadrement large et fixation par clips</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soufflage : grille seule • Reprise : prévoir filtre associé. <p><i>Détails de la finition</i></p>   <p><i>Vue arrière avec filtre partiellement installé</i></p> <p>Dimensions hors tout :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Largeur + 32 mm • Hauteur + 32 mm <p>Largeur du cadre : 20 mm</p>	400 x 100	150 - 300	229	GSSFABLC4010	53,50			
	Filtre associé		-	F3808	17,79			
	500 x 100	200 - 450	291	GSSFABLC5010	57,10			
	Filtre associé		-	F4808	18,06			
	600 x 100	250 - 550	353	GSSFABLC6010	63,20			
	Filtre associé		-	F5808	18,06			
	800 x 100	300 - 700	478	GSSFABLC8010	74,00			
	Filtre associé		-	F7808	18,49			
	1000 x 100	400 - 850	664	GSSFABLC10010	89,00			
	Filtre associé		-	F9808	18,74			
	300 x 150	200 - 450	291	GSSFABLC3015	56,00			
	Filtre associé		-	F2813	17,93			
	400 x 150	250 - 600	399	GSSFABLC4015	79,00			
	Filtre associé		-	F3813	18,21			
	500 x 150	300 - 700	508	GSSFABLC5015	72,10			
	Filtre associé		-	F4813	18,32			
	600 x 150	400 - 800	617	GSSFABLC6015	78,80			
	Filtre associé		-	F5813	18,61			
	800 x 150	500 - 1100	835	GSSFABLC8015	93,40			
	Filtre associé		-	F7813	18,88			
1000 x 150	600 - 1400	1138	GSSFABLC10015	112,30				
Filtre associé		-	F9813	22,11				
400 x 200	400 - 1000	570	GSSFABLC4020	20,39				
Filtre associé		-	F3818	18,60				
600 x 200	500 - 1200	881	GSSFABLC6020	92,40				
Filtre associé		-	F5818	18,25				
<p>Grilles linéaires porte-filtre. A barres frontales fixes. En alu laqué noir mat RAL 9005 à encadrement large et fixation par clips</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soufflage : grille seule • Reprise : prévoir filtre associé <p>Dimensions hors tout :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Largeur + 32 mm • Hauteur + 32 mm <p>Largeur du cadre : 20 mm</p> 	300 x 150	200 - 450	291	GSSFANOC3015	77,00			
	Filtre associé		-	F2813	17,93			
	400 x 150	250 - 600	399	GSSFANOC4015	91,00			
	Filtre associé		-	F3813	18,21			
	500 x 150	300 - 700	508	GSSFANOC5015	99,00			
	Filtre associé		-	F4813	18,32			
	600 x 150	400 - 800	617	GSSFANOC6015	109,00			
	Filtre associé		-	F5813	18,61			
	400 x 200	400 - 1000	570	GSSFANOC4020	114,00			
	Filtre associé		-	F3818	18,60			

Puissance sonore, portée d'air : Consulter la fiche technique.

Plénums associés : voir pages suivantes.

4 PLÉNUMS ASSOCIÉS AUX GRILLES DE DIFFUSION

Description	Dimensions	Nb de piquages			Code Article	Prix € H.T.
	mm (L x H x P)	Arrière (mm)	Latéral 1 (mm)	Latéral 2 (mm)		
 <p>Plénum ABS à piquage arrière télescopique et réglage de débit pour grilles rectangulaires GSD, GSS ou GSC</p>	300 x 100 x 110	160 - 200			PGPA3010	36,49
	400 x 100 x 110	160 - 200			PGPA4010	41,97
	300 x 150 x 110	160 - 200			PGPA3015	39,82
	400 x 150 x 110	160 - 200 - 250			PGPA4015	44,77
	500 x 150 x 110	160 - 200 - 250			PGPA5015	50,90
	600 x 150 x 110	160 - 200 - 250			PGPA6015	53,70
	400 x 200 x 110	200 - 250			PGPA4020	50,90
 <p>Paire de clips pour plénum ABS</p>	-	-	-	-	FIXPGP	18,19
<p>Plénum prédécoupé isolé 5 faces métallique à piquages latéraux ou arrière non fournis pour grilles de soufflage GSD, GSS ou GSC.</p> <p>Attention ! Prévoir OBLIGATOIREMENT un ou plusieurs piquages oblongs POG ou POP ci-dessous.</p> <p>Plénums livrés</p>  <p>Plénum livré sans piquage</p>  <p>Piquage latéral Piquage arrière</p> <p>Dimensions</p>  <p>Fixation au placo par dessous</p>  <p>Installation du plénum après la pose du placo...</p> <p>...et système de fixation à l'intérieur du plénum.</p>	300 x 100 x 200	160	200	160	PGM3010	77,80
	400 x 100 x 200	160	200	160	PGM4010	84,40
	500 x 100 x 200	160	200	160	PGM5010	91,10
	600 x 100 x 200	2 x 160	200	-	PGM6010	106,70
	800 x 100 x 225	2 x 160	250	200	PGM8010	117,80
	1000 x 100 x 225	3 x 160	2 x 250	2 x 200	PGM10010	137,80
	300 x 150 x 200	(200 / 160)*	200	160	PGM3015	82,20
	400 x 150 x 200	(200 / 160)*	200	160	PGM4015	86,70
	500 x 150 x 225	(200 / 160)* - 160	250	200	PGM5015	102,20
	600 x 150 x 225	2 x (200 / 160)*	250	200	PGM6015	108,90
	800 x 150 x 225	2 x (200 / 160)*	2 x 250	2 x 200	PGM8015	124,40
	1000 x 150 x 225	3 x (200 / 160)*	2 x 250	3 x 200	PGM10015	143,70
	400 x 200 x 200	200	200	-	PGM4020	90,50
	500 x 200 x 225	(200 / 160)* - 160	250	200	PGM5020	105,50
	600 x 200 x 225	2 x 200	250	200	PGM6020	112,30
 <p>Piquage oblong en polypropylène à découper.</p>	Equivalent ø 160	-	-	-	POP125150	7,50
	Equivalent ø 200	-	-	-	POP150200	9,50
 <p>Piquages plats oblongs acier galvanisé</p>	Equivalent ø 200	-	-	-	POG200	13,86
	Equivalent ø 250	-	-	-	POG250	15,19

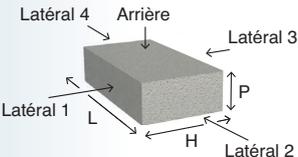
* (200 - 160) signifie prédécoupe à double diamètre 160 et 200 mm.

5 Grilles de reprise

Description	Dimensions extérieures	Débit	Code Article	Prix € H.T.
	mm	m³/h		
 <p>Mécanisme push-pull</p> <p>Grille de reprise esthétique à porte filtre (filtre fourni) à ouverture push-pull invisible à accès facile. RAL9003 blanc pur</p> 	500 x 400	890 - 1280	GRABL5040	236,50
 <p>Filtre associé au GRABL5040</p>	448 x 348	890 - 1280	F4535G2	27,48
 <p>Mécanisme push-pull</p> <p>Grille de reprise à mailles carrées 45° à porte filtre (filtre non fourni) à ouverture push-pull invisible à accès facile. RAL9003 blanc pur (GRABL) / RAL9005 noir mat (GRANO)</p> 	400 x 400	180 - 1100	GRABLPP4040	130,60
	595 x 295	200 - 1200	GRABLPP5929	131,40
	595 x 595 (blanc)	500 - 3000	GRABLPP5959	182,40
	595 x 595 (noir)	500 - 3000	GRANOPP5959	219,00
 <p>Filtre associé aux GRABLPP et GRANOPP</p>	347 x 347	-	F3535G3	14,33
	510 x 210	-	F5121G3	12,39
	510 x 510	-	F5151G3	19,76

Modèle non tenu en stock. Délai 2 semaines environ.

5 Plénums prédécoupés associés aux grilles de reprise

Description	Dimensions mm (L x H x P)	Piquages ø					Code Article	Prix € H.T.
		Arrière (mm)	Lat. 1 (mm)	Lat. 2 (mm)	Lat. 3 (mm)	Lat. 4 (mm)		
<p>Plénum prédécoupé isolé 5 faces métallique à piquages latéral ou arrière non fournis pour grilles de reprise GRA. Attention ! Prévoir OBLIGATOIREMENT un ou plusieurs piquages oblongs POG ci-contre.</p>  <p>Plénum livré sans piquage</p>	500 x 400 x 225	2x (250 / 200)*	250	250	200	200	PGM5040	97,80
 <p>Piquage latéral</p>	400 x 400 x 225	2x (250 / 200)*	250	250	200	200	PGM4040	99,60
 <p>Piquages arrières</p>	560 x 260 x 225	2x 200	250	-	200	-	PGM5626	97,80
 <p>Latéral 4 Arrière Latéral 3 Latéral 1 L P H Latéral 2</p>	560 x 560 x 225	3x (250 / 200)*	(250 / 200)*	(250 / 200)*	(250 / 200)*	-	PGM5656	118,70
 <p>Piquage oblong à double diamètre en polypropylène</p>	Equivalent ø 200						POP150200	9,50
 <p>Piquages plats oblongs acier galvanisé</p>	Equivalent ø 200	-	-	-	-	-	POG200	13,86
	Equivalent ø 250	-	-	-	-	-	POG250	15,19

* (200 - 250) signifie prédécoupe à double diamètre 200 et 250 mm.

6 CONFECTION DE PLÉNOMS ISOLÉS EN PLAQUES DE PIR ALU

Description	Dimensions	Ø Conduit	Multiple de vente OBLIGATOIRE	Code Article	Prix € H.T.
	mm (L x H x P)	mm			
 <p>Panneau sandwich PIR Alu 35 kg/m³</p> <ul style="list-style-type: none"> • Feuille alu gaufré 60 µm • Isolant PolyisoCyanurate 20 mm <p>Conductivité thermique λ = 0,023 W/m.k</p> <p>Résistance au feu B,s1-d0 (M1)</p>	2000 x 1200 x 20,5 conditionnement 12 pièces	-	12	PPEC200120	99,70
 <p>Valise de 4 coupeurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 coupeur droit pour la découpe • 1 coupeur à 45° pour la découpe • 2 doubles coupeurs : <ul style="list-style-type: none"> - 2 x 45° pour le pliage à 90° - droit - 90° pour l'encastrement 	-	-	1	CUTPPEC	693,00
 <p>Set de 10 lames</p>	-	-	1	LAMECUTPPEC	22,09
 <p>Piquage circulaire en ABS en 2 parties. Se fixe sur la paroi du plénum par vissage en sandwich.</p>	-	125	-	PFV125	15,36
		160		PFV160	17,07
		200		PFV200	17,51
		250		PFV250	19,22



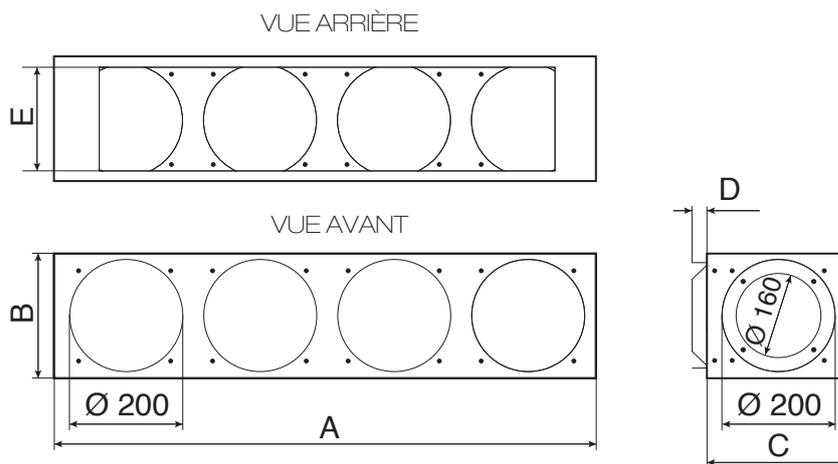
Vidéo de démonstration Fabrication d'un plénum PIR Alu

Description	Ø Conduit	Dimensions	Code Article	Prix € H.T.
	mm	mm		
 <p>Piquage circulaire en polypropylène à double ou triple diamètre à visser sur la paroi du plénum (préperçages prévus).</p>	Ø 100 / 125 / 160	embase 150 x 150	PF150100	6,10
	Ø 160 / 200	embase 201 x 201	PF200150	7,20
 <p>Piquage oblong en polypropylène à double Ø à visser sur la paroi du plénum (préperçages prévus).</p>	Equivalent Ø 125 / 160	embase L192 x H106	POP125150	7,50
	Equivalent Ø 160 / 200	embase L280 x H114	POP150200	9,50
 <p>Piquages plats oblongs acier galvanisé à visser sur la paroi du plénum.</p>	Equivalent Ø 200	embase L253 x H112	POG200	13,86
	Equivalent Ø 250	embase L322 x H155	POG250	15,19
 <p>Éléments de contre-cadre</p> <p>1 code = 1 élément vertical ou horizontal</p> <p>Commander 2 éléments verticaux + 2 éléments horizontaux pour réaliser un cadre complet.</p>	-	Ø 100	ECC100	2,37
		Ø 150	ECC150	2,65
		Ø 200	ECC200	3,32
		Ø 300	ECC300	4,07
		Ø 400	ECC400	4,70
		Ø 500	ECC500	5,54
		Ø 600	ECC600	6,45
		Ø 800	ECC800	8,18
Ø 1000	ECC1000	9,61		

7 Plénums prédécoupés de soufflage de gainable extra-plats (225 mm maxi)

Dimensions (mm)

Modèle	A	B	C	D
PSD35	717	223	250	25
PSD60	951	223	250	25
PSD100	1226	223	250	25
PSP36	706	223	250	25
PSP60	943	223	250	25
PSP100	1195	223	250	30
PSM40	717	223	250	25
PSM60	951	223	250	25
PSM100	1226	223	250	25
PSME35	864	221	220	30
PSME60	1064	221	220	30
PSME100	1364	221	220	30
PSME140	1564	221	220	30
PSA52	756	253	250	25
PSA95	1166	221	250	-
PST56	644	221	220	30
PST80	944	221	220	30
PST90	1344	221	220	30



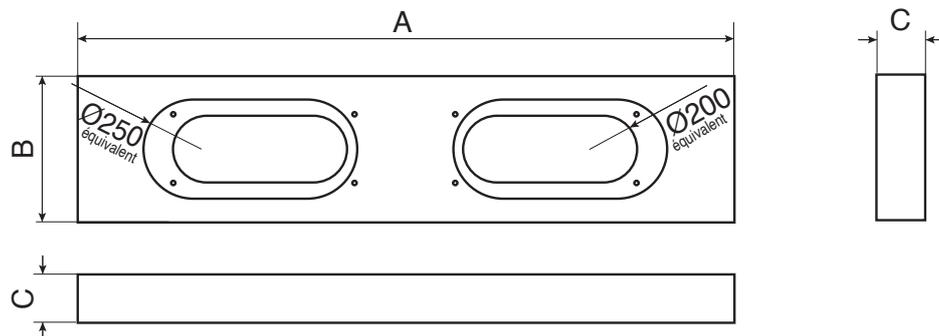
Description	Compatibilité modèle	Nb piquages		Code Article	Prix € H.T.	
		En ligne	Latéraux			
	Piquage circulaire en polypropylène à installer sur le plénum prédécoupé. Installer uniquement les piquages désirés dans la limite du nombre indiqué.	-	Ø 160 / 125 mm	PF150100	6,10	
		Ø 200 / 160 mm	Ø 200 / 160 mm	PF200150	7,20	
 Plénum livré sans piquages - vue de dessus	Pour gainables Daikin*	FBA-A/FXSQ 35-50	3	2	PSD35	151,30
		FBA-A/FXSQ 60-71	4	2	PSD60	197,10
		FBA-A/FXSQ 100-140	5	2	PSD100	211,00
Pour gainables Panasonic*	S-36/45/50	3	2	PSP36	151,30	
	S-60/71	4	2	PSP60	197,10	
	S-100/125/140	5	2	PSP100	211,00	
Pour gainables Mitsubishi Heavy*	FDUM40/50 VF-VH	3	2	PSM40	159,60	
	FDUM60/71 VF-VH	4	2	PSM60	197,10	
	FDUM100/140 VF-VH	5	2	PSM100	211,00	
Piquages montés sur site - vue de dessus	Pour gainables Mitsubishi Electric*	PEAD-M 35-50JA	3	2	PSME35	170,80
		PEAD-M 60-71JA	4	2	PSME60	203,10
		PEAD-M 100-125JA	5	2	PSME100	212,10
		PEAD-M 140JA	6	2	PSME140	236,40
Piquages montés sur site - vue avant	Pour gainables Atlantic*	ARXG 18-22-24-30 KHTAP	3	2	PSA52	151,30
		ARXG 36-45-54 KHTAP	5	2	PSA95	170,80
Attention ! Les plénums sont fournis sans piquage. Prévoir OBLIGATOIREMENT un ou plusieurs PF en plus.	Pour gainables Toshiba*	HM561BPT-E	2	2	PST56	162,90
		HM801BPT-E	4	2	PST80	179,20
		HM901-1601BPT-E	5	2	PST90	199,70

Modèle non tenu en stock. Délai 4 semaines environ.

8 Plénums prédécoupés de reprise de gainable

Dimensions (mm)

Modèle	A	B	C
PRD35	658	214	70
PRD60	958	214	70
PRD100	1358	214	70
PRP36	770	220	70
PRP60	970	220	70
PRP100	1370	220	70
PRM40	761	251	70
PRM60	864	204	70
PRM100	1378	251	70
PRME35	871	221	70
PRME60	1071	221	70
PRP100	1371	221	70
PRME140	1571	221	70
PRA52	859	252	70
PRA95	1299	252	70
PRT56	670	245	70
PRT80	970	245	70
PRT90	1370	245	70



Description	Compatibilité modèle	Nb piquages	Code Article	Prix € H.T.	
	Piquage oblong en polypropylène à installer sur le plénum prédécoupé. Installer uniquement les piquages désirés.	équivalent Ø 200 mm	POP150200	9,50	
	Piquage oblong en acier galvanisé à installer sur le plénum prédécoupé. Installer uniquement les piquages désirés.	équivalent Ø 250 mm	POG250	15,19	
 Plénum livré sans piquage - vue avant  Piquage monté sur site - vue avant  Piquage monté sur site - vue arrière Attention ! Les plénums sont fournis sans piquage. Prévoir OBLIGATOIREMENT un ou plusieurs POG ou POP en plus.	Pour gainables Daikin*	FBA-A/FXSQ 35-50	1	PRD35	113,20
		FBA-A/FXSQ 60-71	2	PRD60	134,10
		FBA-A/FXSQ 100-140	4	PRD100	167,90
	Pour gainables Panasonic*	S-36/45/50	2	PRP36	135,00
		S-60/71	2	PRP60	155,00
		S-100/125/140	4	PRP100	167,90
	Pour gainables Mitsubishi Heavy*	FDU(M)40/50 VF-VH	2	PRM40	141,10
		FDU(M)60/71 VF-VH	2	PRM60	155,00
		FDU(M)100/140 VF-VH	4	PRM100	192,20
	Pour gainables Mitsubishi Electric*	PEAD-M 35-50JA	2	PRME35	150,90
		PEAD-M 60-71JA	3	PRME60	155,00
		PEAD-M 100-125JA	4	PRP100	167,90
PEAD-M 140JA		4	PRME140	172,00	
Pour gainables Atlantic*	ARXG 18-22-24-30 KHTAP	2	PRA52	146,20	
	ARXG 36-45-54 KHTAP	3	PRA95	167,40	
Pour gainables Toshiba*	HM561BPT-E	2	PRT56	139,90	
	HM801BPT-E	2	PRT80	152,80	
	HM901-1601BPT-E	4	PRT90	167,50	

Modèle non tenu en stock. Délai 4 semaines environ.