

Vortice A-E

Extracteur hélicoïdal à très fort débit



POINTS FORTS

- Résistant aux agents atmosphériques.
- Fort débit, de 3 000 à 9 500 m³/h.
- Protection IP 54.
- (II 2G/D h T3/125°C x Gb/Db).

Mise en œuvre

- Fixation murale par 4 vis.
- Extraction directe.
- Prévoir une entrée d'air dans la pièce.

Équipement standard

- Panneau en acier verni résistant aux agents atmosphériques.
- Couleur grise avec effet martelé.
- Pales en tôle d'acier électro-zinguées et vernis noir.
- Grille de protection en acier protégée par de la peinture époxydique noire.
- Moteur à protection thermique.
- Protection IP 54.
- Températures d'utilisation comprise entre - 30 °C et + 50 °C maximum.


Équipement en option

- Variateurs électroniques de vitesse monophasés.
- Grilles de protection.
- Grilles à persiennes gravitaires.
- Entretoises pour installation sur panneau.




Dimensions modèles monophasés (mm)

Taille	∅ A	∅ B	C	D	E	∅ F	G	kg
252/254	320	264	149	10	82	280	8	2,1
304	380	316	151		84	330		3
354	450	361	155	12	74	380	9	6,2
404	510	406	200		88	430		9,3
454	630	455	206	15	85	530	11	15
504		507	218		30			13,2
506		508		16	105	17,6		
566		725	563			248		675

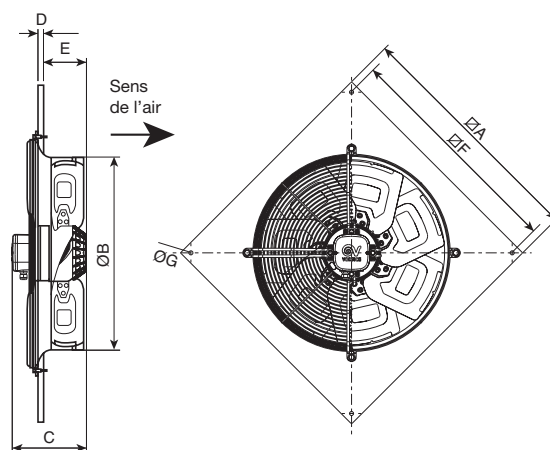

Dimensions modèles triphasés (mm)

Taille	∅ A	∅ B	C	D	E	∅ F	G	kg
254	320	264	149	10	82	280	8	2,5
304	380	316	151		84	330		3,4
354	450	366	155	12	74	380	9	6,2
404	510	406	207	15	30	430	12	6,3
454		455						6,5
504	630	507	198	15	30	530	11	11,1
506		508						15
566			218	16	105	675	11	20,8
564	725	563		15	30			14,8
636	805	638			45	750		15,8

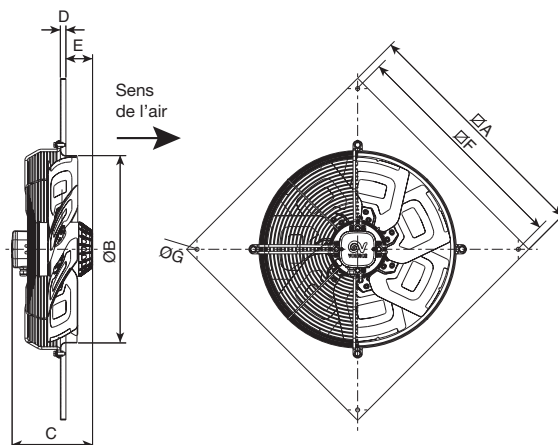


Sélection

Débit d'extraction m³/h	Alimentation VAC	Puissance absorbée W	Pression disponible Pa	Pression sonore dB(A) Lp à 3 m	Vitesse de rotation T/min	Corresp. Vortice	Code Article	Prix € H.T.
764	mono 230	38	61	38,5	1 400	42208	VHIM254	585,00
1 365		95	177	53	2 500	42207	VHIM252	583,00
1 563		81	130	43	1 400	42216	VHIM304	434,10
2 960		170	100	49,5		42258	VHIM354	567,00
4 310		300	152	55,6		42260	VHIM404	999,00
4 805		290	152	57,2	1 000	42337	VHIM506	1 500,00
5 250		230	127	54,8	1 400	42307	VHIM454	1 054,00
6 639		482	186	59		42316	VHIM504	1 981,00
6 715		350	134	57,2	1 000	42356	VHIM566	1 710,00
785	tri 400	50	134	39	1 400	42357	VHIT254	556,00
1 696		79	129	46		42227	VHIT304	677,00
2 980		166	115	48,7		42259	VHIT354	688,00
3 832		318	246	62,5		42261	VHIT404	1 110,00
5 040		250	96	52,7	1 000	42346	VHIT506	1 662,00
5 187		370	155	58	1 350	42308	VHIT454	1 058,00
6 966		485	128	60,5	1 400	42327	VHIT504	1 991,00
8 050		480	175	56,7	1 000	42366	VHIT566	1 579,00
9 255		925	285	54,9	1 400	42336	VHIT564	1 598,00
9 502		522	154	58	1 000	42347	VHIT636	1 838,00

Modèle non tenu en stock. Délai 3 semaines environ.

Autres modèles sur demande.

Accessoires

Description	Remarques	Corresp. Vortice	Code Article	Prix € H.T.
 Variateur électronique de vitesse, M/A	Pour modèles monophasés (230 VAC)	12931	SVHIBP	296,10
 Variateur de tension	Pour modèles VHIT254, VHIT304, VHIT354, VHIT404, VHIT506	12923	SVHIBPT	680,00
 Variateur de tension	Pour modèles VHIT454, VHIT504, VHIT564, VHIT566, VHIT636	12924	SVHIBPT3	799,00
 Entretoise pour installation sur panneau	Pour modèles 252/254	52151	ENT250	115,80
	Pour modèle 304	52251	ENT304	120,80
	Pour modèle 354	52351	ENT354	124,70
	Pour modèle 404	52451	ENT404	128,10
 Grille de protection extérieure	Pour modèles 252/254	51150	GS250	106,10
	Pour modèle 304	51250	GS300	115,80
	Pour modèle 354	51350	GS350	118,10
	Pour modèle 404	51450	GS450	128,40
	Pour modèles 454/504/506	51550	GS550	132,20
 Grille à volets gravitaires Grille anti-volatile	Pour modèles 252 et 254	50150	GVPI250	81,00
	Pour modèle 304	50250	GVPI300	158,70
	Pour modèle 354	50350	GVPI350	163,30
	Pour modèle 404	50450	GVPI400	178,40
	Pour modèles 454, 504, 506	50550	GVPI500	195,90
	Pour modèles 564 et 566	50465	GVPI560	390,80
 Interrupteur de proximité Monophasé 20 A Interrupteur de proximité Triphasé 25 A	Pour modèle monophasé	-	IPM	91,70
	Pour modèle triphasé	-	IPT	105,40

D'autres modèles, notamment en triphasés, sont disponibles sur demande. Délai de livraison défini au moment de la commande.