

POINTS FORTS

- Montage polyvalent : suspendu ou sur cloison.
- Fermeture du caisson par vis.
- Très faible consommation électrique 22 W-Th-C.
- Large gamme d'applications.
- Très faible niveau sonore.

Mise en œuvre


- Fixation : suspendu par cordelette ou fixé sur mur ou poutre par 4 vis (socle fourni).
- Prévoir des entrées d'air autoréglables dans les pièces principales.

Équipement standard

- Caisson ABS, couleur noir.
- Alimentation 230 VAC,
- Protection IPX4, classe d'isolation II.
- Moteur AC à 2 vitesses de rotation < 30 W.
- Ventilateur centrifuge à réaction à haut rendement en polypropylène.
- 7 orifices :
 - 5 entrées Ø 80 mm pour les sanitaires pour positionner des piquages régulés WC ou salle de bains.
 - 1 entrée régulée Ø 125 mm pour la cuisine
 - 1 sortie Ø 125 mm d'air vicié.
- 2 cordelettes, 1 socle de fixation.
- Puissance acoustique bouche d'extraction cuisine en petite vitesse L < 30 dB(A).
- Température ambiante maxi d'utilisation 40 °C.

Équipement en option

- Entrées d'air autoréglables et bouches d'extraction fixes.
- Piquages sanitaires régulés WC ou salle de bains.
- Commutateur PV/GV.
- Conduits souples et accessoires.
- Chapeau de sortie de toiture.

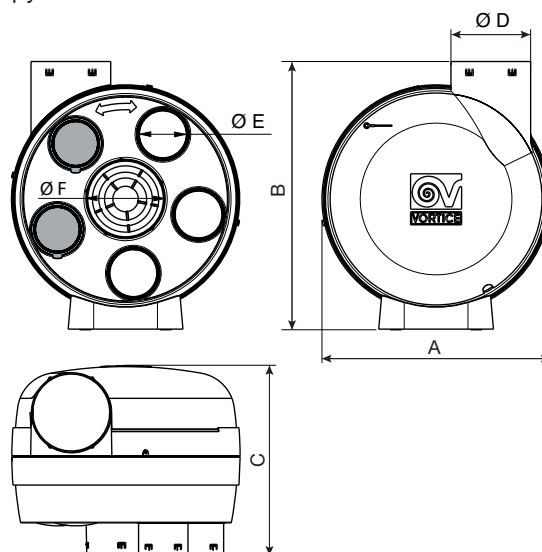

Dimensions (mm)

Modèle	A	B	C	ØD	ØE	ØF	kg
VAPE5	420	358	300	125	77,5	125	4
KVAPE5							

Sélection

Description	Multiple	Corresp. Vortice	Code Article	Prix € H.T.
VMC autoréglable. Accessoires aérauliques fournis : • 4 piquages régulés Ø 80 mm démontables 1/4 tr : 2 x WC et 2 x SdB • 4 bouchons Ø 80 mm	24	12 207	VAPE5	150,70
 Kit VMC autoréglable. Accessoires aérauliques fournis : • 4 piquages régulés Ø 80 mm démontables 1/4 tr : 2 x WC et 2 x SdB • 4 bouchons Ø 80 mm • 3 bouches d'extraction fixes : 2 x Ø 80 mm et 1 x Ø 125 mm	24	12 208	KVAPE5	162,70
 Kit VMC autoréglable. Accessoires fournis : • 4 piquages régulés Ø 80 mm démontables 1/4 tr : 2 x WC et 2 x SdB • 4 bouchons Ø 80 mm • 3 bouches d'extractions Design Carrées : 2 x Ø 80 mm et 1 x Ø 125	16	12 209	KVAPE5D	186,10

Accessoires cf page 41.